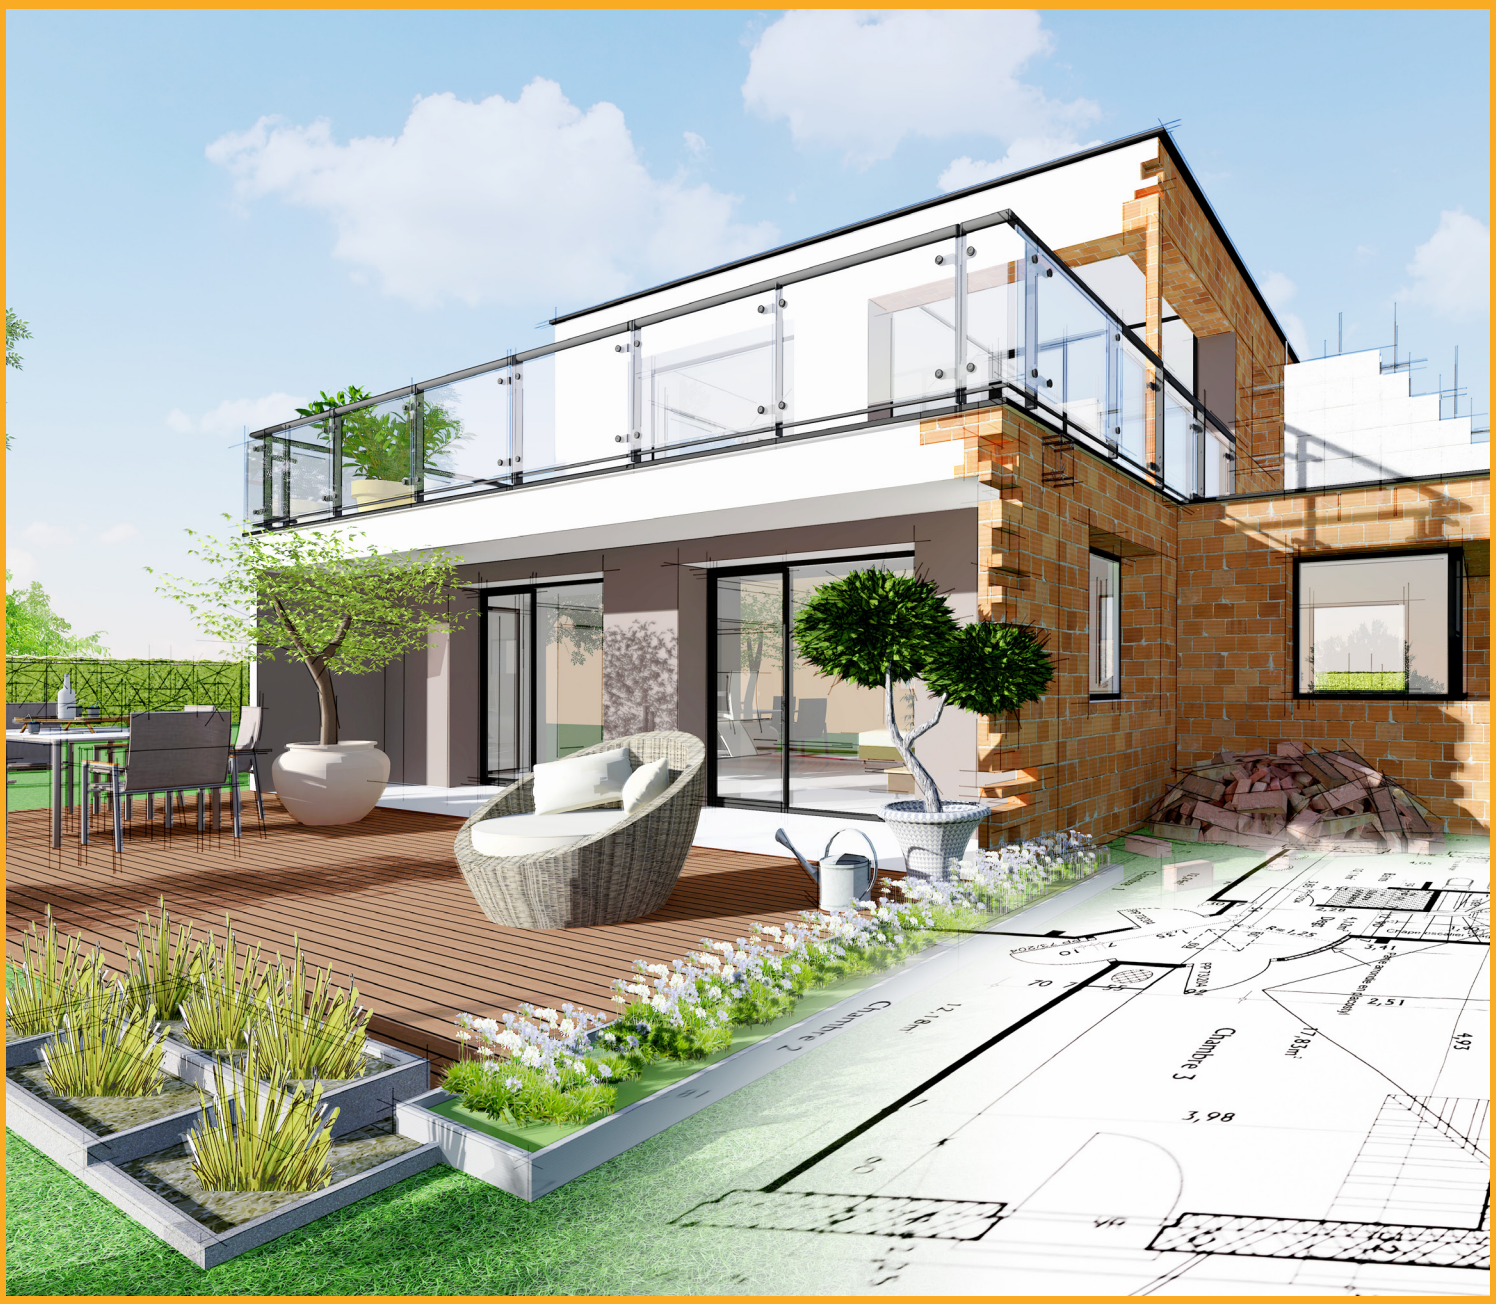

PRODUKTOVÝ KATALOG 2025

PCI®
Für Bau-Profis

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Sika®

ABECEDNÍ SEZNAM PRODUKTŮ

5203 KVK Dolomite VFP Nr.8, cl.V 85
5505 KVK Limestone grit 1,6–4,0 mm 85
5600 KVK Limestone VFP Nr.10, cl.V-VI 85
Balkónové profily 35-36
Casco AquaSeal 45
DIN-Polyband 08 49
Fugenhinterfüllprofil 49
Injektážní tryska 70
Metal sheet light grey 82
OP 940 66
Písky 67
Sarnabar® 6/15 2250 mm 82
Sarnafil® T prep 82
SF® T metal sheet RAL 9016 83
SF® T Welding Cord beige 4 mm × 150 m 82
Slate dekor 80
SR® Corner 82
SR® Corner RAL 9016 83

PCI

PCI Apogel® Dübel 65
PCI Apogel® SH 65
PCI Armiermatte GFM 66
PCI Armiermatte GFS 66
PCI Barraseal® 73
PCI Barraseal® Turbo 73
PCI Carraferm® 39, 45
PCI Carraflex® 38
PCI Carrament® 38
PCI Decotop® HQL 76
PCI Decotop® SAL 76
PCI Decotop® UWP 76
PCI Durafug NT 31
PCI Durapox® EL 32
PCI Durapox® Finish 33
PCI Durapox® NT 32
PCI Durapox® Premium 32
PCI Durapox® Premium Harmony 33
PCI Durapox® Premium Multicolor 32
PCI Elektroleit 30
PCI Entöler 36
PCI Epoxigrund 390 21
PCI Farbchips 05 63, 77
PCI Flexcoll® 29, 38, 44
PCI Flexmörtel® Premium 29
PCI Flexmörtel® S1 Flott 28
PCI Flexmörtel® S2 29
PCI FT® Klebemörtel 27
PCI Gisogrund® 16, 20
PCI Gisogrund® 404 20
PCI Gisogrund® PGM 5, 14, 15, 16, 20, 75
PCI Gisogrund® PPB 21
PCI Lastoflex® 29
PCI Lastogum® 22
PCI Multicret® DUO 6
PCI Multicret® Multi 6
PCI Multicret® PS 5
PCI Multicret® PU EPS 6
PCI Multicret® Super 5
PCI Multicret® Super white 5
PCI Multicret® Superflex 6
PCI Multicret® UP 6
PCI Multigrund® PGS 13
PCI Multigrund® PGT 15
PCI Multigrund® PGU 7, 10
PCI Multiputz MP Fine 10
PCI Multiputz® ED 12
PCI Multiputz® Glitter G 8
PCI Multiputz® Glitter K 7
PCI Multiputz® Glitter S 8
PCI Multiputz® MP 10
PCI Multiputz® MSP 12
PCI Multiputz® NoBio Z 8
PCI Multiputz® RS 9
PCI Multiputz® UP UNI 7
PCI Multiputz® ZA 9
PCI Multiputz® ZM 8
PCI Multiputz® ZS 8
PCI Multiputz® ZT 10
PCI Multiputz® ZX 9
PCI Multitop® AG 18
PCI Multitop® Elastik T 14, 17
PCI Multitop® FA 15
PCI Multitop® FC 17
PCI Multitop® FM 14
PCI Multitop® FS 13
PCI Multitop® FT 15
PCI Multitop® NoBio 13
PCI Multitop® Premium 75
PCI Nanofug® Premium 31, 39
PCI Nanolight® 28
PCI Nanolight® White 28
PCI Nanorapid 28
PCI Novoment® M1 plus 56
PCI Pavifix® 1K Extra 40
PCI Pavifix® CEM 39
PCI Pavifix® DM 39
PCI Pecicret® HK 01 52
PCI Pecicret® HK 02 52
PCI Pecicret® K 01 52
PCI Pecicret® KMM 10 51
PCI Pecicret® PR 51
PCI Pecilastic® E 66
PCI Pecilastic® U 23
PCI Pecilastic® W 23
PCI Pecimor® 2K 73
PCI Pecimor® P 72, 79
PCI Pecitape® 10×10 24
PCI Pecitape® 250 24, 73
PCI Pecitape® 42,5×42,5 25
PCI Pecitape® 90° I / A 24
PCI Pecitape® Butyl 24
PCI Pecitape® DB 35
PCI Pecitape® Objekt 24
PCI Pericem® 505 58
PCI Pericem® 510 58
PCI Pericem® EBF 02 54
PCI Pericem® EBF 04 54
PCI Pericem® EBF 08 55
PCI Pericem® EBF Rapid 55
PCI Pericem® EBF Speciál 55
PCI Pericem® Vario 59
PCI Pericol® Flex S1 27
PCI Pericol® FlexPlus 27
PCI Pericol® Fluid 27
PCI Pericol® K 26
PCI Pericol® Special 26
PCI Pericolor® Flex 31
PCI Polycret® K 30 Rapid 61
PCI Polycret® K 40 61
PCI Polyfix® 5 Min. 60
PCI Polysilent® 4/7 66
PCI Polysilent® Plus 66
PCI Premium Glitter 33
PCI Saniment® 01 69
PCI Saniment® 02 69
PCI Saniment® 03 69
PCI Saniment® 04 69
PCI Saniment® 2 in 1 70
PCI Saniment® Injekt R 70
PCI Saniment® PGI 70
PCI Seccoral® 1K 22
PCI Seccoral® 2K Rapid 23
PCI Silcoferm® KTW 45
PCI Silcofug® E 34, 44
PCI Silcofug® Multicolor 34, 44
PCI Wadian® 21
PCI Zemtec® 1K 59
PCI Zemtec® Outdoor 59
PCI Zemtec® Protect 63
PCI Zemtec® Top 63

Sika

Sika AnchorFix®-1 48, 66
Sika BlackSeal®-1 47, 81
Sika BlackSeal®-301 47, 81
Sika Boom®-583 49
Sika MonoTop®-108 Water Plug 62
Sika MonoTop®-109 WaterProofing 62
Sika MonoTop®-110 QuickFix 60
Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion 61
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair 61
Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect 54, 61
Sika MonoTop®-2002 Universal 61
Sika MonoTop®-2003 Finish 62
Sika® Aktivator-205 47
Sika® Cleaning Wipes-100 46
Sika® Do malty 57
Sika® Do potěru 57
Sika® Igasol®-101 72
Sika® Igolflex®-101 72
Sika® Igolflex®-201 DE 73
Sika® Level-01 Primer 5, 16, 20, 59
Sika® MultiSeal-T 81
Sika® Odbedňovací olej 57
Sika® Primer-3 N 46
Sika® SealTape F 24
Sika® SealTape F manžeta malá 25
Sika® SealTape F manžeta velká 25
Sika® SealTape F vnitřní a vnější roh 24
Sika® Superplastifikátor 57
Sika® Tooling Agent N 46
Sika® Vodotěsná přísada 57
Sika® Zimní přísada 57
SikaBond® T-8 23, 29
SikaBond®-52 Parquet 30
SikaBond®-54 Parquet 30
SikaCeram®-213 Extra 27
SikaCeram®-253 Flex 27
SikaCeram®-290 StarLight 28
Sikacryl®-112 Universal 46
Sikadur®-31+ 65
SikaFiber® PPM-12 57
Sikaflex® AT Connection 45
Sikaflex® Construction+ 48
Sikaflex® PRO-3 Purform® 48
Sikaflex®-11 FC Purform® 45
Sikaflex®-112 Crystal Clear 47
Sikaflex®-118 Extreme Grab 47
Sikaflex®-415 Universal 48
Sikafloor® Garage 63
Sikafloor®-02 Primer 21
Sikafloor®-102 Level 58, 60
Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed 56
Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed 56
Sikafloor®1100 level 59
Sikafloor®-150 Plus 21, 64
Sikafloor®-151 21, 64
Sikafloor®-20 UniBeton 55
Sikafloor®-202 Level 58
Sikafloor®-220 Screed 55
Sikafloor®-225 Fine Screed 54
Sikafloor®-230 Screed 55
Sikafloor®-2510 W 64
Sikafloor®-264 Plus 64
Sikafloor®-304 W 65
Sikafloor®-305 W 65
Sikafloor®-3310 65
Sikafloor®-352 FibreLevel 59
Sikafloor®-400N Elastic+ 64, 77
Sikafloor®-410 64, 77
Sikafloor®-432 DecoCem 59
Sikagard®-1250 17
Sikagard®-703 W 17, 56
Sikagard®-705 L 18
Sikagard®-715 W 18
Sikagard®-790 All-in-One 17
Sikagard®-907 W 40, 56
SikaGrout®-314 60
SikaHyflex®-250 Facade 46
SikaHyflex®-600 46
Sikalastic® 612 83
Sikalastic®-260 Stop Aqua 22
SikaMur® InjectoCream-100 70
SikaMur®-105 Zdicí 51
SikaMur®-110 Zdicí 51
SikaMur®-120 Pórobeton 51
Sikaplan® U-15 81
Sikaplan® TB-15 82
Sikaplan® TM-15 82
SikaRoof® Cleaner L-100 81
SikaScreed® -130 Beton 56
SikaScreed®-100 55
SikaShield® E52 MG GRID -15 CZ 80
SikaShield® E53 S G200-15 CZ 79
SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 80
SikaShield® E57 S PV-15 CZ 80
SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 80
SikaShield® E73 S G200-25 CZ 80
SikaShield® OX1 A330H CZ 79
SikaShield® OX11 S AL+V A CZ 79
SikaShield® OX12 S CZ 79
SikaShield® OX12 S V60 A CZ 79
SikaShield® OX13 S G200 A CZ 79
Sikasil® C 44
SikaSwell® A 48
SikaSwell® S-2 48
SikaTack® Panel 47
SikaTack® Panel primer 47
SikaTop®-157 Flex 23, 73
SikaWall® -100 Ruční 52
SikaWall®-110 Strojní 52
SikaWall®-160 Štuk 52

OBSAH

FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 4–18

- LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY 5
- TENKOVRSTVÉ OMÍTKY 7
- FASÁDNÍ NÁTĚRY 13
- SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY 16

OBKLADY A DLAŽBY 19–36

- PENETRACE, PŘÍSADY 20
- HYDROIZOLACE 22
- LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY 26
- SPECIÁLNÍ LEPIDLA 29
- SPÁROVACÍ HMOTY 30
- PRUŽNÉ TMELY 34
- DOPLŇKY 35

PŘÍRODNÍ KÁMEN 37–40

- LEPIDLA A PRODUKTY NA PŘÍRODNÍ KÁMEN 38
- SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY 39
- ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ 39

HYBRIDNÍ SMP TMELY A LEPIDLA 41–51

OMÍTKY A MALTY 50–52

- ZDICÍ MALTY 51
- JÁDROVÉ OMÍTKY 51

PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY 53–67

- PODLAHOVÉ POTĚRY 54
- PŘÍSADY, CHEMIE 56
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKY 58
- OPRAVNÉ MALTY 60
- FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN 63
- DOPLŇKY 65

SANACE A HYDROIZOLACE ZASOLENÉHO ZDIVA 68–70

- SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY 69
- INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI 70

IZOLACE SPODNÍ STAVBY 71–73

- PENETRACE 72
- IZOLACE 72

NÁTĚROVÉ HMOTY 74–77

- INTERIÉROVÉ BARVY 75
- NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA 76
- SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY 77

ASFALTOVÉ PÁSY 78–83

- ASFALTOVÉ PÁSY 79
- PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY 80
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 81

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 84

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY 85

SERVIS 86–90

- VZORKY 87
- PRONÁJEM TECHNIKY 87
- ZAŘÍZENÍ PRO INJEKTÁŽE 88
- SLUŽBY 89
- VZDĚLÁVÁNÍ 90
- MARKETINGOVÁ PODPORA 90

Zpět na OBSAH

FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Komplex tří bytových domů, Uherské Hradiště | Foto: Ondřej Pospíšil
Zateplovací systém PCI Multitherm® Economy
Finální povrchová úprava – prémiová silikonová omítka PCI Multiputz® NoBio Z.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY str. 5

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY str. 7

FASÁDNÍ NÁTĚRY str. 13

SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY str. 16

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

Název produktu	PCI Multicret® PS	PCI Multicret® Super	PCI Multicret® Super White	PCI Multicret® Superflex	PCI Multicret® Multi	PCI Multicret® DUO	PCI Multicret® PU EPS
Stěrkování	–	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■	–
Lepení EPS	■■■■	■■■■	■■■■	–	■■■	■■■	■■■■
Lepení XPS	■	■■■■	■■■■	–	■■	■■	■■■■
Lepení MW	■■■■	■■■■	■■■■	■■	■■■	■■■	–
Aplikační tloušťka (mm)	-	3–6	3–6	2–6	3–6	3–6	-
Zrnitost (mm)	0,5	0,5	0,5	–	0,5	0,5	-
Obsah vláken	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Paropropustnost (μ)	20	15	20	117	18	17	10
Odolnost proti rázu (J)	–	10 / 15 / 20	10	10–100	10	10	–
Pojivová báze	cementová	cementová	cementová	disperzní	cementová	cementová	polyuretanová pěna
Odstín	šedý	šedý	bílý	bílý	šedý	šedý	modrý
STO	ANO	ANO	ANO	ANO	–	ANO	ANO
ETA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
A dle CZB	ANO	ANO	ANO	ANO	–	–	–

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd.
Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	3 255,00 1 748,00 946,00 258,00	162,75 174,80 189,20 258,00	0,08–0,125 kg	24/480 39/390 90/450 200/200	P

Hloubková disperzní penetrace
Sika® Level-01 Primer

Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 5 kg 1 kg bílý	5 182,50 1351,00 283,30	207,30 270,20 283,30	0,05–0,20 l/m²	24/600	S

Tmel pro lepení fasádních izolačních materiálů
PCI Multicret® PS

Tmel pro lepení fasádních izolačních materiálů (polystyren a minerální vlna). Vhodný pro vnitřní i vnější použití. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností a rychlým nárůstem pevnosti. Tmel je certifikován pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA i s národním schválením STO.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	317,00	12,68	3–5 kg dle způsobu lepení	42/1050	P

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® Super
PCI Multicret® Super white

Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren), k vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Vyztuženo skelným vláknem. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA i s národním schválením STO.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	498,00	19,92	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	P
bílý 25 kg	535,00	21,40		42/1050	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Armovací stěrková hmota
PCI Multicret® Superflex

Disperzní armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní a vnější použití. K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Bezcementová, s obsahem skelných vláken. Vysoce paropropustná, elastická a odolná proti popraskání. Vhodná i jako stěrka pro sanaci prasklin na fasádách bez použití armovací tkaniny. Armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA. Možno použít i pro lepení izolantů z MW.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 382,00	95,28	3–3,2 kg/2 mm	24/600	P

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® Multi

Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	408,00	16,32	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	P

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® DUO

Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS se schválením ETA i STO.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	312,00	12,48	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	P

Urychlovací tekutá přísada
PCI Multicret® UP

Speciální tekutá přísada pro urychlení schnutí cementových lepicích a armovacích hmot PCI používaných při montážích zateplovacích systémů z EPS a minerální vlny při aplikacích za nízkých teplot od +1 °C.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
3 l	1 178,00	392,67	0,2 l na 25 kg lepidla/stěrky	–	P

Jednokomponentní polyuretanová lepicí pěna
PCI Multicret® PU EPS

Jednokomponentní nízkoexpanzní polyuretanová lepicí pěna určená pro lepení polystyrenu a zateplovacích systémů s izolantem na bázi EPS nebo XPS. Lepicí pěna je certifikovaná pro použití v systémech ETICS se schválením ETA i STO. Je vhodná zejména pro zateplování lehkých obvodových plášťů (cementotřískové desky, sádro-vláknité desky, překližované desky, OSB desky, desky z rostlého dřeva, ocelové pozinkované a hliníkové plechy atd.). Vhodná pro vyplňování spár mezi izolanty a pro vyplňování dutin.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
0,75 l (dodáváno po 12 ks)	397,00	397,00	0,1 l	624/624	P

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč | FOTO: Radek Beneš
Zateplovací systém PCI MutiTherm® Class A + prémiová silikonová omítka PCI Multiputz® NoBio Z.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY

Skupina omítek	TOP silikonové omítky	silikonové omítky		polymerní silikonové omítky	silikon silikátové omítky	akrylátové omítky	silikátové omítky	mozaikové omítky		minerální omítky	
Název produktu	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® MP	PCI Multiputz® MP Fine	PCI Multiputz® MSP	PCI Multiputz® ED
Zrnitost (mm)	1,5 / 2,0	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,8	0,6	1,5 / 2,5	do 0,7
Odolnost vůči vodě	■■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■■■	■■	■■■■	■■■■	■□□□	■■
Paropropustnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■■■	■	■	■■■	■■■
Ochrana vůči biotickému napadení	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■■	■■	■■	■■□□	■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■	■■■	■■	■■■■	■	dle vzorníku	dle vzorníku	nelze	■
Penetrace	PCI Multigrund® PGU										

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

□ U minerálních omítek lze použitím fasádního nátěru (např. PCI Multitop® FS) výrazně zlepšit některé vlastnosti, jako je odolnost vůči vodě nebo ochrana proti biotickému napadení.

Pozn.: Z – zatřená struktura omítky
R – rýhovaná struktura omítky

PENETRACE A PŘÍSADY

Omítková penetrace s granulátem
PCI Multigrund® PGU

Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky.
Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Ředění: max. do 5 % vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 20 kg 5 kg 1 kg	2 555,00 716,00 276,00	127,75 143,20 276,00	0,22 kg	24/480 90/450 200/200	P
odstíny	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Univerzální urychlovací přísada pro pastovité omítky
PCI Multiputz® UP UNI

Univerzální urychlovací přísada pro pastovité omítky na bázi silikonových a akrylátových pryskyřic. Vhodná také pro penetraci PCI Multigrund® PGU.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
0,5 l	456,00	912,00	viz technický list	–	P

DESIGNOVÁ ÚPRAVA PASTOVITÝCH OMÍTEK

Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek
PCI Multiputz® Glitter K

Glitry pro vytvoření třpytivého efektu pastovitých omítek.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černo-stříbrný 5 kg	984,00	196,80	0,1–0,3 kg (dle požadovaného efektu)	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek
PCI Multiputz® Glitter S

Glitry pro vytvoření třpytivého nebo metalického efektu pastovitých omítek a disperzních barev.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
stříbřitý 4 kg	857,00	214,25	0,05–0,15 kg (dle požadovaného efektu)	–	P

Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek
PCI Multiputz® Glitter G

Glitry pro vytvoření třpytivého efektu pastovitých omítek a disperzních barev.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
transparentní 15 kg	18 293,00	1 219,53	0,08–0,2 kg (dle požadovaného efektu)	–	P

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKONOVÉ

Prémiová zatřená silikonová omítka
PCI Multiputz® NoBio Z

Prémiová tenkovrstvá omítka na bázi organických pojiv a čistě silikonových pryskyřic. Omítka má vysokou ochranu vůči růstu plísní, řas a hub díky Multibiotic efektu, tedy postupně uvolňovaným multibiocidům. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Je vysoce hydrofobní, s tzv. odperlovacím efektem a samočisticí schopností. Velmi dobře paropropustná, stálobarevná, UV odolná, s regulovanou rychlostí vyzrávání. Ideální pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg					
bílý	2 140,00	85,60	2,1 / 2,7 kg	24/600	P
odstín I	2 220,00	88,80			
odstín II	2 335,00	93,40			
odstín III	2 495,00	99,80			
odstín IV	2 755,00	110,20			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Zatřená minerálně polymerní silikonizovaná pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZM

Zatřená polymerní silikonizovaná pastovitá omítka s plynulou regulací vlhkosti na povrchu. Ekologická omítka bez obsahu biocidních látek, vhodná pro zateplovací systémy, silně rezistentní proti mikroorganismům, vysoce paropropustná a odolná UV záření. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg					
bílý	2 055,00	82,20	2,1 / 2,7 kg	24/600	P
odstín I	2 140,00	85,60			
odstín II	2 250,00	90,00			
odstín III	2 410,00	96,40			
odstín IV	2 680,00	107,20			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Zatřená silikonová pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZS

Zatřená silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, se samočisticím účinkem při dešti (tzv. odperlovací efekt), vhodná na zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
Zrno 1 mm a 3 mm na objednání. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg					
bílý	1 985,00	79,40	1,9 / 2,1 / 2,7 / 3,7 kg	24/600	P
odstín I	2 060,00	82,40			
odstín II	2 165,00	86,60			
odstín III	2 325,00	93,00			
odstín IV	2 600,00	104,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Rýhovaná silikonová pastovitá omítka
PCI Multiputz® RS

Rýhovaná silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, se samočisticím účinkem při dešti (tzv. odperlovací efekt), vhodná na zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg			2,1 / 2,7 kg	24/600	P
bílý	2 100,00	84,00			
odstín I	2 185,00	87,40			
odstín II	2 310,00	92,40			
odstín III	2 495,00	99,80			
odstín IV	2 805,00	112,20			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKON-SILIKÁTOVÉ

Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZX

Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná. Díky kombinaci silikonových a silikátových aditiv je přirozeně rezistentní vůči biotickému napadení. Bez obsahu biocidních látek, stálobarevná, odolná UV záření, vhodná pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg			2,1 / 2,7 kg	24/600	P
bílý	1 905,00	76,20			
odstín I	2 025,00	81,00			
odstín II	2 140,00	85,60			
odstín III	2 295,00	91,80			
odstín IV	2 490,00	99,60			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

OMÍTKY PASTOVITÉ – AKRYLÁTOVÉ

Zatřená akrylátová pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZA

Zatřená organická omítka na akrylátové bázi, vhodná především pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena vlákny. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg			2,1 / 2,7 kg	24/600	P
bílý	1 750,00	70,00			
odstín I	1 815,00	72,60			
odstín II	1 920,00	76,80			
odstín III	2 065,00	82,60			
odstín IV	2 370,00	94,80			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKÁTOVÉ

Zatřená silikátová pastovitá omítka
PCI Multiputz® ZT

Zatřená silikátová pastovitá omítka s vysokou paropropustností, vhodná pro novostavby, rekonstrukce i zateplovací systémy. Přirozeně odolná vůči růstu řas a plísní. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg			2,7 / 3 kg	24/600	P
bílý	1 985,00	79,40			
odstín I	2 065,00	82,60			
odstín II	2 185,00	87,40			
odstín III	2 335,00	93,40			
odstín IV	2 600,00	104,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

OMÍTKY MOZAIKOVÉ

Omítková penetrace s granulátem
PCI Multigrund® PGU

Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Cenové skupiny spojené s příslušným odstínem mozaikové omítky PCI Multiputz® MP viz vzorník na další straně.
Ředění: max. do 5 % vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg			0,22 kg	24/480	P
bílý	2 555,00	127,75			
odstín I–III	3 276,00	163,80			
odstín IV–V	3 894,00	194,70			
5 kg					
bílý	716,00	143,20		90/450	
odstín I–III	902,00	180,40			
odstín IV–V	1 020,00	204,00			
1 kg					
bílý	276,00	276,00		200/200	
odstín I–V	276,00	276,00			

Disperzní omítková směs
PCI Multiputz® MP

Disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,6 mm. Omítka je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům. Je vhodná pro vnitřní a venkovní použití, na sokly domů a k dekorativnímu ztvárnění povrchů. Aplikace na podklad napenetrovaný základním nátěrem PCI Multigrund® PGU probarveným do příslušného odstínu omítkové směsi. K dispozici je 44 základních barevných odstínů a dalších více než 120 barevných odstínů v v Mixážních centrech PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	3 631,00	145,24	4,5 kg	24/600	P
6 kg	1 070,00	178,33		90/540	

PCI Multiputz MP Fine

V PŘÍPRAVĚ

NOVINKA

Disperzní omítková směs přírodních křemičitých kamínků o zrnitosti do 0,6 mm. Omítka je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům. Je vhodná pro vnitřní a venkovní použití, na sokly domů a k dekorativnímu ztvárnění povrchů. Aplikace na podklad napenetrovaný základním nátěrem PCI Multigrund® PGU probarveným do příslušného odstínu omítkové směsi.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg			1,8 kg	24/600	P
6 kg				90/540	P

Vzorník PCI Multiputz® MP Fine

(zrnitost do 0,6 mm)

MP Fine 01
(cen. sk. * bílá)

MP Fine 02
(cen. sk.* I)

MP Fine 03
(cen. sk.* I)

MP Fine 04
(cen. sk.* I)

MP Fine 05
(cen. sk.* I)



MP Fine 06
(cen. sk.* I)

MP Fine 07
(cen. sk.* I)

MP Fine 08
(cen. sk.* I)

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Vzorník PCI Multiputz® MP

(zrnitost do 1,6 mm)

MP 101 (cen. sk. * bílá)	**MP 102** (cen. sk. * bílá)	**MP 103** (cen. sk.* I)	**MP 104** (cen. sk.* I)	**MP 105** (cen. sk.* I)	**MP 106** (cen. sk.* I)	**MP 107** (cen. sk.* I)
MP 108 (cen. sk.* I)	**MP 109** (cen. sk.* I)	**MP 110** (cen. sk.* I)	**MP 111** (cen. sk.* I)	**MP 112** (cen. sk.* I)	**MP 113** (cen. sk.* I)	**MP 114** (cen. sk.* I)
MP 115 (cen. sk.* I)	**MP 116** (cen. sk. * bílá)	**MP 117** (cen. sk.* I)	**MP 118** (cen. sk.* I)	**MP 119** (cen. sk.* I)	**MP 120** (cen. sk. * bílá)	**MP 121** (cen. sk.* I)
MP 122 (cen. sk. * bílá)	**MP 123** (cen. sk.* I)	**MP 124** (cen. sk. * bílá)	**MP 125** (cen. sk.* I)	**MP 126** (cen. sk.* I)	**MP 127** (cen. sk.* I)	**MP 128** (cen. sk.* I)
MP 129 (cen. sk.* I)	**MP 130** (cen. sk. * bílá)	**MP 131** (cen. sk. * bílá)	**MP 132** (cen. sk.* I)	**MP 133** (cen. sk.* I)	**MP 134** (cen. sk.* I)	**MP 135** (cen. sk.* I)
MP 136 (cen. sk.* I)	**MP 137** (cen. sk.* I)	**MP 138** (cen. sk.* I)	**MP 139** (cen. sk.* I)	**MP 140** (cen. sk.* I)	**MP 141** (cen. sk.* I)	**MP 142** (cen. sk.* I)
MP 143 (cen. sk.* I)	**MP 144** (cen. sk.* I)					

Více informací naleznete na našem webu.
Uvedené barevné odstíny je nutno porovnat s reálným vzorníkem.
Případné barevné odchylky jsou způsobeny tiskem.
*Cenová skupina penetrace PCI Multigrund® PGU.

Památkově chráněná budova, Nový Bor | FOTO: Aleš Marek
Revitalizace zdiva pomocí produktové řady malt SikaMur®
povrchová úprava finálním silikátovým nátěrem PCI Multitop® F1.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

OMÍTKY MINERÁLNÍ

Zatřená minerální omítka
PCI Multiputz® MSP

PCI Multiputz® MSP 1
Zatřená minerální omítka pro dekorativní tvorbu finálních povrchů, pro vnitřní i vnější použití.
Vhodná pro zateplovací systémy. Omítka je odolná vůči vodě, mrazu a je omyvatelná.
Zrnitost do 1,5 mm.
PCI Multiputz® MSP 2 (viz PCI Multiputz® MSP 1)
Zrnitost do 2,5 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
přírodně bílý 25 kg	606,00	24,24	2,8 / 3,2 kg	40/1000	P

Speciální minerální omítka
PCI Multiputz® ED

NA OBJEDNÁNÍ

Speciální designová minerální omítka se třpytivým efektem, pro provádění hladkých nebo dekorativních úprav fasád.
Součást zateplovacích systémů ETICS. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Zrnitost 0–0,7 mm.
Tloušťka vrstvy 3–5 mm.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Pozn.: Produkt na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg	2 283,00	91,32	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m² / 4 mm)	40/1000	P
probarvený 25 kg *(min. odběr 300 kg)*	2 777,00	111,08	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m² / 4 mm)	40/1000	P

Příklady struktur designové omítky PCI Multiputz® ED

spišský travertin

bedněný beton

dřevěný obklad

kartáčovaný dekor

stromová kůra

italský mramor

hladký glet

hrubý beton

Více informací o technikách ED DESIGN® naleznete na našem webu.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

Skupina barev	TOP silikonové barvy	silikonové barvy	polymer silikonové barvy	silikonové barvy	akrylátové barvy	silikátové barvy
Název produktu	PCI Multitop® NoBio	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® FA	PCI Multitop® FT
Balení	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	15,0/5,0 l
Odolnost vůči vodě	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■
Paropropustnost	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■	■■■■
Ochrana vůči biotickému napadení *speciální aditivum NoBio	■■■■ *	■■■■	■■■	■■■■	■■	■■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■
Penetrace	PCI Multigrund® PGS	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multigrund® PGT

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

FASÁDNÍ BARVY SILIKONOVÉ

Penetrační nátěr na bázi silikonu
PCI Multigrund® PGS

Transparentní penetrační nátěr na silan-akrylátové bázi, připravený k přímému použití. Základní nátěr pod fasádní silikonové a elastické nátěry PCI Multitop.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý					
10 l	1 740,00	174,00	0,10–0,15 l	40/400	P
5 l	1 015,00	203,00		108/540	

Silikonová fasádní barva
PCI Multitop® FS

Speciální silikonová fasádní barva, hydrofobní, s vynikající stálobarevností, vysokým tzv. odperlovacím a samočisticím efektem při dešti. Vysoce paropropustná. Vhodná jako finální nátěr pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
12,5 l	5 800,00	464,00	0,25 l	24/300	P
3 l	1 593,00	531,00	(2 nátěry)	90/270	
12,5 l				24/300	
odstín I	5 475,00	438,00			
odstín II	5 550,00	444,00			
odstín III	5 925,00	474,00			
odstín IV	7 650,00	612,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	1 503,00	501,00			
odstín II	1 521,00	507,00			
odstín III	1 629,00	543,00			
odstín IV	2 106,00	702,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Prémiová silikonová fasádní barva
PCI Multitop® NoBio

Prémiová silikonová fasádní barva vysoce odolná biotickému napadení. Zajišťuje vysokou ochranu proti růstu řas a plísní díky Multibiotic efektu (obsahuje zakapslované, dlouhodobě se uvolňující širokospektrální biocidy). Je vysoce paropropustná a zároveň hydrofobní s tzv. odperlovacím a samočisticím efektem při dešti. S vynikající stálobarevností a UV odolností. Dokonalá finální barva pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
12,5 l	6 200,00	496,00	0,25 l	24/300	P
3 l	1 704,00	568,00	(2 nátěry)	90/270	
12,5 l				24/300	
odstín I	5 850,00	468,00			
odstín II	5 925,00	474,00			
odstín III	6 350,00	508,00			
odstín IV	8 175,00	654,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	1 608,00	536,00			
odstín II	1 626,00	542,00			
odstín III	1 743,00	581,00			
odstín IV	2 253,00	751,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Fasádní minerálně polymerní barva na bázi silikonu
PCI Multitop® FM

Minerálně polymerní fasádní barva na bázi silikonu s hydrofobními účinky, tzv. odperlovacím efektem a vysokou paropropustností (vhodná i na sanační omítky). Slučuje v sobě nejvýraznější přednosti běžně používaných barev, jako jsou skvělá paropropustnost silikátových barev, výborná vodoodpudivost silikonových barev a snadná zpracovatelnost akrylátových barev. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
12,5 l	4 400,00	352,00	0,25 l	24/300	P
3 l	1 224,00	408,00	(2 nátěry)	90/270	
12,5 l					
odstín I	4 525,00	362,00		24/300	
odstín II	4 875,00	390,00			
odstín III	5 475,00	438,00			
odstín IV	6 000,00	480,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	1 245,00	415,00			
odstín II	1 344,00	448,00			
odstín III	1 485,00	495,00			
odstín IV	1 608,00	536,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Prémiová flexibilní silikonová barva
PCI Multitop® Elastik T

Flexibilní výplňová fasádní barva na bázi silacryl-silikonových pryskyřic, pro překrytí mikrotrhlin, zesílená uhlíkovými vlákny. Vysoce krycí nátěr s brilantními odstíny, extrémně odolný vůči dešti. Vysoce paropropustný, netvoří film. Obsahuje účinné látky proti biotickému napadení. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná do 10 % čistou vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
12,5 l	7 650,00	612,00	175–275 ml	24/300	P
3 l	1 992,00	664,00	(1 nátěr)	90/270	
12,5 l					
odstín I	7 400,00	592,00		24/300	
odstín II	7 600,00	608,00			
odstín III	8 250,00	660,00			
odstín IV	9 050,00	724,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	1 929,00	643,00			
odstín II	1 995,00	665,00			
odstín III	2 091,00	697,00			
odstín IV	2 313,00	771,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

ČISTÁ FASÁDA JEDNOU PRO VŽDY

PCI Multitop® NoBio
PRÉMIOVÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA S MULTIBIOTIC EFEKTEM

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

FASÁDNÍ BARVY AKRYLÁTOVÉ

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Fasádní akrylátová barva
PCI Multitop® FA

Fasádní akrylátová barva, odolná proti povětrnostním podmínkám a silným dešťům. Vhodná pro nátěry na zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
12,5 l	3 625,00	290,00	0,25 l	24/300	P
3 l	990,00	330,00	(2 nátěry)	90/270	
12,5 l					
odstín I	3 650,00	292,00		24/300	
odstín II	3 750,00	300,00			
odstín III	4 125,00	330,00			
odstín IV	4 750,00	380,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	996,00	332,00			
odstín II	1 038,00	346,00			
odstín III	1 131,00	377,00			
odstín IV	1 317,00	439,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

SOUČÁST SYSTÉMU S KVALITATIVNÍ TŘÍDOU A DE CZB

FASÁDNÍ BARVY SILIKÁTOVÉ

Penetrační nátěr na bázi silikátu
PCI Multigrund® PGT

Transparentní penetrace pod silikátové nátěry a omítky, k ředění silikátových barev a omítek, na nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo, staré nátěry minerálních barev. Velmi dobrá hloubková penetrace. Koncentrovaná, ředění s vodou 1:1.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý					
10 l	2 000,00	200,00	0,2 l	40/400	P
5 l	1 145,00	229,00		108/540	

Fasádní silikátová barva
PCI Multitop® FT

Vysoce propustná pro vodní páry, vhodná obzvláště pro staré silikátové barvy a jiné minerální nátěry, nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo. Vodou ředitelná organosilikátová barva nejvyšší kvality. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná čistou vodou do 10 %.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
15 l	5 325,00	355,00	0,25 l	24/360	P
5 l	2 040,00	408,00	(2 nátěry)	90/450	
15 l					
odstín I	5 865,00	391,00		24/360	
odstín II	6 060,00	404,00			
odstín III	6 210,00	414,00			
odstín IV	6 315,00	421,00			
odstín V	na vyžádání	na vyžádání			
5 l				90/450	
odstín I	2 195,00	439,00			
odstín II	2 290,00	458,00			
odstín III	2 335,00	467,00			
odstín IV	2 405,00	481,00			
odstín V	na vyžádání	na vyžádání			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Skupina materiálů	Penetrační nátěry			Renovace fasád						
Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund®	Sika® Level-01 Primer	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® FC	Sikagard®-1250	Sikagard®-703 W	Sikagard®-705 L	PCI Multitop® AG	Sikagard®-715 W
Běžný podklad	■■■■	■■■■	■■■■	–	–	–	–	–	–	–
Nesavý podklad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vysoce nasákavý podklad	■■■■	■■■■	■■■■	–	–	–	–	–	–	–
Pískující podklad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprašující podklad	■	■■■■	■■■■	–	–	–	–	–	–	–
Zpevnění podkladu	–	■	■■	–	–	–	–	–	–	–
Oprava trhlin	–	–	–	■■■■	–	–	–	–	–	–
Odstranění řas a plísní	–	–	–	–	■■■■	■■■■	–	–	–	■■■■
Zvýšení vodoodpudivosti	–	–	–	–	–	–	■■■■	■■■■	■■	–
Ochrana proti sprayerům	–	–	–	–	–	–	–	–	■■■■	–
Nanášení dalších vrstev (hod.)	6	1–3	1:1 – 1:3	12	24	–	–	–	–	–
Odstín	mléčný	modrý	mléčný	viz vzorník	čirý	nažloutlý	čirý	čirý	čirý	mléčný

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	3 255,00 1 748,00 946,00 258,00	162,75 174,80 189,20 258,00	0,08–0,125 kg	24/480 39/390 90/450 200/200	P

Adhezní a ochranná penetrace
PCI Gisogrund®

Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
modrý 10 l 5 l 1 l	3 480,00 2 041,00 471,00	348,00 408,20 471,00	0,1–0,2 l	45/450 75/375 480/480	P

Hloubková disperzní penetrace
Sika® Level-01 Primer

Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 5 kg 1 kg bílý	5 182,50 1351,00 283,30	207,30 270,20 283,30	0,05–0,20 l/m²	24/600	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Prémiová flexibilní silikonová barva
PCI Multitop® Elastik T

Flexibilní výplňová fasádní barva na bázi silacryl-silikonových pryskyřic, pro překrytí mikrotrhlin, zesílená uhlíkovými vlákny. Vysoce krycí nátěr s brilantními odstíny, extrémně odolný vůči dešti. Vysoce paropropustný, netvoří film. Obsahuje účinné látky proti biotickému napadení. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná do 10 % čistou vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
12,5 l	7 650,00	612,00	175–275 ml (1 nátěr)	24/300	P
3 l	1 992,00	664,00		90/270	
12,5 l					
odstín I	7 400,00	592,00		24/300	
odstín II	7 600,00	608,00			
odstín III	8 250,00	660,00			
odstín IV	9 050,00	724,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	1 929,00	643,00			
odstín II	1 995,00	665,00			
odstín III	2 091,00	697,00			
odstín IV	2 313,00	771,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Sanační biocidní prostředek
PCI Multitop® FC

Profesionální sanační prostředek s biocidním působením. Připravený k přímému použití, neobsahuje chlór. Určený k likvidaci řas, plísní, mechů ze stavebních materiálů ve vnějším prostředí (omítky, zdi, beton, dlažba, střešní krytina atd.). Vhodný jako preventivní nátěr v kombinaci s fasádními nátěry. Přípravek je nutné používat bezpečně ve shodě s technickými listy a údaji na obalu výrobku. Balení 1 l je vybaveno aplikačním rozprašovačem.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý					
10 l	1 247,00	124,70	0,1–0,2 l	–	P
1 l	320,00	320,00			

Prostředek pro čištění biotického napadení na bázi enzymů
Sikagard®-1250

Ekologický šetrný výrobek

NOVINKA

Ekologicky šetrný výrobek na bázi enzymů pro čištění a dodatečnou ochranu všech běžných stavebních povrchů jako fasády, střechy, beton, cihly, plasty, dřevo atd. Enzymy důkladně čistí a chrání povrchy výskytem mikroorganismů jako řasy, sinice, plísně, mechy a lišejníky. Pro vnitřní i vnější použití. Produkt neobsahuje biocidy, bělidla ani peroxid vodíku.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l nažloutlý průsvitný	1 150,00	230,00	0,05–0,1 l/m² (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	96/480	S

Ochranný nátěr – vše v jednom
Sikagard®-790 All-in-One

NOVINKA

Účinná ochrana střech, fasád i podlah. Impregnační nátěr dokonale chrání proti působení kapalin a olejů. Omezuje růst řas, plísní, mechů a jiných mikroorganismů. Usnadňuje odstraňování graffiti. Chrání před znečištěním, vytváří odperlujicí efekt. Nemění vzhled chráněné konstrukce. Lze aplikovat na většinu běžných stavebních materiálů jako beton, kámen, omítky, cihly, dlažby, žuly, mramory, omítky atd.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l bezbarvý až nažloutlý	2 895,00	579,00	0,1–0,5 l / m² (dle hrubosti a savosti podkladu, 2 nátěry)	–	S

Hydrofobizační fasádní nátěr
Sikagard®-703 W

Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů a stavebních dílů (z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav) na bázi kombinace silanu a siloxanu. Odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů. Po vytvrzení transparentní barva.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2 l	476,00	238,00	0,15–0,5 l/m² (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	–	S
5 l	980,00	196,00			
bělavý					

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Hydrofobizační nátěr na beton
Sikagard®-705 L

1-komponentní, nízko-viskózní, reaktivní hloubková impregnace na beton a ostatní savé minerální stavební materiály, na bázi silanu s obsahem 99 % aktivních složek, bez obsahu rozpouštědel. Zvyšuje odolnost materiálů proti zmrazovacím cyklům, snižuje absorpci vody a pronikání agresivních nebo škodlivých látek rozpuštěných ve vodě (zejména solí, kyselých dešťů a pod.). Nesnižuje paropropustnost chráněné konstrukce.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
18 kg čirý	32 716,80	1 817,60	300–450 g/m²	24/432	S

Permanentní nátěr chránící před graffiti
PCI Multitop® AG

Permanentní ochranný nátěr před graffiti. Vytváří transparentní vrstvu, která odolává nástřikům a kresbám (graffiti, barvy, zvýrazňovače). Ideální pro ochranu betonu, cihel, přírodního kamene, pískovce, omítek a dobře soudržných barevných nátěrů. Nemění vzhled podkladu. Jednosložkový, ihned připravený k použití, vysoce paropropustný, bez rozpouštěděl. Graffiti lze odstranit obvykle 2× až 3×, aniž by došlo k poškození ochrany.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l mléčný, po vytvrzení transparentní	8 497,00	1 699,40	0,08–0,15 l (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	–	P

Prostředek pro čištění biotického napadení
Sikagard®-715 W

Přípravek pro úplné odstranění mechu, lišejníků, řas a jakékoliv jiné podobné kontaminace na všech běžných stavebních konstrukcích uvnitř i vně budov. Vhodná pro markýzy, střechy, okapy, terasy a balkony, stěny, podlahy, dřevěné, plastové okenní rámy, slunečníky, okrasné kameny atd. Biologicky rozložitelný, neobsahuje žádné látky s biocidními účinky.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l čirý	770,00	154,00	0,08–0,1 l dle hrubosti a savosti podkladu	–	S

SikaWall®-160 Štuk
JEMNÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

DOKONALÁ FINÁLNÍ ÚPRAVA

- vysoce prodyšná
- přírodně bílá
- vhodná pro interiér
- pro stěny i stropy

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

OBKLADY A DLAŽBY

Koupelna v rodinném domě, Klášterec nad Orlicí | Foto: Petr Locker
Realizace se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.

PENETRACE, PŘÍSADY str. 20

HYDROIZOLACE str. 22

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY str. 26

SPECIÁLNÍ LEPIDLA str. 29

SPÁROVACÍ HMOTY str. 30

PRUŽNÉ TMELY str. 34

DOPLŇKY str. 35

PENETRACE, PŘÍSADY

Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund®	Sika® Level-01 Primer	PCI Gisogrund® 404	PCI Gisogrund® PPB	Sikafloor®-02 Primer	PCI Epoxigrund 390	Sikafloor®-151	Sikafloor®-150 Plus	PCI Wadian®
Cementové potěry a omítky										
Anhydritové potěry										
Sádrokartonové desky, sádrovláknité podklady, sádrové omítky										
Dřevěné podklady (prkna, OSB desky, DTD V100 apod.)										
Asfalt litý, popískovaný, v interiéru										
Zbytky voděvzdorných podlahářských lepidel										
Potlačení prostupující zbytkové vlhkosti z podkladu										
Hladké nesavé podklady (keramická dlažba, zbytky nátěrů apod.)										
Ochrana proti vnikání vodních par do dřevěných konstrukcí										
Ředitelnost vodou	1:1	1:1	1:1 – 1:3	1:1–3						

doporučené — podmíněně možné — nevhodné

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Adhezní a ochranná penetrace
PCI Gisogrund®

Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Možné objednat i balení 200 l. Cena na dotaz.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
modrý					
10 l	3 480,00	348,00	0,1–0,2 l	45/450	P
5 l	2 041,00	408,20		75/375	
1 l	471,00	471,00		480/480	

Hloubková disperzní penetrace
Sika® Level-01 Primer

Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	5 182,50	207,30	0,05–0,20 l/m²	24/600	S
5 kg	1351,00	270,20			
1 kg	283,30	283,30			
bílý					

Penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady
PCI Gisogrund® 404

Speciální penetrační nátěr pod cementová lepidla a samonivelační hmoty PCI. Penetrační nátěr na anhydritové a magnezitové potěry. Speciální podkladový nátěr na dřevěné podlahy, dřevotřískové a OSB desky, na keramické dlaždice, kde se počítá s nanesením vyrovnávacích stěrek a lepidel. Zaručuje vysokou pevnost spoje a přilnavost obkladů i potěrů. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
fialový					
20 l	14 375,00	718,75	0,1–0,2 l	22/440	P
5 l	4 134,00	826,80		75/375	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Kontaktní (spojovací) můstek
PCI Gisogrund® PPB

Speciální kontaktní nátěr pro nesavé a hladké podklady. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný na umakart, emailové nátěry, hladké betony apod. K vytvoření adhezního můstku pro aplikaci dalších vrstev.
Ředění: neředí se.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg 5 kg 1 kg	1 429,00 805,00 196,00	142,90 161,00 196,00	0,3 kg	39/390 90/450 200/200	P

Speciální penetrace na nesavé podklady
Sikafloor®-02 Primer

Penetrace na bázi akrylátu, s velmi nízkými emisemi, určen pro pevné, hladké a nenasákavé podklady.
Ideální jako příprava podkladu při lepení obkladu na obklad, nebo na staré pevné nátěry.
Pouze pro použití v interiéru.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	857,50	171,50	cca 125 g/m²	90/450	S

Speciální epoxidový penetrační nátěr
PCI Epoxigrund 390

Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Nízkoviskózní dvousložková penetrace na savé betonové plochy a cementové stěrky. Ve spojení s křemičitým pískem vhodná i pro drobné vyrovnávky. Použití v interiéru, exteriéru, na podlahy a stěny, na zbytky starých nátěrů a litého asfaltu. Uzavírá zbytkovou vlhkost podkladu do 4 % CM.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
transparentní 10 kg 1 kg karton 4 × 1 kg	9 909,00 1 490,00	990,90 1 490,00	0,3–0,5 kg	28/280 96/96	P

Speciální epoxidová penetrace a pojivo
Sikafloor®-151

2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s plnivem, s nízkou viskozitou, pro penetraci a vyrovnání betonových a cementových podkladů. Je velmi vhodná pro interiérové použití díky nízkému zápachu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	9 120,00	304,00	0,35–1,7 kg/m²	21/630	S

Epoxidová penetrace
Sikafloor®-150 Plus

Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky a opravy. 2 komponentní, nízkoviskózní, transparentní pryskyřice, bez rozpouštědel zlepšuje přídržnost následných epoxidových nátěrů a stěrek, pryskyřice pro výrobu plastmalty.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 10 kg 2,5 kg	10 500,00 4 970,00 2 392,50	420,00 497,00 957,00	0,3–0,5 kg/m²	21/525 30/300	S

Paronepropustný penetrační nátěr
PCI Wadian®

Paronepropustný penetrační nátěr na stěny a podlahy v obytných prostorech, jejichž podkladem jsou OSB desky, cementotřískové desky, dřevotřískové desky, případně sádrokartonové desky. Zabraňuje pronikání vlhkosti do dřevotřísek (v mokrých prostorech v kombinaci s hydroizolacemi PCI). Vhodný také jako penetrace na cementové podklady bránící průniku vodní páry (např. stropy plaveckých hal), zabraňuje průniku vodní páry na tepelné izolace, zamezuje kondenzování vody. Použití v interiéru.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
žlutý 5 l	4 410,00	882,00	0,15–0,2 l	96/480	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

HYDROIZOLACE

Skupina materiálů	Stěrkové hydroizolace						Izolační pásy	
Název produktu	PCI Lastogum®	Sikalastic®-260 Stop Aqua	PCI Seccoral® 1K	PCI Seccoral® 2K Rapid	SikaTop®-157 Flex	SikaBond® T-8	PCI Pecilastic® W	PCI Pecilastic® U
Použití v interiéru (koupelny a sprchy)	doporučené	nevhodné	doporučené	doporučené	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené
Použití v exteriéru – prostory zatížené beztlakovou vodou (balkóny, terasy apod.)	nevhodné	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené
Použití na podlaze	doporučené	nevhodné	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené
Použití na stěně	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	nevhodné
Prostory zatížené tlakovou vodou (plavecké bazény, rehabilitační vany apod.)	nevhodné	doporučené	doporučené	doporučené	podmíněně možné	doporučené	doporučené	nevhodné
Chemicky zatížené vlhké prostory (pivovary, mlékárny, chladírny, jatka, myčky, nemocnice velkokapacitní kuchyně apod.)	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné
Parní lázně	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	nevhodné
Překlenutí trhlin, vyrovnává napětí a pohyby v podkladu	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené
Difúzní, možnost pokládky na vlhký dostatečně únosný podklad	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	nevhodné	doporučené
Redukce kročejového hluku	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené
Možnost lepení keramického obkladu nebo dlažby	2 hod.	2,5 hod.	5 hod.	4 hod.	24 hod.	24 hod.	3–24 hod.	3–24 hod.
Certifikace dle ETAG 022	doporučené	doporučené	nevhodné	doporučené	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné

doporučené — podmíněně možné — nevhodné

Flexibilní hydroizolační stěrka pro vnitřní použití PCI Lastogum®

Flexibilní hydroizolační stěrka pro plošné izolace do vlhkých a mokrých prostor, na stěny a podlahy, kde není zatížení tlakovou vodou, jako např. koupelny a sprchy v domácnostech, hotelech, nemocnicích apod. Na minerální savé podklady jako např. beton, potěr, cement, omítky, ale i na sádrokartonové a dřevotřískové desky, anhydritové potěry. Certifikován v systému dle ETAG 022. Pro použití v interiéru. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý					
25 kg	4 584,00	183,36	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	24/600	P
8 kg	1 566,00	195,75		80/640	
šedý					
25 kg	4 584,00	183,36		24/600	
8 kg	1 566,00	195,75		80/640	
4 kg	800,00	200,00		128/512	

Speciální hydroizolační stěrka pro vnitřní použití Sikalastic®-260 Stop Aqua

Jednoduchá aplikace s nízkou spotřebou. Ideální pro izolaci koupelen a sociálních zařízení. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý					
7 kg	1 113,70	159,10	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	96/672	S
22 kg	3 203,20	145,60		30/660	

Flexibilní hydroizolační stěrka pro vnitřní i vnější použití PCI Seccoral® 1K

Flexibilní hydroizolační stěrka k utěsnění pod keramické obklady a dlažby na balkónech, terasách, ve sprchách. Pro izolaci plaveckých bazénů až do 8 m hloubky vody. Vytvrzuje bez smršťování, netrhá se, spolehlivě překlenuje dodatečně vzniklé trhliny podkladu. Hmota je plastická, snadno se zpracovává. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý					
15 kg	3 137,00	209,13	1,25 kg / 1 mm	64/960	P
3,5 kg	974,00	278,29		200/700	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Rychle vytvrzující dvousložková hydroizolační stěrka
PCI Seccoral® 2K Rapid

Rychle vytvrzující dvousložková hydroizolační stěrka pro izolaci s přemostěním drobných trhlin pod keramické obklady a dlažby ve sprchách a v plaveckých bazénech, rehabilitačních vanách apod. Pro zatížení proti pozitivní tlakové vodě do hloubky 15 m. K utěsnění vnějších stěn sklepů a základů, vlhkých prostor a opěrných zdí, vhodná pro pružnou hydroizolaci pod dlažbu balkónů a teras. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikována v systému dle ETAG 022. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 4 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	6 644,00	265,76	1,25 kg / 1 mm	40/1000	P

Cementová hydroizolační stěrka se širokým použitím
SikaTop®-157 Flex

Cementová 2-složková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická hydroizolační stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů. Vhodná pro izolaci balkónů a teras, sklepních prostor včetně venkovních zdí zasypaných zeminou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg složka A 5 kg kanystr složka B 15 kg papírový pytel Složka A: bílá kapalina Složka B: šedý prášek	1 872,00	93,60	1,7 kg/m²/mm v závislosti na rovinnosti podkladu	18/360	S

Unikátní PU lepidlo a izolace v jednom
SikaBond® T-8

Vysoce elastické 1-komponentní hydroizolační PU lepidlo. SikaBond® T-8 je navržen pro hydroizolační lepení dlažeb na balkónech a terasách, lodžiích, v průmyslových kuchyních, koupelnách a v dalších prostorech vystavených silnému zatížení vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
béžový 6,7 kg (5 l) 13,4 kg (10 l) plechovka	3734,58 7144,88	557,40 533,20	1,5–2,7 kg/m² v závislosti na použitém ozubení hladítka	–	S

Flexibilní izolační pás pod keramické obklady a dlažby
PCI Pecilastic® W

Flexibilní, trhliny překlenující pás z kašírovaného polyethylenu pod keramické obklady a dlažby. Pro provádění rychlých izolačních prací. Vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy, malé bazény do hloubky 1,5 m a parní kabiny lázní. Lze použít i na balkónech a terasách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Možnost z pásu vytvořit manžety na dotěsnění prostupů konstrukce.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 30 m role šíře 1 m tloušťka 0,5 mm	18 849,00	628,30	–	–	P
Možnost prodeje i po 1 m	712,00	712,00			P

Univerzální překlenovací a izolační podložka
PCI Pecilastic® U

Hydroizolační, difúzní, trhliny překlenující pás pro provádění rychlých izolačních prací, vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy a ochozy plaveckých bazénů. Pro použití na terasách a balkónech. Ideální pro překlenování dilatací v interiéru. Použití na podlahy v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 m role šíře 1 m	3 621,00	724,20	–	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Speciální izolační páska
PCI Pecitape® Objekt

Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace PCI. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 50 m	4 120,00	82,40	1 bm/m	–	P

Speciální izolační páska
Sika® SealTape F

Hydroizolační páska pro izolaci dilatačních spár a napojení podlaha/stěna. Používá se ve spojení s hydroizolačními stěrkami Sika. Použití v interiéru a exteriéru. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace.
Šířka: 120 mm
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 25 bm role	1 650,00	66,00	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	–	S

Speciální izolační páska pro vodotěsné rohové a napojovací spáry
PCI Pecitape® 250

NA OBJEDNÁNÍ

Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, vhodná také pro těsnění spár pod úrovní terénu. Vhodná i pro tlakovou vodu do 10 m. Šířka 25 cm. Používá se v systémech se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m šíře 25 cm	6 881,00	344,05	1 bm/m	–	P

Flexibilní butylkaučuková izolační páska
PCI Pecitape® Butyl



Vysoce flexibilní samolepicí butylkaučuková izolační páska. Vhodná k napojení izolace na ocel, plast, PVC, dřevo a sklo. Extrémní přilnavost s možností aplikace při nízkých teplotách. Šířka pásky 100 mm. Použiti v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m	2 823,00	141,15	1 bm/m	–	P

Těsnicí rohy
PCI Pecitape® 90° I / A



A (vnější)



I (vnitřní)

Těsnicí vnitřní a vnější rohy systému PCI Pecitape®. Rohové detaily připravené k okamžité instalaci. Minimalizují možnost vzniku chyb. Určené pro vložení do hydroizolačních stěrek PCI. Použiti v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	251,00	251,00	–	–	P

Těsnící rohy
Sika® SealTape F vnitřní a vnější roh

Vnitřní a vnější roh je součástí systému Sika® SealTape F. Slouží k utěsnění rohů při přechodu svislé plochy na vodorovnou.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 1 ks	170,00	170,00	–	–	S

Pružná manžeta pro utěsnění stěnových prostupů
PCI Pecitape® 10×10

Pružná manžeta pro utěsnění stěnových prostupů. Pod obklady ve sprchách a mokrých prostorech, rozměry 10 × 10 cm. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	227,00	227,00	–	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Speciální těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů pod keramické obklady
Sika® SealTape F manžeta malá

Manžeta pro izolaci prostupů v systému Sika® SealTape F.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý průměr 15 mm průměr 35 mm 1 ks	112,00 157,00	112,00 157,00	–	–	S

Pružná manžeta k utěsnění podlahových prostupů a vpustí
PCI Pecitape® 42,5×42,5

Pružná manžeta k utěsnění podlahových prostupů a vpustí. Pod dlažby ve sprchách a mokrých prostorech, rozměry 42,5 × 42,5 cm. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022. Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	1 337,00	1 337,00	–	–	P

Speciální těsnicí manžeta pro utěsnění podlahových vpustí
Sika® SealTape F manžeta velká

Manžeta pro izolaci prostupů v systému Sika® SealTape F.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 1 ks	450,00	450,00	–	–	S

SikaCeram®-253 Flex
LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

ZLEPŠENÉ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO

- cementové vysoce kvalitní, flexibilní lepidlo třídy C2TE S1
- s prodlouženou dobou zavadnutí
- do interiéru a exteriéru
- tixotropní – snížený skluz

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

Název produktu	PCI Pericol® K	PCI Pericol® Special	SikaCeram®-213 Extra	PCI Pericol® FlexPlus	SikaCeram®-253 Flex	PCI Pericol® Flex S1	PCI Pericol® Fluid	PCI FT® Klebemörtel	PCI Nanolight®	PCI Nanolight® White	SikaCeram®-290 StarLight	PCI Nanorapid	PCI Flexmörtel® S1 Flott	PCI Flexmörtel® S2	PCI Flexmörtel® Premium	PCI Flexcoll	SikaBond®
Klasifikace	C1T	C2T	C2T	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1	C2E S1	C2T	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1	C2FE S1	C2E S1	C2TE S2	C2FE S1	R2T	R2T
Podklady v interiéru - stěny																	
Cementová omítka																	
Sádrová omítka, sádrokarton, sádrové tvárnice, silikátové desky																	
Původní keramický obklad																	
Olejové a disperzní nátěry, laky																	
Beton, lehčený beton (stáří min. 6 měsíců), plynobeton																	
Ocel																	
Plasty																	
Dřevotřísková deska (V 100)																	
Podklady v mokrém prostředí																	
Podklady v interiéru – podlahy																	
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychletuhnoucích																	
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)																	
Potěry z litého asfaltu, popískované																	
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba																	
Olejové nátěry a laky na potěrech																	
Potěry s podlahovým vytápěním																	
Podklady v trvale mokrém prostředí																	
Zbytky podlahových lepidel vodovzdorných																	
Mladé nevyzrálé potěry (stáří od 3 dnů)																	
Podklady v exteriéru																	
Cementová omítka																	
Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)																	
Cementový potěr																	
Podklady v trvale mokrém prostředí																	
Speciální keramické obklady																	
Jemně slinutý střep																	
Skleněná mozaika																	
Dlažba z čediče (EUTIT)																	
Oblast použití																	
Balkóny a terasy																	
Bazény																	
Velkoformátová keramika rozměr nad 50 × 50 cm																	

doporučené — podmíněně možné — nevhodné

Lepidlo na nasákavé obklady a dlažby
PCI Pericol® K

Základní cementové lepidlo, pro lepení nasákavé keramiky. Ideální pro lepení pórovinové keramiky v interiéru a další stavební práce.
Klasifikace: C1T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	221,00	8,84	2,4–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Zlepšené jakostní lepidlo
PCI Pericol® Special

Zlepšené jakostní lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nasákavostí ≤ 0,5 % na beton, potěry a omítky. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru.
Klasifikace: C2T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	470,00	18,80	2,5–6 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zlepšené lepidlo pro keramické obklady a dlažby
SikaCeram®-213 Extra

Zlepšené lepidlo se sníženým skluzem pro lepení většiny typů keramických obkladů a dlažeb. Pro vnitřní i vnější použití. Odolné vodě a mrazu. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru.
Klasifikace: C2TE dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	425,00	17,00	2,5–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)		S

Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
PCI Pericol® FlexPlus

Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena/výkon, pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad". Vysoce odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	582,00	23,28	2,5–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
SikaCeram®-253 Flex

Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena/výkon, pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad". Odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	490,00	19,60	1,3–2 kg dle obkladů		S

Bílé flexibilní cementové lepidlo pro všechny druhy obkladů
PCI Pericol® Flex S1

Bílé flexibilní lepidlo se zvýšenou počáteční lepivostí určené pro univerzální použití. Pro lepení všech druhů keramických obkladů včetně skleněných mozaiek. Vhodné rovněž pro lepení velkoformátů (do 80 × 80 cm) a těžkého obkladu. Pro vnitřní i vnější použiti.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 5 kg	787,00 241,00	31,48 48,20	2,5–5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050 216/1080	P

Flexibilní lepidlo pro dlažby
PCI Pericol® Fluid

Flexibilní lepidlo pro pokládku do tekutého lože, eliminující tvorbu dutých míst. Pro lepení dlažby na balkóny, terasy, podlahová topení a vysoce mechanicky zatěžované plochy. Ideální pro zajištění bezdutinové pokládky. Použití i pro vyrovnávání podkladu do tl. 15 mm. Spárovatelné po 6 hodinách. Vysoce odolné proti vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.
Klasifikace: C2E S1 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	742,00	29,68	4,5–7,5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Univerzální zlepšené lepidlo
PCI FT® Klebemörtel

Univerzální zlepšené lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Pro použití na takřka všechny druhy nejběžněji používaných podkladů. Vhodné i do vlhkého prostředí, např. bazény (s přísadou PCI Lastoflex®) a pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Klasifikace: C2T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	914,00	36,56	2,0–3,6 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Nanostrukturální vylehčené lepidlo
PCI Nanolight®

≥ 2,5 mm
S1

Nanostrukturální flexibilní vylehčené lepidlo. Pro použití na všechny druhy podkladů a všechny druhy keramiky, s vysokou vydatností. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Vhodné pro terasy, plavecké bazény, průmyslové plochy. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.
Nově zpracovatelnost až 90 min.!
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
15 kg	1 282,00	85,47	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/720	P

Nanostrukturální lepidlo pro lepení skleněné mozaiky
PCI Nanolight® White

NA OBJEDNÁNÍ

≥ 2,5 mm
S1

Bílá varianta nanostrukturálního flexibilního lepidla s lehčenými plnivy. Použití pro všechny druhy podkladů a pro lepení skleněné a porcelánové mozaiky. Vhodné pro malou a střední velikost mozaiky s následným bílým spárováním. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Použití na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
brilantně bílý 15 kg	1 552,00	103,47	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/900	P

Speciální lehčené flexibilní lepidlo pro XXl formáty s nízkou prašností
SikaCeram®-290 StarLight

Speciální lehčené práškové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností. Výpočet spotřeby. Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní cementové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování. SikaCeram®-290 StarLight je univerzální pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Obsahuje cca 50% „trvale obnovitelných" surovin.
Klasifikace: C2TE S1
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
15 kg	979,50	65,30	1,3–2,0 kg dle obkladů (1,2 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/630	S

Velmi rychlé nanostrukturální lepidlo na dlažby s CSA technologií
PCI Nanorapid

NA OBJEDNÁNÍ

Velmi rychlé nanostrukturální cementové lepidlo s vysokým komfortem zpracování díky CSA technologii. Zpracovatelnost cca 60 min., již po 90 min. je plocha pochozí a spárovatelná. Dlouhá doba korekce. Variabilní konzistence. Pro tloušťku lože 1–20 mm. S efektivní krystalickou vazbou vody. Pro jakýkoli typ keramického nebo skleněného prvku na podlahách. Velmi dobře zvládá extrémní kolísání teplot. Pro formáty bez omezení velikostí. Pro balkóny, terasy, podlahové vytápění a plochy vystavené vysokému mechanickému zatížení v průmyslovém sektoru, jako jsou haly, místnosti a chodby průmyslových budov, tržnic, budov institucí, služeb a administrativních budov. Nízké emise, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
Klasifikace C2 FE S1 dle ČSN EN 12004.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 710,00	85,50	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Speciální cementové lepidlo pro velkoformátové dlažby a pro kladení dlažeb v exteriéru
PCI Flexmörtel® S1 Flott

≥ 2,5 mm
S1

Speciální cementové lepidlo s efektivní krystalickou vazbou vody pro kladení velkoformátových dlažeb bez omezení velikosti (v interiéru) a pro kladení dlažeb v exteriéru. Zpracovatelnost cca 3 hodiny, pochozí již po 6 hodinách.
Klasifikace: C2E S1 dle ČSN EN 12004
Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 269,00	63,45	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Vysoce deformovatelné lepidlo i na mladé potěry
PCI Flexmörtel® S2

Vysoce deformovatelné lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro použití na cementové potěry starší 3 dnů (pochozí). Vhodné i do vlhkého prostředí i pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Použití v interiéru, na podlahy a stěny. Pro podklady s extrémními výkyvy teplot. Možnost nastavení hustoty lepidla dle lepené keramiky.
Klasifikace: C2TE S2 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	2 086,00	104,30	2,7–4,9 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Speciální vysoce odolné lepidlo vyvinuté pro lepení dlažeb v exteriéru
PCI Flexmörtel® Premium

Speciální vysoce odolné lepidlo vyvinuté pro lepení dlažeb v exteriéru s technologií proti tvorbě výkvětů ve spárách. Vysoce odolné proti dramatickému kolísání teplot. Součástí systému „Terasy a balkóny se zárukou 12 let!"*
Klasifikace: C2FE S1 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

*záruka je poskytována námi certifikovaným řemeslníkům na tento systém.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	2 075,00	103,75	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů
PCI Flexcoll®

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiér a exteriér. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 8 kg kbelík	3 800,00	475,00	1,8–4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	P

Akrylátová zpružňující přísada
PCI Lastoflex®

Akrylátová zpružňující přísada k míchání s PCI lepidly. Lepidla poté získávají ještě vyšší pružnost, přídržnost a vláčnost a příjemněji se s nimi pracuje. Vhodné zejména pro pokládku velkých ploch dlažeb z velkoformátových desek na podklady vystavené kolísání teplot. Odbourává částečně pnutí z podkladu a zlepšuje přilnavost. Použití v interiéru i exteriéru.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 4 kg kanystr	2 062,00	515,50	4 kg na 25 kg lepidla	90/360	P

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

Unikátní PU lepidlo a izolace v jednom
SikaBond® T-8

Vysoce elastické 1-komponentní hydroizolační PU lepidlo. SikaBond® T-8 je navrženo pro hydroizolační lepení dlažeb na balkónech a terasách, lodžiích, v průmyslových kuchyních, koupelnách a v dalších prostorech vystavených silnému zatížení vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
béžový 6,7 kg (5 l) 13,4 kg (10 l) plechovka	3 734,58 7 144,88	557,40 533,20	1,5–2,7 kg/m² v závislosti na použitém ozubení hladítka	33/330	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

1-komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí
SikaBond®-52 Parquet

1-komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí a nestékavou konzistencí, bez rozpouštědel. SikaBond®-52 Parquet je navržen pro celoplošné lepení pomocí SikaBond® Dispenser: masivní a konstrukční dřevěné podlahy, mozaikové parkety, průmyslové parkety a dřevotřískové podlahové systémy. SikaBond®-52 Parquet je navržen pro systém Sika®AcouBond® a pro lepení na housenku: masivní dřevěné desky, 3-vrstvé konstrukční desky a dřevotřískové podlahové systémy.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
parketově hnědá 600 ml monoporce / 790 g (20 monoporcí v balení)	348,10	348,10	250–500 g/m²	960 ks/paleta	S
1800 ml monoporce / 2370 g (6 monoporcí v balení	873,30	873,30			

1komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah pro lepení problematických dřevin
SikaBond®-54 Parquet

1-komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s velmi dobrou zpracovatelností a bez rozpouštědel. Navrženo pro celoplošné lepení masivních dřevěných a konstrukčních podlah, mozaikových parket, průmyslových parket, lamparket a dřevotřískových podlahových systémů. Určeno pro běžné druhy dřeva a speciálně navržen pro problematické druhy dřeva.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
13 kg parketově hnědý	4930,90	379,30	600–1 000 g/m²	960 ks/paleta	S

Vodivá přísada do lepidla PCI Flexmörtel® S1 Flott
PCI Elektroleit

Vodivá přísada do cementového lepidla PCI Flexmörtel® S1 Flott pro vytvoření vodivého povrchu z keramické dlažby. Ideální pro operační sály, výbušná prostředí a všude tam, kde je nutné odvést elektrický náboj z povrchu obkladu nebo dlažby.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 4 kg kanystr	3 910,00	977,50	1,6 kg na 20 kg lepidla	96/384	P

SPÁROVACÍ HMOTY

Název produktu	PCI Pericolor® Flex	PCI Nanofug® Premium	PCI Durafug® NT	PCI Durapox® NT	PCI Durapox® EL	PCI Durapox® Premium	PCI Durapox® Premium Multicolor	PCI Durapox® Premium Harmony
Klasifikace	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	RG/R2T	RG/R2T	RG/R2T	RG/R2T	
Použití								
Šířka spáry (mm)	1–12	1–10	3–20	2–20	3–15	1–20	1–20	1–20
Exteriér a interiér včetně podlahového vytápění					pouze interiér			
Certifikováno pro nádrže s pitnou vodou								
Pro slinutou keramiku								
Pro sklo a čedič								
Pro obkladové pásky (klinkery)								
Na balkóny a terasy								
Pro bazény								
Prostory s chemickým zatížením								
Odolnost posypovým solím								
Odolnost domácím čisticím								
Pro vodivé podlahy								
Vhodný také pro lepení obkladů a dlažeb								
Odolnost plísním	■■■	■■■■■	■■■■	■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

doporučené — podmíněně možné — nevhodné

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Barevná spárovací hmota
PCI Pericolor® Flex

Barevná spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, podlahách s podlahovým vytápěním. Pro šířku spáry 1–12 mm. Vhodná do koupelen, sprch a kuchyní. Po vytvrzení je vysoce a dlouhodobě vodoodpudivá s odperlovacím efektem, odolná vůči povětrnostním vlivům. Nenahrazuje izolaci. Pochůznost již po cca 6 hod. Bohatá barevná škála spárovacích hmot a silikonů dokonale sladěna pro použití v systémech PCI.
Klasifikace: CG2 WA dle ČSN EN 13888
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg					
31 cement. šedý	1 011,00	50,55	0,3–1,2 kg dle šířky a hloubky spáry	64/1280	P
ostatní barevné odstíny	1 269,00	63,45			
3 kg					
02 bahama	235,00	78,33		216/648	
03 karamel	235,00	78,33			
05 středně hnědý	235,00	78,33			
11 jasmín	235,00	78,33			
12 anemone	235,00	78,33			
16 stříbřitě šedý	235,00	78,33			
19 basalt	235,00	78,33			
20 bílý	208,00	69,33			
22 pískově šedý	235,00	78,33			
31 cement. šedý	208,00	69,33			
47 antracit	235,00	78,33			
58 mahagon	235,00	78,33			
(baleno po 6 ks)					

Unikátní spárovací hmota
PCI Nanofug® Premium

Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean" efektu, vysoká odolnost vůči domácím čisticím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.
Klasifikace: CG2 WA dle ČSN EN 13888
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

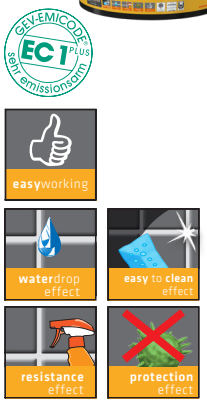

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	814,00	162,80	obklady a dlažba 30 × 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg	65/325	P
02 bahama			obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg		
03 karamel					
05 středně hnědý					
11 jasmín					
12 anemone					
16 stříbřitě šedý					
18 manhattan					
19 basalt					
20 bílý					
21 světle šedý					
22 pískově šedý					
23 bílo-šedý					
31 cement. šedý					
40 černý					
41 tmavě hnědý					
43 pergamon					
47 antracit					
55 ořechově hnědý					
57 srnčí hnědí					
58 mahagon					

Speciální cementová spárovací hmota do plaveckých bazénů a průmyslu
PCI Durafug NT

Vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení díky vzniklé nanostruktuře po jeho vytvrzení. Hutný povrch spár zaručuje minimální propustnost škodlivých látek a vysokou mechanickou zátěž. Odolnost posypovým solím. Vysoká odolnost vůči oděru, odolná vůči oděru rotací (čisticí stroje) a obrusu, snáší i čištění proudem páry i kyselé čističe. Odolává čištění vysokému tlaku vodního paprsku při teplotě +150 °C a 100 bar. Mrazuvzdorná a odolná povětrnostním vlivům, univerzálně použitelná uvnitř i venku. Vytvrzuje bez trhlin, zanechává hladký a hutný povrch spár, který se snadno čistí. S úředním certifikátem: pro styk s pitnou vodou. Pro spáry 3–20 mm.
Skladovatelnost:

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	5 485,00	219,40	dle velikosti spáry a použitého obkladu	1000/40	P
16 stříbřitě šedý					
20 bílý					
22 pískově šedý					
31 cement. šedý					

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Epoxidové pojivo pro lepení a spárování chemicky zatěžovaných ploch a bazénů
PCI Durapox® NT

Dvousložkové epoxidové pojivo pro přidání křemičitého písku. K vytvoření lepícího tmelu, nebo spárovací hmoty. K chemicky odolnému a vodotěsnému lepení nebo spárování keramických dlažeb a obkladů, mozaiky a kabřince na cementové omítky, potěry, beton a dřevotřísky. Pro mokré, agresivní, chemicky zatěžované prostory, jako např. potravinářský a chemický průmysl, kuchyně, bazény, laboratoře, zdravotnictví atd. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. **Klasifikace R2T dle ČSN EN 12004.**
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
4 kg 16 stříbřitě šedý 22 pískově šedý 30 starobílý 31 cement. šedý	3 371,00	842,75	1,6-4,4 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	P

Vodivá epoxidová spárovací hmota
PCI Durapox® EL

Vodivá epoxidová spárovací hmota pro vytvoření vodivých spár v keramické dlažbě. Ideální pro operační sály, výbušná prostředí a všude tam, kde je nutné odvést elektrický náboj z povrchu obkladu nebo dlažby.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 4 kg	5 402,00	1 350,50	1,6–4,4 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	P

Designová epoxidová spárovací hmota
PCI Durapox® Premium

Designová epoxidová spárovací hmota s vysokou odolností proti mikroorganizmům a plísním. Ideální pro koupelny, kuchyně, wellness a všude tam, kde je vyžadována trvale funkční spárovací hmota. Jemná konzistence, snadná aplikace a čištění. Vhodná také jako tixotropní chemicky odolné epoxidové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb.
Klasifikace: R2T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 01 sněhově bílý 02 bahama 16 stříbřitě šedý 19 basalt 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 47 antracit	2 483,00	496,60	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	72/360	P
2 kg 01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 16 stříbřitě šedý 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý	1 094,00	547,00		72/144	

Epoxidová spárovací hmota v mnoha odstínech
PCI Durapox® Premium Multicolor

Epoxidová spárovací hmota na základu PCI Durapox® Premium s možností namíchat více než 400 odstínů. Vhodná pro designové spáry, pro zdůraznění plochy. Můžete být maximálně kreativní a investorům nabídnout tu nejlepší variantu odstínu spárovací hmoty.
Využijte službu s PCI ColorCatch Nano. Dokážeme vybrat odstín přesně podle keramického střepu.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2 kg více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1 970,00	985,00	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Epoxidová spárovací hmota s „chameleon“ efektem
PCI Durapox® Premium Harmony

Speciální epoxidová spárovací hmota se světlovodnými plnivy pro všechny designové skleněné obklady. Dokáže splynout s okolím a přijímat barevnost okolí. Obzvlášť vhodná pro skleněné mozaiky a skleněné prvky.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
transparent 2 kg	1 356,00	678,00	skleněná mozaika 2 × 2 cm (pro 2 mm šířku a 5 mm hloubku spáry) cca 1,6 kg	72/144	P

Přípravek pro snadné čištění epoxidových spárovacích hmot
PCI Durapox® Finish

Přípravek pro snadné čištění epoxidových spárovacích hmot umožňující rychlé a dokonalé vyčištění plochy od epoxidového šlemu. Po cca 1 hodině od zaspárování plochy se provede finální dočištění tímto přípravkem.
Skladovatelnost: 18 měsíců koncentrát (0,75 kg), 9 měsíců roztok (0,5 l), od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
0,75 kg koncentrát 0,5 l	1 230,00 211,00	1 640,00 422,00	25–35 ml/m²	–	P

Speciální přísada pro vytvoření třpytivých spár
PCI Premium Glitter

NA OBJEDNÁNÍ

Pro vytvoření třpytivého efektu ve spárovacích hmotách PCI Durapox® Premium a PCI Nanofug® Premium.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
50 g/balení zlatý – hrubý zlatý – jemný měděný – jemný měděný – hrubý stříbrný – jemný stříbrný – hrubý	238,00	238,00	25 g/kg spárovací hmoty	–	P

Wellness centrum Bruntál | Foto: Lukáš Zachař
Rekonstrukce části ochozu bazénu a přespárování bazénu se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PRUŽNÉ TMELY

Název produktu	PCI Silcofug® E	PCI Silcofug® Multicolor
Použití		
Šířka spáry (mm)	1–30	1–30
Interiér a exteriér		
Na acetátovém základu		
Neutrální		
Polyuretan		
Balkóny a terasy		
Bazény		
Chemicky zatížené prostory		
Certifikováno pro styk s pitnou vodou		
Penetrace	–	–

doporučené podmíněně možné nevhodné

Acetický univerzální elastický těsnicí tmel PCI Silcofug® E

Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše 01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 18 manhattan 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědí 58 mahagon transparent	297,00	297,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P

Speciální silikonový tmel v odstínech PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Silcofug® Multicolor

Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doplněk PCI Durapox® Premium Multicolor.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

NA OBJEDNÁNÍ

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše (dodáváme od 4 kusů) více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1 400,00	1 400,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

DOPLŇKY

Difúzní páska
PCI Pecitape® DB

Speciální ochranná páska nezbytná pro zajištění difúzních schopností balkónových systémů. Nutná součást balkónového systému PCI Pecitherm® a skladeb s hydroizolační folií PCI Pecilastic® U.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
24 m (šíře 50 mm)	1 607,00	66,96	1 bm/m	–	P

Balkónový profil
Přímý 2 m

Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónový profil
Rohový 1 × 1 m

Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónové koncovky

Koncovka balkónového profilu.
Materiál: plast
Barva: šedá, bílá, hnědá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
2 ks	pár	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónový profil
Spojka balkónového profilu

Spojka pro balkónový profil přímý.
Materiál: hliník eloxovaný/lakovaný
Barva: šedá, bílá, hnědá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm® balkónový profil Přímý 2 m

Balkónový profil pro zakončení balkónů a teras se sekundárním odvodem vodních par.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm® Roh vnější 90°



Vnější roh – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.
Rozměr rohu: 20 × 20 cm

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PCI Pecitherm® Spojka malá (sada)



Slouží pro spojování profilů se sníženým čelem.
Spojka malá – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5 ks	sada	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm® Spojka velká (sada)



Slouží pro spojování profilů bez sníženého čela.
Spojka velká – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5 ks	sada	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Speciální čistič na olejové, bitumenové a voskové skvrny PCI Entöler

Pro vnitřní i venkovní použití, na stěnu a podlahu. K čištění voskovaných a olejovaných povrchů na betonu, omítce, cementovém potěru, podlahách z tvrdého dřeva, umělém kameni, přírodním kameni, sádře a dřevě. K odstraňování skvrn způsobených bitumenovými nátěry nebo dehtem. Pro čištění okrajových zón v obkladech z přírodního kamene způsobených migrací změkčovadla, např. použitím nevhodných tmelů.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 1 l	1 158,00	1 158,00	1,6 l/m² při tloušťce 2 mm	–	P

Rekonstrukce historické vily, Šumperk | Foto: Lukáš Zachař
Koupelny realizovány se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

PŘÍRODNÍ KÁMEN

LEPIDLA A PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN str. 38

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY str. 39

ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ str. 39

Zpět na OBSAH

LEPIDLA A PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN

Název produktu	PCI Carrament®	PCI Carraflex®	PCI Flexcoll®
Klasifikace	C2F	C2 FT S1	R2T
Podklady v interiéru			
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychletuhnoucích			
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)			
Potěry z litého asfaltu			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba			
Olejové nátěry a laky na potěrech			
Ocel			
Dřevotřísková deska (V 100)			
Potěry na podlahovém vytápění			
Podklady v trvale mokrém prostředí			
Umělé podlahy, PVC, linoleum			
Podklady v exteriéru			
Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)			
Cementový potěr			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba			
Podklady v trvale mokrém prostředí			
Speciální keramické obklady			
Přírodní kámen citlivý na zbarvení			
Přírodní kámen necitlivý na zbarvení			
Umělý kámen			
Prvky z čediče (EUTIT)			

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY

Název produktu	PCI Nanofug® Premium	PCI Carraferm®
Klasifikace	CG2 WA	–
Šířka spáry (mm)	1–10	1–20
Interiér a exteriér		
Kámen citlivý na zbarvení		
Trvale mokré prostředí		
Určeno pro pružné spáry (dilatace apod.)		

doporučené · podmíněně možné · nevhodné

Lepidlo pro přírodní kámen PCI Carrament®

Lepidlo na lepení přírodního kamene, pro středně silné lože, k pokládce řezaných desek z přírodních materiálů, kladených do pásů v síle od 5 do 40 mm. Vhodné pro použití v obývacích prostorách, na schodiště a na sokly domů, na podlahy s elektrickým vytápěním, na vytápěné mazaniny, na balkóny a terasy, do hal, místností a chodeb v průmyslových objektech, obchodních a administrativních budovách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. **Klasifikace C2F dle ČSN EN 12004.**
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý bílý 25 kg	1 458,00 1 702,00	58,32 68,08	4,7–8,1 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Rychlé lepidlo pro přírodní kámen s velmi nízkým skluzem PCI Carraflex®

Bílé cementové lepidlo s vysokou ochranou proti výkvětům. Vhodné pro lepení velmi problematického přírodního kamene. S vysokou pevností a velmi silnou počáteční lepivostí. Ideální pro průhledné nebo průsvitné kameny. Velmi vysoká pevnost i při lepení těžkých prvků.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 776,00	111,04	1,7–4,0 kg dle obkladů (0,9 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů PCI Flexcoll®

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiér a exteriér. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 8 kg kbelík	3 800,00	475,00	1,8–4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY

Unikátní spárovací hmota PCI Nanofug® Premium

Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean" efektu, vysoká odolnost vůči domácím čisticím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.
Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 18 manhattan 19 basalt 20 bílý 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědˇ 58 mahagon	814,00	162,80	obklady a dlažba 30 × 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg střední mozaika 5 × 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg	65/325	P

Speciální elastický těsnicí tmel pro přírodní kámen PCI Carraferm®

Speciální elastický tmel pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše křídově bílý pískově šedý jura béžový antracit transparent	486,00	486,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P

ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

Podkladní lože pro všechny druhy dlažebních kostek PCI Pavifix® DM

Vodopropustná podkladní malta pod dlažbu z kostek a desek z přírodního kamene a také pod betonovou zámkovou dlažbu. Používá se jako drenážní vrstva proti pasivnímu kapilárnímu vzlínání. Vhodná všude tam, kde je zatížení občasným provozem osobních automobilů. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	737,00	29,48	1,4 kg / 1 mm	40/1000	P

Vodonepropustná spárovací malta PCI Pavifix® CEM

Vodonepropustná spárovací malta vhodná na spárování dlažby z kostek a desek z přírodního kamene. Pro šířku spáry 5–80 mm. Pro spárování dlažeb z mozaikových, malých i velkých kamenných kostek. Nanáší se zaléváním nebo zaplavením. Vhodná pro všechny dopravní plochy.
Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Odolná posypovým solím.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	938,00	37,52	7–13 kg (dle šířky a hloubky spáry)	42/1050	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Vodopropustná spárovací malta
PCI Pavifix® 1K Extra

Vodopropustná spárovací malta pro spárování dlažebních kostek. Pro spáry 3–50 mm. Vhodná na chodníky pro pěší a občasný provoz osobních automobilů, např. parkoviště, zahradní cesty, vjezdy do garáží a na terasy. Určena pouze na vodopropustné podloží. Velice dobře se čistí z plochy pouze ometením. Ideální v kombinaci s PCI Pavifix® DM.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg béžový šedý antracit	3 245,00	129,80	2–8,5 kg (dle šířky a hloubky spáry)	24/600	P

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné pískem
Sikagard®-907 W

Sikagard®-907 W je efektivně navržen pro ochranu dlažby a porézních povrchů vůči vodě, olejům a dalším škodlivým látkám. Díky jeho pojivým vlastnostem je možno jej použít i na ochranu spár vyplněných pískem. Sikagard®-907 W takto vyplněnou spáru stabilizuje a zapečetí. Ideální pro: chodníky, terasy, parkoviště a rampy, vjezdy a dvorky dlažbu na čerpacích stanicích (dle místních předpisů), nákupní střediska apod.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
plastová nádoba 5 l 20 l opálově bílý, po zaschnutí transparentní	2 292,50 8 172,00	458,50 408,60	0,1–1,5 l/m² dle typu a nasákavosti podkladu	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA

Zpět na OBSAH

SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA

	PCI Flexcoll®	PCI Silcofug® E	PCI Silcofug® Multicolor	Sikasil® C	Sikaflex®-11 FC Purform®	PCI Carraferm®	PCI Silcoferm® KTW	Casco AquaSeal	Sikaflex® AT Connection	SikaHyflex® 250	SikaHyflex® 600	Sikacryl®-112 Universal
Vlastnosti produktu												
Pevné spoje	■■■■											
Pružné spoje	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■
Vysoká počáteční lepivost	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■	■■■					
Tuhost spoje	■■■■	■■	■■	■■	■■■	■■	■■	XX	■■■	■■■	XX	XX
Rychlovazné	■■■■											
Rychlost vytlačování z kartuše v kbelíku	kbelík	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Pro spojování nebo tmelení												
Plasty	■■■											
Akrylátové sklo (plexisklo)	■■■■											
Hliník eloxovaný/čistý	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■			
Beton	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	interiér
Chróm	■■■■							■■■■				
Ušlechtilá ocel	■■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■■				
Nátěry	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Drátkobeton	■■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■■				
Slinutá keramika	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Sklo	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Dřevo ošetřené/neošetřené	■■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■■			■■■■	interiér
Vápeno-pískové cihly *	■■■■	■■	■■	■■		■■	■■	■■■				
Keramika glazovaná/neglazovaná	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Klinkery	■■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■				
Měď	■■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■				
Linoleum	■■■	■■	■■	■■		■■	■■	■■■				
Umakart	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Mosaz	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■				
Polystyren zdrsněný	■■■■							■■■■				
Pórobeton *	■■■■							■■■				
Měkčené/neměkčené PVC	■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■■			
Akrylátová sanitární technika	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Zrcadla	■■■■							■■■■				
Kamenina glazovaná/neglazovaná	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■■				
Pocínovaný plech	■■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■■				
Zinek	■■■							■■■				
Další použití												
Pro střechy												
Na fasády	■■■■				■■■					■■■■		
Na podlahy	■■■■				■■■■							
Trhliny ve stěnách, omítkách interiér									■■■■	■■■■		■■■■
Těsnění proti vodě ve spárách												
Trvalé uložení pod vodou	■■■■						■■■■	■■■■				
Pro speciální tmelení okenních a výkladních rámů											■■■■	
Pro dilatační spáry									■■■■			
Lepení obkladů na fasády	■■											
Montážní pěna												
Vyhlazování pružných tmelů												
Penetrační nátěr pod pordukty SikaFlex®												
Chemická kotva												
Čištění nářadí ploch apod.												
Opravy bitumenových izolací												
Pro použití v ve styku s pitnou vodou							■■■■					
Odolnost proti slané vodě EN-15651-4												

Upozornění: pod většinu pružných tmelů je nutné použžít pro lepší přídržnost vhodnou penetraci. Postupujte dle příslušných produktových listů výrobků.

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

	SikaTack® Panel	SikaTack® Panel Fixing Tape	SikaTack® Panel primer	Sika Aktivator-205	Sikaflex®-112 Crystal Clear	Sikaflex®-118 Extreme Grab	Sika BlackSeal®-1	Sika BlackSeal®-301	Sikaflex® PRO-3 Purform®	Sikaflex® Construction+	Sikaflex®-415 Universal	Sika AnchorFix®-1	SikaSwell® S-2	SikaSwell® A	Sika Boom®-583
Vlastnosti produktu															
Pevné spoje					■■■	■■■■					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	
Pružné spoje					■■■■	■■■			■■■■	■■■■	■■■				
Vysoká počáteční lepivost					■■■■	■■■■					■■■				
Tuhost spoje					■■■■	■■■■					■■■■	■■■■			
Rychlovazné					■■■	■■■■						■■■■			
Rychlost vytlačování z kartuše v kbelíku	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■	■■■■	kbelík	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		sprej
Pro spojování nebo tmelení															
Plasty					■■■	■■■									
Akrylátové sklo (plexisklo)					■■■■	■■■■									
Hliník eloxovaný/čistý	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■■						
Beton	Pro použití na konkrétních materiálech, vždy kontaktujte náš technický servis				■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Chróm					■■■■	■■■■						■■■■			
Ušlechtilá ocel					■■■■	■■■■	■■■■		■■■■			■■■■	■■■■	■■■■	
Nátěry					■■■■	■■■■									
Drátkobeton					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		■■■		■■■■	■■■■	
Slinutá keramika					■■■■	■■■■	■■■■		■■■■						
Sklo					■■■	■■■									
Dřevo ošetřené/neošetřené					■■■■	■■■■	■■■■			■■■■					
Vápeno-pískové cihly *					■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■					
Keramika glazovaná/neglazovaná					■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■	■■■				
Klinkery					■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■					
Měď					■■■■	■■■■			■■■■						
Linoleum					■■■	■■■									
Umakart					■■■■	■■■■									
Mosaz					■■■■	■■■■			■■■■						
Polystyren zdrsněný					■■■■	■■■■									■■■■
Pórobeton *					■■■■	■■■■			■■■■	■■■■	■■■				■■■■
Měkčené/neměkčené PVC					■■■	■■■			■■■■				■■■■	■■■■	
Akrylátová sanitární technika					■■■■	■■■■									
Zrcadla					■■■■	■■■■									
Kamenina glazovaná/neglazovaná					■■■■	■■■■	■■■■		■■■■	■■■■					
Pocínovaný plech					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■							
Zinek					■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■						
Další použití															
Pro střechy							■■■■	■■■■							
Na fasády					■■■■	■■■■				■■■■		■■■■			
Na podlahy					■■■■	■■■■			■■■■		■■■■	■■■■			
Trhliny ve stěnách, omítkách interiér															
Těsnění proti vodě ve spárách							■■■■		■■■■	■■■■			■■■■	■■■■	
Trvalé uložení pod vodou									■■■■				■■■■	■■■■	
Pro speciální tmelení okenních a výkladních rámů															
Pro dilatační spáry						■■■		■■■■	■■■■		■■■■				
Lepení obkladů na fasády	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■											
Montážní pěna															■■■■
Vyhlazování pružných tmelů															
Penetrační nátěr pod pordukty SikaFlex®															
Chemická kotva												■■■■			
Čištění nářadí ploch apod.															
Opravy bitumenových izolací								■■■■							
Pro použití v ve styku s pitnou vodou															
Odolnost proti slané vodě EN-15651-4									■■■■		■■■■		■■■■	■■■■	

Upozornění: pod většinu pružných tmelů je nutné použít pro lepší přídržnost vhodnou penetraci. Postupujte dle příslušných produktových listů výrobků.

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů

PCI Flexcoll®

NA OBJEDNÁNÍ

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiér a exteriér. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
8 kg kbelík bílý	3 800,00	475,00	1,8–4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	P

Acetický univerzální elastický těsnicí tmel

PCI Silcofug® E

Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše 01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 18 manhattan 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědí 58 mahagon transparent	297,00	297,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P

Speciální silikonový tmel v odstínech PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® Multicolor

NA OBJEDNÁNÍ

Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doplněk PCI Durapox® Premium Multicolor.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše (dodáváme od 4 kusů) více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1 400,00	1 400,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	–	P

Neutrální alkoxy silikonový tmel pro stavební a sanitární aplikace

Sikasil® C

Pružný tmel na bázi Alkoxy silikonu. Neutrální pro tmelení většiny materiálů. Dobrá přilnavost k mnoha stavebním materiálům, např.: kovy, beton, dřevo, plasty, keramická dlažba, sklo. Sv velmi nízkým záúpachem.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše 600 ml monoporce transparentní	235,10 431,60	235,10 431,60	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v krabici 20 monoporcí v krabici	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Speciální 1-komponentní flexibilní lepidlo a tmel vytvrzující vlhkostí
Sikaflex®-11 FC Purform®

1-komponentní flexibilní lepidlo a tmel vytvrzující vlhkostí. Používá se pro vnitřní a vnější víceúčelové lepení a těsnění spár. Má vynikající trvanlivou přilnavost k většině stavebních materiálů je dlouhodobě odolný. Ideální pro beton, zdivo, rekonstruovaný nebo litý kámen, keramiku, dřevo, kov, sklo.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše	314,80	314,80	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v krabici	S
600 ml monoporce	582,70	582,70		20 monoporcí v krabici	
bílý, černý, šedý, hnědý, béžový, třešňový, cihlový					

Speciální elastický těsnicí tmel pro přírodní kámen
PCI Carraferm®

Speciální elastický tmel pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše	486,00	486,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P
křídově bílý, pískově šedý, jura béžový, antracit, transparent					

Silikonový tmel pro trvalý styk s vodou
PCI Silcoferm® KTW

Silikonový tmel pro elastické uzavření spár na stěnách a podlahách v jímkách na pitnou vodu, plaveckých areálech. Velmi se hodí do prostor trvale zatížených vodou. S atestem pro kontakt s pitnou vodou.
Pro interiér a exteriér.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše	752,00	752,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P
transparent					

Pružný tmel na bázi SMP
Casco® AquaSeal

Vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnicí hmota na bázi SMP. Je určena pro použití v koupelnách, kuchyních, veřejných bazénech a dalších provozech s vysokým vlhkostním zatížením. Bez obsahu silikonu. Ideální pro spáry uložené trvale pod vodní hladinou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše (minimální objednací množství 12 ks) medium grey	312,30	312,30	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	S

1-komponentní, pružný těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí
Sikaflex® AT Connection

1-komponentní STP, pružný těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. ideálnípro dilatační a pracovní spáry mezi porézními a neporézními podklady (pro spáry kolem oken, dveří, ukončení a detaily PVC hydroizolačních fólií a dalších stavebních částí).
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce šedý	384,20	384,20	100 ml/bm (při spáře 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Přetíratelný tmel pro vyplnění spár a trhlin
SikaHyflex®-250 Facade

1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující pružný tmel pro vyplnění spár a trhlin v omítce, betonu, cementovláknitých deskách, sádrokartonu atd. Přetíratelný. Vhodný pro fasádní systémy s nátěry PCI Multitop® Elastik T.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce betonově šedý, další barevné odstíny na vyžádání	501,00	501,00	100 ml/bm (při spáře 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení	S

Těsnící tmel s vysokou kvalitou povrchu
SikaHyflex®-600

1-komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu s nízkým modulem pružnosti. Je navržen pro aplikace, kde je důležitý vzhled tmelu (průsvitnost nebo kovový vzhled). SikaHyflex®-600 je zejména vhodný jako tmel pro výklady obchodů, utěsňování prosklených stěn a podobné aplikace.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše 600 ml monoporce transparentní hliníkový	278,00 656,00	278,00 656,00	60 ml/bm (pro spáru 10 × 6 mm)	25 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S

Jednosložkový akrylový tmel na vodní bázi pro interiérové spáry
Sikacryl®-112 Universal

Univerzální akrylový tmel pro použití v interiéru. Jednosložkový akrylový spárový tmel na vodní bázi pro interiérové spáry s nízkým pohybem a vyplnění trhlin. Je nestékavý a přetíratelný. Má dobrou přilnavost k různým konstrukčním materiálům, dokonce bez použití penetrace. Kapacita pohybu ±7,5 %.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
280 ml kartuše 600 ml monoporce bílý	91,50 107,40	91,50 107,40	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S

Vyhlazovač pružných tmelů
Sika® Tooling Agent N

Speciální vyhlazovací přípravek pro tmely SikaFlex.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
500 ml 1000 ml láhev 5l kanystr transparentní	143,00 253,00 845,00	143,00 253,00 169,00	–	–	S

Penetrační nátěr na porézní podklady a kovové povrchy pod pružné tmely
Sika® Primer-3 N

1-komponentní penetrační nátěr, na rozpouštědlové bázi. Sika® Primer-3 N je navržen jako penetrační nátěr pod produkty řady Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® a Sikasil® aplikovaných na porézní podklady (např. beton) a kovové povrchy.
Skladovatelnost: 8 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
250 ml 1 l	592,00 1 640,30	592,00 1 640,30	4 ml/bm	6 kusů v balení 4 kusy v balení	S

Vysoce kvalitní čisticí utěrky nejen na silně znečištěné ruce
Sika® Cleaning Wipes-100

Jedinečný systém na čištění rukou kombinující vysoce kvalitní čisticí prvek a abrazivní utěrku na čištění rukou od silného znečištění bez potřeby vody.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
50 ks utěrek nádoba	323,90	323,90	–	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

1-komponentní polyuretan pro lepení panelů ventilovaných fasád

SikaTack® Panel

1-komponentní stabilní polyuretan pastovité konzistence pro konstrukční spoje v provětrávaných fasádách a obložení vnitřních stěn mezi svisle instalovanou spodní konstrukcí a panelem, který bude vystaven vysokému dynamickému a statickému namáhání. Vytvrzuje při vystavení atmosférické vlhkosti. SikaTack® Panel je součástí systému SikaTack® Panel pro ekonomicky efektivní, skryté uchycení provětrávaných fasád.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml	1 032,00	1 032,00	50 ml/bm	960 ks na paletu	S

Pigmentovaný primer na bázi rozpouštědel pro SikaTack® Panel systém

SikaTack® Panel primer

SikaTack® Panel Primer je černý primer na bázi rozpouštědla, který reaguje s vlhkostí přičemž vytváří tenkou vrstvu na povrchu podkladu. Tato vrstva vytváří spojení mezi podkladem a lepidlem. SikaTack® Panel Primer se používá ke zlepšení přilnavosti na porézních a kovových podkladech, jako je hliník, dřevo, keramika, vláknocement a přírodní kámen. Tento produkt je vhodný pouze pro zkušené profesionální uživatele. Aby byla zajištěna přilnavost a slučitelnost materiálu, musí být provedeny zkoušky se skutečnými podklady a podmínkami.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l	2 400,00	2 400,00	dle podkladu	–	S

Transparentní aktivátor na bázi rozpouštědel pro neporézní podklady

Sika® Aktivator-205

Sika® Aktivator-205 je bezbarvý aktivační prostředek, který reaguje s vlhkostí a vytváří tak aktivní vrstvu na povrchu podkladu. Tyto aktivní skupiny fungují jako spojení mezi substráty a základními nátěry nebo tmely / lepidly.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
250 ml 1 l 5 l	700,00 923,00 3 720,00	700,00 923,00 744,00	20 ml/m²	6 ks v kartonu	S

Křišťálově průhledný tmel a lepidlo v jednom

Sikaflex®-112 Crystal Clear

1-komponentní, křišťálově čiré víceúčelové lepidlo a tmel s dobrou počáteční přilnavostí, které lepí a tmelí na většinu stavebních podkladů. Pro použití v interiéru a exteriéru. Ideální pro většinu materiálů jako je sklo, beton, kov a pod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
290 ml kartuše čirý	285,90	285,90	cca 20 ml/1 bm	12 kartuší v balení	S

Speciální konstrukční lepidlo s velmi vysokou počáteční přídržností

Sikaflex®-118 Extreme Grab

1-komponentní konstrukční lepidlo s velmi vysokou počáteční přídržností, bez rozpouštědel, které lepí většinu běžných stavebních materiálů. Určený pro univerzální lepení v exteriéru a interiéru a pro různé předměty, např. cihly, zrcadla, kamenné dlaždice, lišty, dřevěné desky a těžké dekorace na stěnách. Je určen k lepení betonu, malty, přírodních kamenů, slínku, vlákno betonu, keramických dlaždic, dřeva, kovů a plastů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
290 ml kartuše bílý betonově šedý černý	247,20	247,20	v závislosti na typu aplikace	12 kartuší v balení	S

Střešní tmel na bitumenové bázi

Sika BlackSeal®-1

1-komponentní těsnicí tmel na bitumenové bázi, s velmi dobrou adhezí na mnoho běžných stavebních podkladů. Je navržen pro tmelení v exteriéru, opravy střech, stěn a dalších stavebních objektů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše černý	152,00	152,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení	S

Speciální bitumenová stěrka pro opravy bitumenových izolací

Sika BlackSeal®-301

Stěrková těsnicí a lepicí hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna. Je vhodná pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překlenuje trhliny a zůstává elastická při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg kbelík černý	1 528,50	305,70	1,20 kg/m²/mm	75/375	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Polyuretanový tmel pro podlahové spáry a použití ve stavebnictví
Sikaflex® PRO-3 Purform®

1-komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující, trvale pružný polyuretanový tmel. Pro těsnění mnoha typů spár v podlahách a stavebních konstrukcích. Zachovává si pružnost v širokém rozsahu teplot a jeho vysoká mechanická a chemická odolnost poskytuje dlouhou životnost. Ideální pro potravinářský průmysl, čisté prostory, prostory skladů a výrobní prostory, čistírny odpadních vod, tunely, parkoviště, pěší a dopravní plochy.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml válcová monoporce šedý černý	463,58 539,00	463,58 539,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S

Speciální fasádní PU tmel
Sikaflex® Construction+

1-komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující, elastický spárovací tmel. Používá se pro trvanlivé utěsnění pohybových a spojovacích spár v betonu a zděných fasádách. Ideální pro těsnění spár v interiéru nebo exteriéru, kolem okenních a dveřních rámů a fasádních prvků, kolem prefabrikovaných prvků a výplňových panelů.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce	345,10	345,10	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S

Polyuretanový těsnicí tmel pro spáry podlah a stěn a univerzální lepidlo
Sikaflex®-415 Universal

1-komponentní, vlhkostí vytvrzující, elastický polyuretanový tmel s dobrými mechanickými vlastnostmi a trvanlivostí pro utěsnění podlahových a stěnových spár a aplikace lepení. Ideální pro konstrukční spáry mezi betonovými deskami, připojovací spáry pro podlahové a stěnové detaily jako např. jako okapy nebo prostupy, pracovní spáry řezané do betonových vozovek ve skladech a na parkovištích, ilatační spáry mezi prefabrikovanými betonovými prvky, obecné aplikace stavebního lepení.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml válcová monoporce betonově šedý	256,50	256,50	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení	S

„Chemická kotva“ pro kotvení upevňovacích systémů
Sika AnchorFix®-1

2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi polyesterů, bez obsahu rozpouštědel a styrenu. Ideální pro kotvení tyčí/betonářskou ocel, závitové tyče, šrouby a speciální upevňovací/kotvicí systémy
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše béžový	374,70	374,70	dle použití	12 kartuší v balení/ 75 balení na paletě	S

Polyuretanový bobtnavý hydrofilní těsnicí tmel
SikaSwell® S-2

1-komponentní polyuretanový hydrofilní těsnicí tmel, který při styku s vodou bobtná a utěsňuje všechny typy pracovních spár a prostupů v betonových konstrukcích. Používá se k fixaci profilů SikaSwell® A a SikaSwell® P ke konstrukci.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše 600 ml monoporce červený	554,60 1 106,00	554,60 1 106,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S

Speciální bobtnavý pásek pro utěsnění spár
SikaSwell® A

Těsnící profil na akrylové bázi, při styku s vodou bobtnající. Pro pracovní spáry, průniky potrubí stěnami a podlahovými deskami, stavební spáry mezi betonovými prefabrikáty, stavební spáry kabelových vedení atd. Pro všechny typy průchodů skrz beton a průniků jakéhokoliv druhu.
Skladovatelnost: 36 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
SikaSwell® A 2005 20 m role	6 176,00	308,80	–	6 rolí v krabici	S
SikaSwell® A 2010 10 m role	3 099,00	309,90		6 rolí v krabici	
SikaSwell® P 2507 H 10 m role červený	4 059,00	405,90		5 rolí v krabici	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PU stavební pěna s nízkou dodatečnou expanzí
Sika Boom®-583

1-komponentní, pistolí aplikovatelná PU pěna s malou dodatečnou expanzí. Je ideální na výplň spojovacích spár okolo oken a dveřních zárubní, protože má malou dodatěčnou expanzi a tím vzniká malý tlak na konstrukci.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
750 ml tlaková nádoba s gumovým ventilem světle žlutý	180,00	180,00	cca 42 litrů vyplněného objemu	12 nádob v krabici	S

Odolný polyethylenový provazec
DIN-Polyband 08

Speciální vysoce odolný polyethylenový provazec k vyplnění dilatačních a rohových spár při montáži obkladů a dlažeb.
Vkládá se do spár před nanesením trvale pružných tmelů.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 100 m 9 m role ø 8 mm	3 502,00 381,00	35,02 42,33	1 bm/m	–	P

Odolný polyethylenový provazec
Fugenhinterfüllprofil 6 mm a 10 mm

Speciální vysoce odolný polyethylenový provazec k vyplnění dilatačních a rohových spár při montáži obkladů a dlažeb.
Vkládá se do spár před nanesením trvale pružných tmelů.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 100 m role ø 10 mm role ø 6mm	1 050,00 930,00	10,50 9,30	1 bm/m	–	P

PCI Flexcoll®

ULTRA FLEXIBILNÍ LEPIDLO

- univerzálně použitelné – bez nutnosti penetrace
- vhodné na problematické a přetvárné podklady
- vysoká počáteční přilnavost
- trvalá flexibilita – nestárnoucí v čase
- ideální pro velkoformátové obklady a dlažby

S extrémně flexibilním jednosložkovým SMP lepidlem PCI Flexcoll® lze rychle a snadno pokládat všechny typy obkladů a dlažeb, mozaik a dokonce i přírodní kámen prakticky na jakákoliv podklad!

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

OMÍTKY A MALTY

ZDICÍ MALTY str. 52

JÁDROVÉ OMÍTKY str. 52

Skupina materiálů	zdící malty					jádrové omítky					štukové omítky
Název produktu	PCI Pecicret® PR	SikaMur® -120 Pórobeton	SikaMur® -105 Zdicí	SikaMur® -110 Zdicí	PCI Pecicret® KMM 10	SikaWall® -100 Ruční	PCI Pecicret® K 01	PCI Pecicret® HK 01	PCI Pecicret® HK 02	SikaWall®-110 Strojní	SikaWall®-160 Štuk
Plné cihly	–	–	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■	■■■■	–
Duté cihly	–	–	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■	■■■■	–
Škvárové tvárnice	■■■■	■■■■	■■	■■	■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■	■■■■	–
Panel, beton	–	–	–	–	–	■■	■■	■■	■■■■	■■■■	–
Porotherm	–	–	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■	■■■■	–
Plynosilikát	■■■■	■■■■	–	–	–	–	–	■■	■■■■	■	–
Pevnost v tlaku	5 MPa	5 MPa	5 MPa	10 Mpa	10 Mpa	5 MPa	5 MPa	–	–	–	–
Zrnitost (mm)	0–1	0–1	0–2,5	0–2,5	0–2,5	0–2	0–2	0–1,5	0–0,8	0–0,9	0,5
Aplikační tl. v mm	2–5	2–5	5–10	5–10	5–10	10–25	10–25	5–15	2–12	10–50	2
Strojní zpracování	–	–	–	–	–	–	–	–	■■■■	■■■■	■■
Jednovrstvé zpracování	–	–	–	–	–	■	■	■■■	■■■■	■■■	–
Spotřeba	20 kg/m³ tvárnic	20 kg /m³ tvárnic	18 kg/10 mm	18 kg/10 mm	18 kg/10 mm	16 kg/10 mm	16 kg/10 mm	16 kg/10 mm	6,7 kg/5 mm	14 kg/10 mm	2,8 kg/2 mm
Poznámka						lze použít jako zdící maltu 5 MPa	lze použít jako zdící maltu 5 MPa				

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Lepidlo na pórobeton
PCI Pecicret® PR

Zdicí lepidlo na pórobeton (cihly, tvárnice) a pro vápenopískové cihly. Pro zdění pórobetonových cihel a tvárnic, vysoká vydatnost, po vytvrzení je odolné vůči mrazu. Pevnost v tlaku 5 MPa.
Zrnitost: 0–1 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	194,00	9,70	20 kg/m³ tvárnic	64/1280	P

Lepidlo na pórobeton
SikaMur®-120 Pórobeton

Tenkovrstvá cementová zdicí malta pro zdění tepelně izolačních pórobetonových tvárnic, kde je požadovaná minimální pevnost v tlaku 5 MPa. Vhodná pouze pro ruční zpracování.
Zrnitost: 0–1 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	232,50	9,30	cca 2,8 kg/m² při tloušťce spáry 2 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 5 MPa
SikaMur®-105 Zdicí

Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárnic, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárnic, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 5 MPa.
Zrnitost: 0–2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	150,00	6,00	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 10 MPa
SikaMur® -110 Zdicí

Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárnic, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárnic, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa.
Zrnitost: 0–2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	152,50	6,10	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 10 MPa
PCI Pecicret® KMM 10

Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárnic, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárnic, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa.
Zrnitost: 0–2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	167,00	5,57	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	40/1200	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Vápenocementová jádrová omítka
PCI Pecicret® K 01

Vápenocementová jádrová omítka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro renovační práce, s velmi dobrou přilnavostí k podkladu, difúzní. Vhodná i ke zdění, pevnost 5 MPa. Po vytvrzení odolná vůči povětrnostním vlivům.
Zrnitost: 0–2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	171,00	5,70	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Vápenocementová jádrová omítka
SikaWall®-100 Ruční

Vápenocementová ruční jádrová omítka pro vnější a vnitřní použití. Je určena pro provádění dvouvrstvých omítek pro vnější i vnitřní použití v tloušťce 10–25 mm. Je určena pouze pro ruční zpracování a je vhodným podkladem před aplikací jemných štukových omítek ze sortimentu Sika.
Zrnitost: 0–2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	145,00	5,80	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová jádrová omítka
PCI Pecicret® HK 01

Vápenocementová jádrová omítka pro vytvoření vnitřních i venkovních omítek stěn a stropů.
Je vhodným podkladem pod ušlechtilé omítky a štuky. Lze ji použít i jako jednovrstvou omítku.
Zrnitost: 0–1,5 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	176,00	5,87	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Jednovrstvá omítka vyztužená vlákny
PCI Pecicret® HK 02

Jednovrstvá i vícevrstvá vápenocementová omítka vyztužená vlákny. Je určena pro vytvoření vnitřních a venkovních omítek stěn a stropů. Zejména vhodná jako tenkovrstvá omítka pro pórobeton. Paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání. Omítka je vhodná i jako vápenocementový štuk.
Zrnitost: 0–0,8 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	236,00	7,87	6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm	40/1200	P

Strojní jádrová omítka
SikaWall®-110 Strojní

Strojní i ruční vápenocementová jádrová omítka pro jednovrstvé i vícevrstvé omítání. Je určena pro vytvoření vnitřních i venkovních omítek stěn a stropů v tloušťce 10–50 mm (max. 30 mm na stropech). Je paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání. Je vhodným podkladem před aplikací jemných štukových omítek ze sortimentu Sika a PCI. Díky velkému rozsahu tloušťek vhodná i jako renovační omítka s velmi dobrým ručním zpracováním. Určená i pro jednovrstvá omítání s povrchovou filcováním do prostor s nižšími nároky na výsledný vzhled např. sklepy, garáže apod.
Zrnitost: 1,1 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	170,00	6,80	14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S

Vápenný vnitřní štuk
SikaWall®-160 Štuk

Jemná vápenná štuková omítka pro použití ve vnitřním prostředí v tloušťce 2 mm. Je určena pouze pro ruční zpracování.
Zrnitost: 0–0,5 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	218,75	8,75	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY

PODLAHOVÉ POTĚRY str. 54

PŘÍSADY, CHEMIE str. 55

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY str. 58

OPRAVNÉ MALTY str. 60

FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN str. 63

DOPLŇKY str. 65

Zpět na OBSAH

PODLAHOVÉ POTĚRY

Název produktu	PCI Pericem® EBF 02	Sikafloor®-225 Fine Screed	PCI Pericem® EBF 04	Sikafloor®-220 Screed	PCI Pericem® EBF 08	Sikafloor®-230 Screed	PCI Pericem® EBF Special	SikaScreed-100	Sikafloor®-20 UniBeton	Sikascreed-130 Beton	PCI Novoment® M1 Plus	Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed	Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed
Aplikační vrstva	10–30 mm	10–60 mm	20–70 mm	30–120 mm	40–150 mm	30–150 mm	20–70 mm	10–60 mm	30–300 mm	30–300 mm	20–80 mm	20–80 mm	20–80 mm
Použití v exteriéru													
Použití v interiéru													
Prostory trvale zatěžované vodou													
Potěry s podlahovým vytápěním													
Běžné betonářské práce (patky sloupků, lože pro betonové obruby, výplň ztraceného bednění apod.)													
Balkóny a terasy (vytvoření spádové vrstvy)													
Strojní zpracování													
Pochůznost po	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.			3 hod.	48–72 hod.	48–72 hod.
Pokládka keramické dlažby po	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	24 hodin	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	24 hodin	dle měření vlhkosti	dle měření vlhkosti
Kontaktní můstek pro vytvoření spřaženého potěru	PCI Pericem® Grund Sika MonoTop®-2001												

doporučené — podmíněně možné — nevhodné

Cementový kontaktní můstek s ihibitorem koroze
Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect

Cementový, 1-komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechtěný technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a nově aplikovanými cementovými materiály (malty a betony).
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 440,00	72,00	2,0 kg/m²/mm	48/960	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 10–30 mm
PCI Pericem® EBF 02

Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 10–30 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost: 0–2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	163,00	5,43	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Jemný cementový potěr pro tloušťky 10–60 mm
Sikafloor®-225 Fine Screed

Jemný cementový potěrový materiál s pevností 25 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky 10–60 mm.
Pro vyrovnávání ploch pod následné vrstvy. I přes jemné plnivo použitelný i pro větší tloušťky. Ideální pro spřaženou vrstvu ve spojení s Sika MonoTop®-2001.
Klasifikace: CT-C25-F5
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	160,00	6,40	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 20–70 mm
PCI Pericem® EBF 04

Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod., určený jako beton tř. C16/20. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost: 0–4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	163,00	5,43	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Cementový potěr pro tloušťky 30–120 mm
Sikafloor®-220 Screed

Cementový potěrový materiál s pevností 20 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky vrstev 30–120 mm. Pro vyrovnávání ploch pro následné vrstvy. Pro interiér a exteriér.
Klasifikace: CT-C20-F5
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	145,00	5,80	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 40–150 mm
PCI Pericem® EBF 08

Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod., určený jako beton tř. C16/20. Používá se pro tloušťku vrstvy 40–150 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost 0–8 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	163,00	5,43	19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Cementový potěr pro tloušťky 30–150 mm, 30 MPa
Sikafloor®-230 Screed

Cementový potěrový materiál s pevností 30 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky 30–150 mm. Pro vyrovnávání ploch pro následné vrstvy. Ideální pro všechny aplikace je vyžadován potěr s vysokou pevností.
Klasifikace: CT-C30-F6
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Speciální potěrový beton pro tloušťku vrstvy od 20 do 70 mm
PCI Pericem® EBF Speciál

Speciální potěrový beton pro terasy, balkóny a průmyslové podlahy. Vysoká pevnost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 30 MPa.
Klasifikace: CT-C30-F5
Zrnitost: 0–4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	181,00	7,24	20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	P

Rychlý potěrový beton pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm
PCI Pericem® EBF Rapid

Speciální potěrový beton s urychlenou dobou tuhnutí a rychlým vysycháním pro vyrovnávací, nášlapné a spádové vrstvy. Přidaná výstužná vlákna kompenzují smršťovací trhliny. Pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká pevnost 30 MPa a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm jako spřažený a od 40 do 80 mm jako oddělený potěr. Maltu lze zpracovávat po dobu cca 30 min., pochůzná po cca 4 hod. Možnost pokládky dalších vrstev po cca 24 hod. (vč. keramické dlažby nebo hydroizolační stěrky).
Zrnitost: 0–4 mm.
Klasifikace: CT-C30-F5
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	459,00	18,36	18 kg / 1 cm	42/1050	P

Rychle tuhnoucí cementový potěr s vysokou pevností
SikaScreed®-100

Rychle vytvrzující potěr s nízkou zbytkovou vlhkostí a nízkým smrštěním. Pro vyrovnání podlah na podlahových vytápěních. Pro interiér a exteriér. Splňuje požadavky ČSN EN 13813:2003 na potěrové materiály a podlahové potěry. Ideální pro vysoce zatěžované plochy provozem.
Klasifikace: CT–C40–F6
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	500,00	20,00	20 kg/m²/10 mm	40/1000	S

Směs pro běžné betonářské práce, 20 MPa
Sikafloor®-20 UniBeton

Průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu s pevností 20 MPa. Použití pro běžné betonářské práce jako jsou základy, základové desky, výplň ztraceného bednění, podlahy, podkladní a opěrné konstrukce, plotové sloupky. Stavební konstrukce vyžadující armovací výztuže (překlady, balkonové desky atd.). Vhodný také pro stavby, kde je nemožné nebo neekonomické použít klasické betony z domíchávačů.
Klasifikace: C16/20-XC1
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	147,50	5,90	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Směs pro běžné betonářské práce, 30 MPa
SikaScreed® -130 Beton

Průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu s pevností 30 MPa. Použití pro běžné betonářské práce jako jsou základy, základové desky, výplň ztraceného bednění, podlahy, podkladní a opěrné konstrukce, plotové sloupky. Stavební konstrukce vyžadující armovací výztuže (překlady, balkonové desky atd.). Vhodný také pro stavby, kde je nemožné nebo neekonomické použít klasické betony z domíchávačů.
Klasifikace: C25/30-XC1
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	160,00	6,40	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Rychle tvrdnoucí malta
PCI Novoment® M1 plus

Rychletuhnoucí malta pro spřažené potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách. Vhodná pro prostory vystavené působení vlhkosti. Lze ji využít k rychlým opravám průmyslových podlah. Maltu lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny při síle vrstvy 20–80 mm, pochůzná po 3 hodinách, dlažbu je možné pokládat po cca 24 hod. Vhodná pro podlahy včetně průmyslových.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 068,00	42,72	20 kg / 1 cm	40/1000	P

Litý anhydritový potěr, 20 MPa
Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed

Samonivelační, volně ložený anhydritový potěrový materiál s pevností 20 MPa pro vnitřní použití.
Klasifikace: CA-C20-F4
Skladovatelnost: 5 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
volně ložené strojním zařízením TransMix	–	8,20	19 kg/m²/10 mm	–	S

Litý anhydritový potěr, 30 MPa
Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed

Samonivelační, volně ložený anhydritový potěrový materiál s pevností 30 MPa pro vnitřní použití.
Klasifikace: CA-C30-F4
Skladovatelnost: 5 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
volně ložené strojním zařízením TransMix	–	9,80	19 kg/m²/10 mm	–	S

PŘÍSADY, CHEMIE

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné pískem
Sikagard®-907 W

1-komponentní prostředek pro chranu porézních povrchů proti vodě a olejům. Ideální pro ochranu spár v dlažbách vyplněných pískem. Odolný vůči UV záření, chrání porézní povrchy proti vodě a olejům, a současně stabilizuje spáry vyplněné pískem. Předchází růstu plevelu ve spárách, omezuje erozi písku z povrchu, usnadňuje čištění povrchu, zvýrazňuje barvy.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l 20 l bílý po zaschnutí transparentní	2 292,50 8 172,00	458,50 408,60	0,5–1,5 l/m² pro 1 nátěr (závisí na porozitě, struktuře podkladu nebo spáry)	–	S

Hydrofobizační fasádní nátěr
Sikagard®-703 W

Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů a stavebních dílů (z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav) na bázi kombinace silanu a siloxanu. Odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů. Po vytvrzení transparentní barva.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2 l 5 l bílý po zaschnutí transparentní	476,00 980,00	238,00 196,00	150–200 ml/m² v závislosti na nasákavosti podkladu	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Vlákna do betonu
SikaFiber® PPM-12

Polypropylenová monofilamentní vlákna do betonu a malt délky 12 mm. Pro zvýšení houževnatosti a odolnosti cementových malt a betonů vůči vzniku trhlin.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 g bílý	261,30	261,30	600–900 g/m³ směsi	–	S

Plastifikační přísada do potěru
Sika® Do potěru

Přísada, která ulehčuje zpracování a současně urychluje tvrdnutí. Zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Zvyšuje tepelnou vodivost potěrů s podlahovým vytápěním.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby
Sika® Screed Admixture

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l 5 l bělavý	339,60 1 095,00	339,60 219,00	200 ml/25 kg cementu	–	S

Separační nátěr
Sika® Odbedňovací olej

Univerzální separační prostředek pro savé, nesavé a ohřívané bednění do +80 °C.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby
Sika® Mould Released

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l hnědý	343,90	343,90	0,02 l/m²	–	S

Přísada zvyšující vodotěsnost betonů a malt
Sika® Vodotěsná přísada

Vodotěsná přísada do betonů a cementových malt zvyšující vodotěsnost, odolnost proti mrazu a posypovým solím. Snižuje nasákavost a propustnost. Přísada zlepšuje také zpracovatelnost a soudržnost směsi. Omezuje tvorbu výkvětů a tvorbu smršťovacích trhlin.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby
Sika® Waterproofer

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l bílý	370,70	370,70	200 ml/25 kg cementu (0,8 % z hmotnosti cementu)	–	S

Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti a vlastností betonu
Sika® Superplastifikátor

Vodu redukující přípravek. Výrazně zlepšuje zpracovatelnost betonové směsi. Snižuje množství záměsové vody až o 40 %. Výrazně zvyšuje pevnost v tlaku, nárůst pevností a omezuje tvorbu trhlin.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby
Sika® Plasticiser

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l hnědý	305,30	305,30	200 ml/25 kg cementu 80 ml/25 kg cementového potěru PCI	–	S

Urychlující přísada pro práci při nízkých teplotách
Sika® Zimní přísada

Vysoce účinná přísada do betonu pro aplikaci při nízkých teplotách (superplastifikátor s vysokými počátečními pevnostmi), vhodná především pro betonáž v zimním období.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby
Sika® Frostproofer

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l 5 l nažloutlý	435,00 1 275,00	435,00 255,00	125 ml/25 kg cementu (0,5 % z hmotnosti cementu)	–	S

Přísada pro hydrofobizaci malty
Sika® Do malty

Zlepšuje a prodlužuje zpracovatelnost a usnadňuje nanášení malty. Zvyšuje soudržnost a paropropustnost maltové směsi. V maltě vytváří stabilní stejnoměrně rozptýlené hydrofobizované vzduchové póry. Zvyšuje odolnost proti mrazu a posypovým solím.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby
Sika® Render Admixture

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l načervenalý	339,60	339,60	250 ml/25 kg cementu (1,0 % z hmotnosti cementu)	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

Název produktu	PCI Pericem® 505	Sikafloor®-102 Level	PCI Pericem® 510	Sikafloor®-352 FibreLevel	Sikafloor®-202 Level	Sikafloor®1100 level	PCI Pericem® Vario	Sikafloor®-432 DecoCem	PCI Zemtec® 1K	PCI Zemtec® Outdoor
Aplikační vrstva	2–10 mm	2–15 mm	2–20 mm	15–30 mm	3–40 mm	2–20 mm	1–40 mm	3–30 mm	3–30 mm	3–20 mm
Pochozí po	6 hod.	3 hod.	6 hod.	3 hod.	4 hod.	4 hod.	3 hod.	4 hod.	3 hod.	3 hod.
Podklady v interiéru										
Cementové potěry	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené
Podklady na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit apod.)	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	nevhodné	nevhodné	nevhodné
Dřevotřískové desky (V100, OSB)	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	nevhodné	doporučené	doporučené	nevhodné	nevhodné	nevhodné
Magnesitové a asfaltové potěry	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	nevhodné	nevhodné	nevhodné
Původní keramická dlažba, zbytky voděvzdorných lepidel	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	nevhodné	nevhodné	nevhodné
Potěry s podlahovým vytápěním, zálévání elektrických topných rohoží	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	doporučené	nevhodné
Jako finální vrstva	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	nevhodné
Jako vrstva pod vhodný finální nátěr	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	doporučené	doporučené
Spotřeba materiálu (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,7	1,5	1,7	1,7	nevhodné	1,5	1,5	1,9	1,6	1,8
Do exteriéru	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené
Vytvářet vyhlazovat spád do 2 %	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené	nevhodné	nevhodné	nevhodné	nevhodné	doporučené

doporučené nevhodné

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2–10 mm
PCI Pericem® 505

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2–10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění. Pro jemné vyrovnání nerovností podkladu.
Klasifikace CT-25-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	509,00	20,36	1,7 kg / 1 mm	40/1000	P

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2–15 mm
Sikafloor®-102 Level

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2–15 mm. Pro vyrovnání nerovností před pokládkou pod keramické nebo kamenné dlažby, textilní a elastické krytiny (např. koberce, PVC, přírodní linoleum atd.), pod dřevěné a laminátové plovoucí podlahy, k vytvoření rovných a hladkých ploch na cementových nebo anhydritových potěrech a nesavých podkladech jako např. původní keramická dlažba.
Klasifikace: CT-C20-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	497,50	19,90	1,5 kg/m²/mm	40/1000	S

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2–20 mm
PCI Pericem® 510

Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2–20 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.
Klasifikace: CT-C25-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	709,00	28,36	1,7 kg / 1 mm	40/1000	P

Cementová samonivelační stěrka pro tl. 1–15 mm
Sikafloor®-202 Level

Cementová, polymery modifikovaná samonivelační stěrka, pro vyrovnání podkladů v interiérech, pro tloušťky 1–15 mm. Pro vyrovnání nerovností před pokládkou keramické nebo kamenné dlažby, textilních a elastických krytin (např. koberce, PVC, přírodní linoleum atd.), pod dřevěné a laminátové podlahy položené plovoucím i lepeným způsobem, jako vyrovnávka i pod syntetické nátěrové a stěrkové systémy Sikafloor, stěrka je vhodná na zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového vytápění (tloušťka vrstvy nad kabelem musí být min. 3 mm).
Klasifikace: třída CT-C25-F6 dle ČSN EN 13813
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	690,00	27,60	1,5 kg/m²/mm	40 ks/paleta	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Samonivelační stěrky (potěr) s nulovým smrštěním
Sikafloor®-352 FibreLevel

Cementová, polymery modifikovaná samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka pro vyrovnání podkladů vinteriérech v tloušťkách 3-30 mm. Ideální pro vyrovnávání OSB desek. S prakticky nulovým smrštěním.
Klasifikace: CT-C30-F7
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 077,50	43,10	1,7 kg/m²/mm	40/1000	S

Samonivelační podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého
Sikafloor®-1100 Level

Samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů v interiérech. Pro tloušťku 2–20 mm. Pro jakýkoli podklad včetně DTD, OSB desek a kombinovaných podkladů. Pod všechny druhy keramiky a povlakové podlahové krytiny.
Klasifikace: CA-C20-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	622,50	24,90	1,5 kg/m²/mm	40/1000	S

Hybridní samonivelační podlahová stěrka
PCI Pericem® Vario



Hybridní samonivelační podlahová stěrka pro tloušťku vrstvy 1–40 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah. Pro jakýkoli podklad včetně DTD, OSB desek a kombinovaných podkladů. Po všechny druhy keramiky a povlakové podlahové krytiny. Pevnost v tlaku: min. 30 MPa.
Klasifikace: CA-C30-F7
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	793,00	31,72	1,5 kg / 1 mm	42/1050	P

Dekorativní cementová stěrka
Sikafloor®-432 DecoCem

Stěrka do vysoce zatížených výrobních a skladovacích provozů, garáží, obchodů, apod. Dále pro průmyslový design do komerčních staveb. Dodává se v odstínu natur šedá, světle šedá, tmavo šedá, černá.
Klasifikace: CT-C40-F7-AR0,5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg natur	1 050,00	42,00	1,9 kg/m²/mm	40/1000	S

Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy
PCI Zemtec® 1K

Samonivelační stěrka k vyrovnání nerovných betonových podlah a potěrů, včetně vytvoření finální vrstvy bez nutnosti ochranného nátěru. Díky vyztužení vlákny vhodná do lehčích průmyslových provozů. Pro vnitřní suché prostory skladů, dílen, sklepů, garáží v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm. Na kritické podklady. Použití v interiéru, na podlahy. Pevnost v tlaku: min. 25 MPa
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 192,00	87,68	1,6 kg / 1 mm	40/1000	P

Samonivelační cementová stěrka pro průmyslovou a bytovou výstavbu pro exteriér a interiér
PCI Zemtec® Outdoor

NA OBJEDNÁNÍ

Samonivelační stěrka pro velké zatížení. Vysoká odolnost proti oděru, vhodná pro pojezd pneumatikami a celopryžovými koly. Protiskluznost, třída R10. Trvale odolná proti vlhkosti, odolná proti povětrnostním vlivům a mrazu, **ideální pro exteriér**. Lze použít přímo v suchých prostorách jako jsou sklepy a sklady. Lze použít přímo v dočasně vlhkých prostorách jako jsou garáže. Vhodná i na balkóny a terasy. S možností vsypu barevných chipsů. Pro plochy se sklonem do 2 % (při zachování sklonu). Pro tloušťky 3 až 20 mm.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 20 kg	2 515,00	125,75	1,8 kg / 1 mm	-	P

Hloubková disperzní penetrace
Sika® Level-01 Primer

Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 5 kg 1 kg bílý	5 182,50 1351,00 283,30	207,30 270,20 283,30	0,05–0,20 l/m²	24/600	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Speciální penetrace na nesavé podklady
Sikafloor®-02 Primer

Penetrace na bázi akrylátu, s velmi nízkými emisemi, určena pro pevné, hladké a nenasákavé podklady.
Ideální jako příprava podkladu při lepení obkladu na obklad nebo na staré pevné nátěry.
Pouze pro použití v interiéru.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	857,50	171,50	cca 125 g/m²	90/450	S

OPRAVNÉ MALTY

Název produktu	PCI Polyfix® 5 Min.	Sika MonoTop®-110 QuickFix	SikaGrout®-314	PCI Polycret® K30 Rapid	PCI Polycret® K40	Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect	Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion	Sika MonoTop®-2002 Universal	Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair	Sika MonoTop®-2003 Finish	Sika MonoTop®-108 Water Plug	Sika MonoTop®-109 WaterProofing
Aplikační vrstva	2–10 mm		10–40 mm	2–30 mm	3–40 mm	1–2 mm	1,2–2 mm	5–50 mm	5–25 mm	1,5–5 mm		3 mm
Pochozí po	5 min	3 min	12 hod.	1,5 hod.	6 hod.			1 den	3 dny	2 dny	2 min	3 dny
Možnost pokládky keramické dlažby	2 hod.	2 hod.	7 dní	4 hod.	48 hod.			7 dní	7 dní	7 dní	2 hod.	7 dní
Použití v interiéru i exteriéru												
Použití na podlahy i stěny												
Vyztužená vláknem												
Vysoká odolnost proti působení vlhkosti												
Sanace betonu (certifikace dle EN 1504)												
Spotřeba materiálu (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,75	2,0	2,0	1,6	1,65	2,0	1,7	1,9	1,8	1,7	1,1 kg/l	1,5

doporučené nevhodné

Blesková cementová malta
PCI Polyfix® 5 Min.

Blesková cementová malta k opravě, upevnění a montáži. Vytvrzuje po cca 5 min bez tvorby trhlin. Ke kotvení strojů, motorů, zárubní, balkónového a mostního zábradlí. K opravám děr, spár a trhlin betonových dílců.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	343,00	68,60	1,75 kg / 1 mm	72/360	P

Speciální fixační malta určená pro kotvení
Sika MonoTop®-110 QuickFix

Rychle tuhnoucí, kotvicí, 1-komponentní malta připravená ihned k použití. Speciálně vyvinutá pro všechna použití, při kterých se vyžaduje velmi rychlé zatuhnutí jako například při upevnění kotev, závitových tyčí, konzolí, trubek apod., instalace bezpečnostních dveří a oken, kotvení stožárů, mříží, zábradlí.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	342,10	342,10	2,0 kg/m²/mm	4× 5 kg v krabici	S

Speciální expanzní zálivková hmota
SikaGrout®-314

1-komponentní, zálivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním. Je navržena jako tekoucí zálivková malta pro vrstvy tloušťky 10–40 mm. Vhodná pro zalévání těžkých strojů a zařízení, základových desek strojů, základových desek, podlévání ložisek v prefabrikovaných betonových konstrukcích, vyplnění dutin, děr, mezer apod., těsnění kolem prostupů, dodatečné upevnění. Vhodná pro zesilování konstrukcí (Zásada 4, metoda 4.2 dle ČSN EN 1504-9). Splňuje požadavky pro instalaci výztuže jako kotvícího produktu dle ČSN EN 1504-6.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	937,50	37,50	2,0 kg/m²/mm	40/1000	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Rychlá opravná a vyrovnávací malta na zdivo a beton

PCI Polycret® K 30 Rapid

Rychletvrdnoucí opravná malta s kompenzovaným smrštěním určená k lokálnímu nebo plošnému vyrovnání stěn a podlah v interiéru i exteriéru (balkóny, terasy, koupelny apod.) Vhodná pro vytvoření spádové vrstvy před pokládkou obkladů a dlažeb. Používá se pro tloušťku vrstvy od 3 do 30 mm. Aplikace na navlhčený podklad – není nutno penetrovat. Možnost pokládky dalších vrstev po 4 hod.
Zrnitost: 0 –1 mm
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 022,00	40,88	1,6 kg / 1 mm	42/1050	P

Reprofilační malta pro opravu betonu a zdiva

PCI Polycret® K 40

Reprofilační nesmrštivá opravná malta na beton a zdivo, pro interiér a exteriér. Použitelná pro tloušťky vrstvy 3–40 mm v jednom kroku. Je určena na lokální opravy balkónů, teras, schodišť a výtluků v podlahách. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k podkladu a vysokou odolností vůči působení vlhkosti. Vyztužena vláknem.
Pevnost v tlaku: min. 40 MPa
Zrnitost: 0 –1,2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 5 kg	819,00 263,00	32,76 52,60	1,65 kg / 1 mm	42/1050 90/450	P

Cementový kontaktní můstek s inhibitorem koroze

Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect

Cementový, 1-komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechtěný technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a ostaními sanačními materiály.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 440,00	72,00	2,0 kg/m²/mm	48/960	S

Protikorozní ochrana výztuže a adhezní můstek

Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion

1-komponentní, cementová, polymerem modifikovaná malta, obsahující technologií Silikafume. Vhodná jako protikorozní ochrana výztuže a adhezní můstek.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2 kg šedozelený	203,70	203,70	1,7–2,0 kg/m²/mm	10× 2 kg v krabici	S

Speciální reprofilační hmota třídy R4

Sika MonoTop®-2002 Universal

1-komponentní, cementová reprofilační malta splňující požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce. Pro opravy poškozených betonových nebo železebetonových konstrukcí jako jsou mosty, chladící věže, betonové zdi, balkóny atd., vhodné pro opravy betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 podle EN 1504-9)
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	550,00	22,00	1,9 kg/m²/mm	48/1200	S

Tixotropní reprofilační malta s vysokou pevností

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

1-komponentní, tixotropní malta na bázi cementového pojiva a vybraného kameniva, obsahuje syntetická mikrovlákna a speciální přísady pro opravy betonu, je připravená ihned k použití. Pro obnovu a opravu betonových prvků (nosníky, sloupy, desky, hrany, rohy, balkony atd.), reprofilace poškozených míst na vodorovných a svislých plochách, vyplňování dutin, pórů, drobných vad, tvarování a konečná úprava spár a nátěrů.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	302,00	302,00	1,8 kg/m²/mm	4× 5 kg v krabici	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Velmi jemná reprofilační malta pro pohledové betony
Sika MonoTop®-2003 Finish

1-komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, která splňuje požadavky třídy R2 dle ČSN EN 1504-3 Vhodná pro obnovu betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 dle ČSN EN 1504-9). Vhodná pro reprofilaci tenkých vrstev na horizontálních a vertikálních plochách. Podklad pod ochranné a nátěrové systémy. Pro vyplnění pórů a vyrovnání podkladu.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	775,00	31,00	1,7 kg/m²/mm	48/1200	S

Speciální cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdiva
Sika MonoTop®-108 Water Plug

Rychle tuhnoucí cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdiva. Pro okamžité zastavení průsaků vody z negativní strany konstrukce (trhliny, praskliny, spáry, díry apod.). Pro okamžité utěsnění drenážních bodů během provádění hydroizolačních prací.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	413,20	413,20	1,1 kg/dm³	4× 5 kg v krabici	S

Speciální cementová malta pro zastavení průsaků
Sika MonoTop®-109 WaterProofing

1-komponentní cementová malta připravená ihned k použití. Speciálně navržena pro hydroizolační projekty zvládnutelného rozsahu jako např. sklepní stěny, malé vodní nádrže nebo rybníky a podzemní konstrukce.
Skladovatelnost: 15 měsíců od datra výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	341,60	341,60	1,5 kg/m²/mm	4× 5 kg v krabici	S

PCI Pericem® Vario

HYBRIDNÍ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA

- vhodná pro téměř jakýkoliv podklad
- vymazlený rozliv, jednoduchá a rychlá aplikace
- s prakticky nulovým smrštěním a pochozí již po 3 h
- ideální pod všechny typy podlahových krytin
- vyrovná 1–40 mm v jednom pracovním kroku

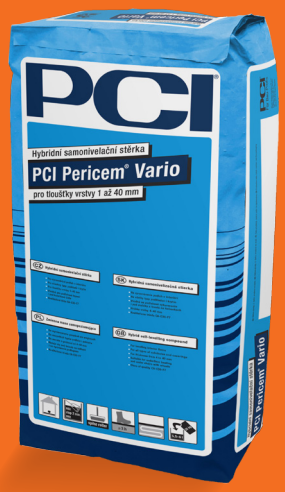

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN

Název produktu	PCI Zemtec® Protect	PCI Zemtec® Top	Sikafloor® Garage	Sikafloor®-400N Elastic +	Sikafloor®-410	Sikafloor®-2510 W	Sikafloor®-264 Plus	Sikafloor®-3310	Sikafloor®-304 W	Sikafloor®-305 W
Specifikace	2K minerální impregnace na minerální podklady	Finální nátěr z PU disperze	2K epoxidový nátěr ředitelný vodou	1K polyuretanový nátěr	1K transparentní uzavírací nátěr	2K epoxidový barevný nátěr ředitelný vodou	2K epoxidový barevný nátěr a stěrka	2K PU podlahová stěrka	2K PU transparentní uzavírací nátěr	2K PU barevný uzavírací nátěr
Betony	■■■■	■■■■	■■■	■■■	–	■■■	■■■■	■■■	■■	■■
Omítky	■■■	■■	–	–	–	–	–	–	–	–
Balkóny a lodžie	■■■■	–	–	■■■■	ANO na Sikafloor®-400 N Elastic+	–	–	–	–	–
Počet vrstev	2	2	2	2–3	1	2	2–3	1	1–2	1–3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,8–1,2	0,1	0,2–0,3 kg/m²	0,4 kg/m²	0,15 kg/m²	0,2 kg/m²	0,4–2 kg/m²	2,5 kg/m²	0,12 kg/m²	0,12 kg/m²
UV stabilita	■■■■	■■■■	–	–	■■■■	–	–	–	–	–
Vodoodpudivost	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Paropropustnost	■■■■	■■■	–	–	–	–	–	–	–	–
Chemická odolnost	■■	–	■■	■■	■■	■■	■■■	■■	■■	■■
Protiskluznost	■■■■ R10 (v kombinaci s chipsy R11)	■■■	■■	■■■ v kombinaci s prosypem křem. písku	■■■ v kombinaci s prosypem křem. písku	R9-R11 dle varianty povrchu	R9-R11 dle varianty povrchu	R9	R9-R11 dle varianty povrchu	R9-R11 dle varianty povrchu
Přetíratelnost (hod.)	2	4	20 hod. při 20°C	24 hod při 20°C	–	20 hod. při 20°C	24 hod. při 20°C	15 hod. při 20°C	16 hod. při 20°C	16 hod. při 20°C
Barva	transparentní	transparentní	RAL 7032	RAL 7032	transparentní	odstíny RAL	odstíny RAL	odstíny RAL	transparentní	odstíny RAL

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Dvoukomponentní minerální impregnace na minerální podklady
PCI Zemtec® Protect

Propustná pro vodní páru, světlostálá, téměř bez sklonu ke žloutnutí. Odolná proti opotřebení, odolná proti lehkému otěru a oděru. Protiskluznost možná až do třídy R11. Snadno zpracovatelná díky dobré roztíratelnosti. Pro interiér a exteriér, na stěny a podlahy. Otěruvzdorná a protiskluzová bezbarvá impregnace podlahových nátěrů PCI Zemtec® a cementových podlah. Vhodný pro impregnaci pastovitých a minerálních omítek v místech zvýšeného namáhání vlhkostí, např. v oblasti soklu. Jednodušší péče a čištění impregnovaných podlah a stěn. Velmi nízké emise – EMICODE: EC1 PLUS
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,45 kg kanystr	1 332,00	543,67	– neředěný cca 80–120 g/m² – neředěný cca 60– 100 g/m²	–	P

Finální nátěr z PU disperze
PCI Zemtec® Top

Finální dvousložkový transparentní nátěr z PU disperze pro cementové podklady v obytných, komerčních, výrobních a skladovacích prostorách. Snadná údržba a čištění natřených ploch.
Pro použití v interiéru a v exteriéru. Matný povrch.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	7 532,00	1 506,40	0,2 kg (2 nátěry)	–	P

Posypové vločky
PCI Farbchips 05



Polyvinylacetátové vločky pro zásyp polyuretanového nátěru.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
granit 1 kg	1 255,00	1 255,00	0,02 kg – pro částečný zásyp 0,35 kg – pro plný zásyp	–	P

Speciální nátěr pro středně zatěžované plochy
Sikafloor® Garage

2-komponentní, barevný epoxidový podlahový nátěr na vodní bázi. Vytváří jednolitý, chemicky odolný, hladký a lesklý povrch nenáročný na údržbu. Je vhodný pro normální až střední zatížení, vnitřní i vnější použití. Odstín RAL 7032.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg komp. A+B	3 930,00	655,00	0,2–0,3 kg/m² aplikováno válečkem	45 ks/paleta	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PU nátěr na balkony
Sikafloor®-400N Elastic+

1-komponentní, vysoce elastický nátěr z PU pryskyřice s obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření, barevný, vytvrzující vlhkostí. V odstínu RAL 7032. Vodotěsný nátěr překlenující trhliny, na beton, cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod. Může být prosypán barevnými chipsy – v tom případě doporučujeme použít transparentní Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr a v případě potřeby lze nátěr prosypat křemičitým pískem za účelem zvýšení protiskluzných vlastností.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby
V případě zájmu o jiné odstíny kontaktujte našeho prodejce.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg RAL 7032	4 364,40	727,40	0,4–1,5 kg/m² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S

PU transparentní uzavírací nátěr
Sikafloor®-410

1-komponentní polyuretanový transparentní uzavírací nátěr na podklad – Sikafloor-400 N Elastic+. Při aplikaci posypu chipsem do Sikafloor-400 N Elastic nutno použít. Snadno použitelná 1-komponentní technologie, dobrá odolnost vůči UV záření a dobrá odolnost proti oděru.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l 3 l	6 990,00 3 773,10	699,00 1 257,70	0,15–0,5 kg/m² na vrstvu	–	S

Epoxidová penetrace
Sikafloor®-150 Plus

Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky a opravy. 2-komponentní, nízkoviskózní, transparentní pryskyřice, bez rozpouštědel. Zlepšuje přídržnost následných epoxidových nátěrů a stěrek. Pryskyřice pro výrobu plastmalty.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 10 kg 2,5 kg	10 500,00 4 970,00 2 392,50	420,00 497,00 957,00	0,3–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S

Speciální epoxidová penetrace a pojivo
Sikafloor®-151

2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s plnivem, s nízkou viskozitou, pro penetraci a vyrovnání betonových a cementových podkladů. Je velmi vhodná pro interiérové použití díky nízkému zápachu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg 10 kg	9 120,00 4 040,00	304,00 404,00	0,4–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S

Vodouředitelný epoxidový nátěr
Sikafloor®-2510 W

2-komponentní barevný podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice na vodní bázi s nízkými emisemi a nízkými nároky na údržbu. Je vhodný na podklady jako jsou cementové stěrky, cementové a betonové potěry. Může být navržen pro běžné a střední mechanické a chemické zatížení. Vhodný do výrobních prostor, skladů, garáží apod. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg odstín RAL 7032 5 kg odstín RAL 7032	9 860,00 3 385,00	493,00 677,00	0,15–0,9 kg/m²/nátěr podle účelu použití	–	S

Epoxidový nátěr a stěrka
Sikafloor®-264 Plus

Dvousložkový epoxidový barevný nátěr a stěrka, která může poskytnout odolný, bezešvý, nenáročný na údržbu, hladký lesklý povrch nebo protiskluzový povrch při posypu s různými druhy křemičitého písku. Materiál lze použít jako epoxidový hladký nátěr, nátěr s prosypem křemičitého písku, nátěr s povrchovou úpravou chips, epoxidová stěrka hladká nebo prospávaná. Universální barevná epoxidová pryskyřice s širokou škálou použití. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg odstín RAL 7032	5 280,00	528,00	0,25–2,0 kg/m²/nátěr nebo stěrka, podle účelu použití	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PU samonivelační barevná stěrka
Sikafloor®-3310

2-komponentní, elastická, samonivelační, aromatická PUR pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel. Samonivelační nosná vrstva systému, zvláště vhodná pro nemocnice, školy, obchodní prostory, showroomy, vstupní haly, kanceláře (open-office), muzea apod. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg odstín RAL 7032 složka A+B	8 560,00	428,00	Tloušťka vrstvy bez plniva 2,0 mm při 2,80 kg/m²	–	S

Dvoukomponentní transparetní PU nátěr
Sikafloor®-304 W

2-komponentní polyuretanová uzavírací vrstva s matným vzhledem, s velmi nízkým obsahem VOC, na vodní bázi. Uzavírací nátěr pro podlahové systémy Sikafloor a dále pro cementové dekorativní povrchy Sikafloor a SikaDecor.
Skladovatelnost komponent A: 6 měsíců od data výroby
Skladovatelnost komponent B: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
7,5 kg (sada připravená k míchání)	9 637,50	1 285,00	0,13 kg/m²/vrstva	–	S

Dvoukomponentní barevný PU nátěr
Sikafloor®-305 W

2-komponentní, barevná, matná polyuretanová pečetící vrstva, s nízkým obsahem VOC, na bázi vody. Je součástí systému Sika ComfortFloor®. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz.
Skladovatelnost komponent A: 6 měsíců od data výroby
Skladovatelnost komponent B: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg odstín RAL 7032 složka A+B	10 490,00	1 049,00	0,13 kg/m² na vrstvu (naředěno 10 % vody)	–	S

DOPLŇKY

Univerzální epoxidové lepidlo
Sikadur®-31+

2-komponentní strukturální epoxidové lepidlo s nízkým obsahem těkavých organických látek, odolné proti vlhkosti, tixotropní, které lepí většinu stavebních materiálů. Má vysokou mechanickou pevnost a lze jej použít i pro opravy strukturálního betonu, vyplňování spár a utěsňování trhlin.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg (A+B) balení	2 639,88	439,98	2,0 kg/mm/m	96/576	S
1,2 kg (A+B) balení	518,50	518,50		8× 1,2 kg papírová krabice	
šedý					

Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin
PCI Apogel® SH

Rychlevytvrzující silikátová pryskyřice pro zalévání trhlin a spár v minerálních podkladech s šířkou do cca 5 mm. Vytváří silové spojení, vhodné pro podlahová vytápění. Dodává se v setu se sešívacími sponami.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
set 0,3 l + 0,3 l + 20 ks	1 032,00 (set)	1 032,00 (set)	–	–	P

Spojovací kluzné trny
PCI Apogel® Dübel



Speciální kluzné trny k pružnému spojení spár. Zabraňují vertikálnímu pohybu segmentů (střihu). Neomezují horizontální pohyb díky pružnému uložení v objímce. Vhodné pro všechny minerální potěry včetně vytápěných.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 ks karton	2 503,00	250,30	cca 4 ks/bm	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

„Chemická kotva“ pro kotvení upevňovacích systémů
Sika AnchorFix®-1

2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi polyesterů, bez obsahu rozpouštědel a styrenu. Ideální pro kotvení tyčí/betonářskou ocel, závitové tyče, šrouby a speciální upevňovací/kotvicí systémy
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše béžový	374,00	374,00	v závislosti kotevního otvoru a kotvícího prvku	12 kartuší v balení/ 75 balení na paletě	S

Překlenovací podložka
PCI Pecilastic® E

Překlenovací podložka pod velkoformátové dlažby a přírodní kámen. Pro snížení pnutí v podkladu a pro zlepšení uživatelského komfortu díky tlumící schopnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
zelený 5 m	2 359,00	471,80	–	–	P

Armovací tkanina
PCI Armiermatte GFM

Vyztužující rohož pro zpevnění problematických podkladů. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Vkládá se pod vyrovnávací potěr nebo samonivelační hmotu o síle min. 5 mm. Dostatečně zpevňuje problematické podklady, které vykazují místa s trhlinami do 3 mm. Použití v interiéru, na podlahy.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 100 m role šíře 0,9 m (90 m²)	36 565,00	365,65/bm	–	–	P
prodej po metrech	426,00	426,00/bm			

Vyztužující sešívací vložka
PCI Armiermatte GFS

Vyztužující sešívací vložka pro problematické podklady. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Slouží jako podpora pro vyztužovací rohož PCI Armiermatte GFM. Vkládá se do tenké vrstvy vyrovnávací malty. Následně se překryje rohoží PCI Armiermatte GFM ke zpevnění podkladu, kde se vyskytují místa s trhlinami do 5 mm. Použití v interiéru, na podlahy.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 45 m role šíře 0,8 m (36 m²)	15 111,00	335,80/bm	–	–	P
prodej po metrech	394,00	394,00/bm			

Dilatační okrajový pásek
OP 940

Okrajový dilatační pásek pro použití před aplikací samonivelačních stěrek. Rozměry: tl. 5 mm, š. 20 mm, návin 10 bm.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 bm v roli	290,00	29,00/bm	–	–	P

Speciální minerální desky pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby
PCI Polysilent® 4/7

NA OBJEDNÁNÍ

Speciální minerální desky k vyrovnání nerovných podkladů a pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby. Útlum u PCI Polysilent® 4–9 dB, Polysilent® 7–10 dB. Pro použití v interiéru na podlahy a stěny. Na jakékoli podklady včetně nášlapů dřevěných schodů. Zvyšuje komfort bydlení.
PCI Polysilent® 4: tloušťka 4 mm, 6 desek v balení, celková plocha 4,32 m²
PCI Polysilent® 7: tloušťka 7 mm, 6 desek v balení, celková plocha 4,32 m²

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
4 mm 7 mm (6 ks v balení)	3 570,00 4 615,00	3 570,00 4 615,00	–	20 balení / 344 kg	P

Speciální minerální desky pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby
PCI Polysilent® Plus

NA OBJEDNÁNÍ

Speciální minerální desky k vyrovnání nerovných podkladů a pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby. Útlum u PCI Polysilent® Plus 16 dB. Pro použití v interiéru na podlahy a stěny. Na jakékoli podklady včetně nášlapů dřevěných schodů. Zvyšuje komfort bydlení.
PCI Polysilent® Plus: tloušťka 10 mm, 5 desek v balení, celková plocha 3,6 m²

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 mm (5 ks v balení)	7 342,00	7 342,00	–	15 balení/398 kg	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Písek 0,1–0,3 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	337,50	13,50	–	–	S

Písek 0,3–0,8 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	257,00	11,00	–	–	S

Písek 0,6–1,2 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	375,00	15,00	–	–	S

Sikafloor® Garage
OCHRANNÝ NÁTĚR PRO PODLAHY

BAREVNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU

- sklepy, suterény, skladovací a výrobní prostory
- vlhké prostory (např. prádelny, kuchyně)
- nízké emise VOC
- oblázkově šedá RAL 7032

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SANACE A HYDROIZOLACE ZASOLENÉHO ZDIVA

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY str. 69

INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI str. 70

Skupina materiálů	sanační omítky vícevrstvé					injektáže proti vzlínající vlhkosti		
Název produktu	PCI Saniment® 04	PCI Saniment® 03	PCI Saniment® 02	PCI Saniment® 01	PCI Saniment® 2 in 1	PCI Saniment® Injekt R	SikaMur InjectoCream-100	PCI Saniment PGI
Typ produktu	sanační podhoz	sanační podkladní omítka	sanační jádrová omítka	sanační štuk	jednokroková sanační omítka	injektážní roztok	injektážní krém	izolační nátěr
Nízký stupeň vlhkosti a zasolení								
Zvýšený stupeň vlhkosti a zasolení								
Vysoký stupeň vlhkosti a zasolení	NUTNÁ DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ (injektáže, hydroizolační stěrky)							
Realizace v interiéru i exteriéru								
Pro beztlakovou injektáž								

doporučené nevhodné

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Sanační prostřik PCI Saniment® 04

Sanační prostřik pro nanášení následných sanačních vrstev, pro vnitřní i vnější použití. Je součástí sanačních systémů Saniment®.
Zrnitost: 0–4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	342,00	11,40	2,5–3 kg	35/1050	P

Sanační podkladní a vyrovnávací omítka PCI Saniment® 03

Sanační podkladní a vyrovnávací omítka pro vlhké a zasolené zdivo. Je určena k vyrovnání podkladu před aplikací sanačních jádrových omítek jako součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	440,00	14,67	12,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	P

Sanační jádrová omítka PCI Saniment® 02

Sanační jádrová omítka pro vlhké a zasolené zdivo, jako součást sanačních systémů Saniment®.
Omítka je vysoce porézní, s vysokou paropropustností. Pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelná.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–1,6 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	545,00	18,17	10,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	P

Sanační štuk PCI Saniment® 01

Sanační štuk pro vytvoření konečné povrchové úpravy. Součást sanačních systémů Saniment®. Je vysoce porézní, pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelný. Strukturuje se molitanovým hladítkem. Jako finální povrchovou úpravu je vhodné použít vysoce paropropustný nátěr, např. silikátový, vápenný nebo silikonový.
Zrnitost: 0–1 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	413,00	16,52	3 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Speciální jednokroková sanační omítka
PCI Saniment® 2 in 1

Univerzální vylehčená jednovrstvá sanační omítka pro vytvoření podkladní, hlavní sanační a vrchní štukové vrstvy v jednom kroku. Určena pro vlhké a zasolené zdivo. Součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg	1 896,00	75,84	9,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	P

INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

Tekutý injektážní roztok
PCI Saniment® Injekt R

Tekutý injektážní roztok pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva. Určen pro použití samostatně i jako součást vícestupňové injektáže. Vysoce vodoodpudivý s velmi dobrou schopností pronikání do pórů zdiva.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
20 l 200 l	4 646,00 40 108,00	232,30 200,54	15–25 l	–	P

Injektážní přípravek ve formě krému
SikaMur® InjectoCream-100

Vodoodpudivý krém pro injektáž vlhkého zdiva. Vytvoří vodoodpudivou bariéru a zabraňuje dalšímu šíření vlhkosti. Použitelný až do 95% zavlhčení zdiva. Splňuje požadavky WTA. Připravený k okamžitému zpracování, vhodný i pro dutá zdiva s jednoduchou a bezpečnou aplikací. Silan/siloxanový krém díky snadné penetrační schopnosti snadno proniká do pórů a i do nejjemnějších kapilár. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
20 l kbelík	24 500,00	1 225,00	1 l/m²	–	S
600 ml monoporce (dodáváme po 10 kusech)	1 167,50	1 167,50			
300 ml monoporce (dodáváme po 12 kartuších)	705,50	705,50			
bílý					

Injektážní tryska pro SikaMur® Injectocream-100
Injektážní tryska

Injektážní nástavec běžně dostupné hliníkové vytlačovací pistole (o objemu 600 ml), pro aplikaci silanového krému SikaMur® InjectoCream-100.
Doba skladovatelnosti: neomezená

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
1 ks	1 559,00	1 559,00	–	–	–

Speciální izolační nátěr
PCI Saniment® PGI

Speciální izolační nátěr. Izoluje skvrny od rzi, proteklé vody, výluhů solí ze zdiva atd.
Snižuje pronikání vlhkosti.
Ředění: max. 1:4 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l	1 269,00	1 269,00	0,23 l	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

IZOLACE SPODNÍ STAVBY

PENETRACE str. 72

IZOLACE str. 72

Zpět na OBSAH

Skupina materiálů	pentrace	izolace						
Název produktu	PCI Pecimor® P	Sika® Igasol®-101	Sika® Igolflex-101	Sika® Igolflex®-201 DE	PCI Pecimor® 2K	SikaTop®-157 Flex	PCI Barraseal® Turbo	PCI Barraseal®
Penetrace podkladu								
Ochrana konstrukce před agresivní vodou								
Svislá hydroizolace v exteriéru								
Svislá hydroizolace v interiéru								
Hydroizolace podlahových konstrukcí								
Odolnost proti negativnímu tlaku								
Izolace proti netlakové vodě								
Izolace proti tlakové vodě								
Izolace proti radonu								
Odolnost proti stlačení								
Odolnost proti solím								
Překlenutí trhlin								
Zpracování za mrazu								
Lepení tepelného izolantu								

doporučené nevhodné

PENETRACE

Bitumenový penetrační nátěr pod živičné hydroizolační stěrky
PCI Pecimor® P

Bitumenový rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a bitumenové stěrky řady PCI Pecimor® nebo řady Sika® Igolflex. Je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění. Neobsahuje rozpouštědla. Aplikace dalších vrstev již po 2 hodinách.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l	814,00	81,40	0,23 l	45/450	P

IZOLACE

Ochranný bitumenový nátěr
Sika® Igasol®-101

Ochranný bitumenový nátěr na části konstrukce přicházející do styku s půdou, jako jsou betonové základy, sloupy, opěrné zdi. Zředěný jako základní nátěr pod bitumenové stěrky a asfaltové pásy.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
12 l černohnědý	1 560,00	130,00	0,15 kg/m² jako základní nátěr (naředěno vodou 1 : 2) 0,30 kg/m² jako ochranný nátěr	–	S

1-složková bitumenová hydroizolační stěrka
Sika® Igolflex®-101

Jednosložková, silnovrstvá pružná hydroizolační stěrka na bázi polymerem modifikovaného bitumenu s polystyrenovým plnivem. Pro pružné, trhliny překlenující izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou. Odolná vůči účinkům huminových vod, zemní vlhkosti, nezadržované vsakující se vodě. Stěrka je určena pro lepení lehkých tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr) pod úrovní terénu. Použití v interieru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
32 l 10 l černý	3 984,00 1 491,00	124,50 149,10	4,5–5,0 l/m²	–	S

IZOLACE SPODNÍ STAVBY

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Asfaltová stěrková hydroizolace vyztužená vlákny
Sika® Igolflex®-201 DE

Dvousložková, silnovrstvá pružná hydroizolační stěrka na bázi polymerem modifikovaného bitumenu vyztužená vlákny. Pro pružné, trhliny překlenující izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou. Odolná vůči účinkům huminových vod. Odolává zemní vlhkosti, nezadržované vyskakující se vodě, proti netlakové vodě a po vložení tkaniny odolává i tlakové vodě s vodním sloupcem max. 3 m. Účinná protiradonová ochrana. Stěrka je určena pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr, pěnové sklo a pod.) pod úrovní terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 28 kg	3 836,00	137,00	4,5–5,5 kg	–	S

2-složková bitumenová hydroizolační stěrka
PCI Pecimor® 2K

Dvousložková silnovrstvá stěrka. Živice plněná polystyrenovou hmotou krémové konzistence pro tvorbu pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních částí. Proti zemní vlhkosti a proti nezadržované, vsakující se vodě, proti netlakové vodě. Po vložení tkaniny odolává tlakové vodě. Protiradonová ochrana. Jako izolace proti tlakové vodě s hloubkou působení menší než 3 m. Stěrka je určena pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr, pěnové sklo apod.) pod úrovní terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
černý 30 l	3 276,00	109,20	4–5 l	18/435	P

Cementová hydroizolační stěrka s širokým použitím
SikaTop®-157 Flex

Cementová 2-složková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická hydroizolační stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů. Vhodná pro izolaci balkónů a teras, sklepních prostor včetně venkovních zdí zasypaných zeminou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg Složka A bílá kapalina 5 kg kanystr Složka B šedý prášek 15 kg papírový pytel	1 872,00	93,60	1,7 kg/m²/mm v závislosti na rovinnosti podkladu	–	S

2-složková reaktivní hydroizolační stěrka
PCI Barraseal® Turbo

Dvousložková reaktivní tenkovstvá hydroizolační stěrka. Pro vytváření pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních konstrukcí pod i nad úrovní terénu. Izolace proti netlakové i tlakové vodě (až 10 m). Protiradonová ochrana. Pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr). Vynikající přídržnost k minerálním i asfaltovým podkladům. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. UV stabilní.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 20 kg	3 997,00	199,85	2,4–3 kg	18/360	P

Vodotěsná minerální stěrka pro sklepy, vodní nádrže, kanalizace a ČOV
PCI Barraseal®

Pro vytvoření hydroizolace na bázi cementové stěrky. K utěsnění soklových partií stěn. Jako mezivrstvá izolace pod bitumenové stěrky typu PCI Pecimor® a PCI Barrapren®. Pro utěsnění vnějších stěn sklepů, vlhkých prostorů, bazénů, opěrných zdí, nádrží na vodu. Vhodná jako ochrana povrchů v oblastech odpadních vod, např. v kanalizacích a ČOV. Vhodná i jako hydroizolace na zdivo vystavené působení solí a vlhkosti v systému se sanačními omítkami PCI Saniment®.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	1 829,00	73,16	3,3 –5,8 kg/m² dle zatížení	42/1050	P

Speciální izolační páska pro vodotěsné rohové a napojovací spáry
PCI Pecitape® 250

Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, vhodná také pro těsnění spár pod úrovní terénu. Vhodná i pro tlakovou vodu do 10 m. Šířka 25 cm. Používá se v systémech se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m šíře 25 cm	6 881,00	344,05	1bm/m	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

NÁTĚROVÉ HMOTY

INTERIÉROVÉ BARVY str. 75

NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA str. 76

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY str. 77

INTERIÉROVÉ BARVY

Skupina materiálů	Penetrace	Interiérové barvy
Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multitop® Premium
Báze	disperzní	disperzní
Nové omítky	■■■■	■■■■
Sádrokartony	■■■	■■■■
Betony	■■■■	■■■■
Sádrové omítky	■■■	■■■■
Staré disperzní nátěry	■	■■■■
Počet vrstev	–	1–2
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,08	0,14
Kryvost	–	■■■■
Přilnavost	–	■■■■
Paropropustnost	–	■■■
Omyvatelnost	–	■■■■
Přetíratelnost (hod.)	24	4–5
Odstín	mléčný	viz vzorník

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Omyvatelná disperzní malířská barva
PCI Multitop® Premium

Omyvatelná disperzní malířská barva, zářivě bílá, omyvatelnost dle ČSN EN 13300, sk. 3. Vhodná na nové i staré omítky, sádrokartonové desky, sádru, beton. Vynikající kryvost již při prvním nátěru. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
10 l	1 727,00	172,70	0,14 l (1 nátěr)	40/400	P
3 l	690,00	230,00		90/270	
10 l					
odstín I	1 904,00	190,40			
odstín II	1 988,00	198,80			
odstín III	2 167,00	216,70			
odstín IV	2 464,00	246,40			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l					
odstín I	748,00	249,33			
odstín II	788,00	262,67			
odstín III	872,00	290,67			
odstín IV	1 002,00	334,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA

Název produktu	PCI Decotop® UWP	PCI Decotop® SAL	PCI Decotop® HQL
Báze	vodní	vodní	vodní
Specifikace	základní impregnační nátěr	tenkovrstvá lazura	silnovrstvá lazura
Ploty	■■■■	■■■■	■■■■
Zahradní nábytek	■■■■	■■■■	■■■■
Okna	■■■	■■	■■■■
Nábytek	■■■	■■	■■■■
Pergoly	■■■■	■■■■	■■■■
Podlahy	■■■	–	–
Stabilní dřevěné dílce	■■■■	■■■	■■■■
Polostabilní dřevěné dílce	■■■■	■■■■	■■■■
Nestabilní dřevěné dílce	■■■■	■■■	■■
Počet vrstev	1–2	2–3	2–3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,06–0,09	0,075	0,10
Stabilita	■■■■	■■■	■■■■
Vodoodpudivost	■■■■	■■■	■■■■
Paropropustnost	■■■■	■■■■	■■■■
Odolnost proti plísním a houbám	■■■■	■■■■	■■■■
Přetíratelnost (hod.)	2–4	2	6–8
Odstín	čirý	viz vzorník	viz vzorník

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Vodou ředitelný impregnační nátěr
PCI Decotop® UWP

Vodou ředitelný impregnační nátěr na dřevo s dlouhodobě působící nano-ochranou a UV absorberem. Obsahuje biocidní látky proti zamodrání dřeva, plísni a dřevokazným houbám. Pro vnitřní a venkovní použití. Bezbarvý základní nátěr pro stabilní, polostabilní a nestabilní dřevěné dílce k okamžitému použití v exteriéru na bázi vodouředitelných akrylových pryskyřic. Určený k vyrovnání rovnoměrné nasákavosti podkladu. Obsahuje biotickou ochranu ve formě filmu.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 2,5 l (dodáváno po 3 ks)	1 190,00	476,00	0,06–0,09 l (1 nátěr)	–	P

Tenkovrstvá vodní tixotropní lazura
PCI Decotop® SAL

Tenkovrstvá saténově matná lazura pro všestranou ochranu dřeva v exteriéru i interiéru. Lazura je vhodná na všechny dřevěné povrchy, pro rozměrově stálé a omezeně stálé dřevěné povrchy jako jsou ploty, zástěny, fasády, přístřešky pro auto, zahradní domky, sruby apod. Tvoří prodyšný, vysoce vodoodpudivý film. Lazura je tixotropická, odolná proti stékání a stříkání, ideální pro práci nad hlavou. Díky snadnému zpracování a rychlému schnutí lze realizovat 2 vrstvy denně. Lze použít i pro kreativní techniky, např. omítky PCI Multiputz ED. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 5 l 2,5 l 0,75 l barevné odstíny	 1 627,00 977,00 439,00 viz str. 101	 325,40 390,80 585,33 viz str. 101	0,075 l (1 nátěr)	–	P

Silnovrstvá vodou ředitelná lazura
PCI Decotop® HQL

Transparentní tónovatelná lazura na dřevo na bázi vodou ředitelných tvrzených akrylátů s vysokou ochranou proti povětrnosti a UV záření. Především pro venkovní použití na rozměrově stabilních a polostabilních dřevěných konstrukcích, omezeně v interiéru. Lazura vytváří účinný ochranný film a biocidní ochranu hotového nátěru, vykazuje odolnost proti slepení. Velmi dobře tónovatelná do brilantních odstínů dle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 5 2,5 l 0,75 l barevné odstíny	 2 436,00 1 363,00 476,00 viz str. 101	 487,20 545,20 634,67 viz str. 101	0,10 l (1 nátěr)	–	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY

Posypové vločky
PCI Farbchips 05



Polyvinylacetátové vločky pro zásyp polyuretanového nátěru.
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
granit 1 kg	1 255,00	1 255,00	0,02 kg – pro částečný zásyp 0,35 kg – pro plný zásyp	–	P

PU nátěr na balkony
Sikafloor®-400N Elastic+

1-komponentní, vysoce elastický nátěr z PU pryskyřice s obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření, barevný, vytvrzující vlhkostí. V odstínu RAL 7032. Vodotěsný nátěr překlenující trhliny na beton, cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod. Může být prosypán barevnými chipsy – v tom případě doporučujeme použít transparentní Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr a v případě potřeby lze nátěr prosypat křemičitým pískem za účelem zvýšení protiskluzných vlastností.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby
V případě zájmu o jiné odstíny kontaktujte našeho prodejce.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg RAL 7032	4 364,40	727,40	0,4–1,5 kg/m² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S

PU transparentní uzavírací nátěr
Sikafloor®-410

1K polyuretanový transparentní uzavírací nátěr na podklad – Sikafloor-400 N Elastic+. Při aplikaci posypu chipsem do Sikafloor-400 N Elastic nutno použít. Snadno použitelná 1-komponentní technologie, dobrá odolnost vůči UV záření a dobrá odolnost proti oděru.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l 3 l	6 990,00 3 773,10	699,00 1 257,70	0,15–0,5 kg/m² na vrstvu	–	S

Sikafloor®-400N Elastic+

BAREVNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

POCHOZÍ TRVALE PRUŽNÝ NÁTĚR PŘEKLENUJÍCÍ TRHLINY

- vodotěsný, elastický, odolný povětrnosti
- odolný stárnutím a UV záření, nežloutne
- snadná aplikace válečkem, snadná údržba
- hladký nebo dekorativní povrch prosypaný chipsy

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

ASFALTOVÉ PÁSY

ASFALTOVÉ PÁSY str. 79

PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY str. 81

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE str. 81

Bitumenový penetrační nátěr pod živičné hydroizolační stěrky

PCI Pecimor® P

Bitumenový rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a bitumenové stěrky řady PCI Pecimor® nebo řady Sika® Igolflex. Je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění. Neobsahuje rozpouštědla. Aplikace dalších vrstev již po 2 hodinách.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l	814,00	81,40	200–250 ml/m²	45/450	P

A 330H 1,00/30m – SikaShield® OX1 A330H CZ

Strojní hadrová nasákavá lepenka, bez krycí vrstvy asfaltu, tzv. nepískovaná lepenka. Používá se jako provizorní krytina u méně náročných staveb, obvykle jako dočasné zakrytí šikmých střech, nebo jako separační vrstva se ve stavebních konstrukcích, nebo jako podkladní pás pod plechovou pozinkovanou nebo měděnou krytinu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 30 m	1 608,00	53,60	–	30 ks/paleta	S

R 20 1,00/10m – SikaShield® OX12 S CZ 2 mm

Oxidovaný asfaltové pás typu R s nosnou vložkou ze skelné rohože, oboustranně pískované tl. 2,0 mm. Asfaltový pás se používá jako separační asfaltový pás, nebo provizorní krytina na dřevěném bednění. Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny, případně mezilehlý nenatavitelný pás.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 10 m	1 298,00	129,80	–	24 ks/paleta	S

ASPA BIT V S35 1,00/10m – SikaShield® OX12 S V60 A CZ 3,5 mm

Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 3,5 mm. Asfaltový pás se používá jako podkladní u vícevrstvých vodotěsných izolací střech, jednovrstvý proti vlhkosti nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti podpovrchové vodě.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 10 m	1 441,00	144,10	–	20 ks/paleta	S

ASPA BIT G S40 1,00/7,5m – SikaShield® OX13 S G200 A CZ 4 mm

Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 4 mm. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Ve skladbách střech se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 554,00	207,20	–	20 ks/paleta	S

ASPA ELAST G 4000 mineral – 15 1,0/7,5m – SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 kg/m²

SBS modifikovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné tkaniny, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií, asfaltový pás o plošné hmotnosti 4000 g/m2. Modifikovaný asfaltový pás se skvělým poměrem výkon/cena. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 980,00	264,00	–	20 ks/paleta	S

ASPA BIT AL+V S40 1,00/7,5m – SikaShield® OX11 S AL+V A CZ 4 mm

Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. tloušťky 4 mm. Asfaltový pás disponuje vysokou parotěsnicí schopností, čímž je možné jej použít jako parozábranu do skladeb střešních plášťů nad vlhkými prostory a taky jako ochranu proti působení radonu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 992,75	265,70	–	20 ks/paleta	S

SKLODEK 40 STANDARD mineral 1,00/7,5m – SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 m

Podkladní modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou PE fólií. Tloušťky 4 mm Skelná vložka disponuje vysokou tepelnou odolností a je možné ji ohýbat v obou směrech, díky čemuž se asfaltový pás přizpůsobí i složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás lze také použít jako ochranu proti působení radonu. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 028,75	270,50	–	20 ks/paleta	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SKLODEK 40 SPECIAL mineral 1,00/7,5m – SikaShield® E73 S G200-25 CZ 4 mm

Podkladní modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou PE fólií. Tloušťky 4 mm Skelná vložka disponuje vysokou tepelnou odolností a je možné ji ohýbat v obou směrech, díky čemuž se asfaltový pás přizpůsobí i složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás lze také použít jako ochranu proti působení radonu. Asfaltový pás disponuje vysokou mírou modifikace, díky čemuž je možné asfaltový pás používat při teplotách od -5 °C. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 653,50	353,80	–	20 ks/paleta	S

ASPA ELAST 4500 - 15 – SikaShield® E52 MG GRID -15 CZ 4,5 kg/m²

SBS modifikovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné mřížky a skelné rohože (GRID), shora s hrubozrnným posypem z drcené břidlice, zdola se spalnou fólií, asfaltový pás o plošné hmotnosti 4500 g/m². Modifikovaný asfaltový pás se skvělým poměrem výkon/cena. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 996,50	266,20	–	20 ks/paleta	S

ELASTODEK 40 STANDARD mineral – SikaShield® E57 S PV-15 CZ 4 mm

Podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože, s horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou pe fólií, tloušťka 4 mm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, či pohybem podkladní konstrukce. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 757,00	367,60	–	20 ks/paleta	S

Paraelast FIX G 30 – SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm

Podkladní SBS modifikovaný samolepicí pás s vložkou ze skelné tkaniny s horní povrchovou úpravou jemnozrnným popískováním a se snímatelnou PE fólií, pro pro spojení rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava snímatelnou fólií v šířce 8–10 cm. Spodní povrch pásů je překrytý snímatelnou posilikovanou folií v celé šířce 100 cm. Tloušťka 3 mm Díky samolepící schopnosti je značně urychlena pokládka pásu na tepelný izolant EPS, díky pevné a ohebné vložce se asfaltový pás přizpůsobí složitým tvarům konstrukce. Asflatový pás se používá jako spodní samolepicí asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých izolacích spodní staveb i proti radonu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 10 m	2 907,00	290,70	–	20 ks/paleta	S

ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR gre.1/7,5m – SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4,2 mm

Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou PV s horní povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem z drcené břidlice proti UV, tepelnému záření a proti mechanickému poškození, pro překrytí a natavování rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava spalnou PE fólií v šířce 8–10 cm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, které vznikají při střídání teplot na povrchu asfaltového pásu. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 526,75	336,90	–	20 ks/paleta	S

ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR red 1/7,5m – SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4,2 mm

Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou PV s horní povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem z drcené břidlice proti UV, tepelnému záření a proti mechanickému poškození, pro překrytí a natavování rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava spalnou PE fólií v šířce 8–10 cm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, které vznikají při střídání teplot na povrchu asfaltového pásu. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 782,50	371,00	–	20 ks/paleta	S

Posyp na asfaltové pásy Slate dekor

Břidlicový posyp slouží pro menší opravy vrchních asfaltových pásů či doladění drobných estetických nedostatků u podélných a příčných spojů.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg Grey (šedá) Red (červená)	160,60 237,00	160,60 237,00	–	–	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY

Střešní tmel na bitumenové bázi
Sika BlackSeal®-1

1-komponentní těsnicí tmel na bitumenové bázi, s velmi dobrou adhezí na mnoho běžných stavebních podkladů.
Je navržen pro tmelení v exteriéru, opravy střech, stěn a dalších stavebních objektů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše černý	152,00	152,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení	S

Speciální bitumenová stěrka pro opravy bitumenových izolací
Sika BlackSeal®-301

Stěrková těsnicí a lepicí hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna.
Je vhodná pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překlenuje trhliny a zůstává elastická při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg kbelík černý	1 528,50	305,70	1,20 kg/m²/mm	75/375	S

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

Samolepicí páska pro těsnění a spojování
Sika® MultiSeal-T

Samolepicí těsnicí páska, skládá se z hliníkové fólie a samolepicí vrstvy na bázi bitumenů. Lepicí vrstva je chráněna snadno odstranitelnou papírovou páskou. Páska disponuje vysokou přilnavostí na většině povrchů. Jedná se ekonomické řešení netěsnosti například u oplechování, žlabů apod. Pásku je možno přetírat.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý					
3 m/100 mm	461,80	461,80	–	12 rolí/krabice	S
3 m/200 mm	636,30	636,30		6 rolí/krabice	
10 m/100 mm	808,10	808,10		3 role/krabice	
terracota					
3 m/100 mm	461,80	461,80		12 rolí/krabice	
3 m/200 mm	642,70	642,70		6 rolí/krabice	
10 m/100 mm	841,40	841,40		3 role/krabice	

Polymerní fólie pro mechanicky kotvenou a přitíženou hydroizolaci střechy
Sikaplan® U-15



Sikaplan® U-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová vyztužená vícevrstvá syntetická střešní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC) obsahující stabilizátor ultrafialového světla a zpomalovač hoření s vložkou ze skleněné netkané textilie podle EN 13956. Je to horkovzdušná svařitelná střešní fólie vyvinutá pro přímou expozici a určená k použití ve všech globálních klimatických podmínkách. Fólii je možné použít jak pro mechanicky kotvené systémy, tak přitěžované střešní systémy jako jsou zelené střechy, střechypřitížené kačírkem apod.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,54/20 m	11 725,56	380,70	–	21 ks/paleta	S
2,00/20 m	19 840,00	496,00			
Light grey					

Čistič PVC fólií
SikaRoof® Cleaner L-100

SikaRoof® Cleaner L-100 je čistič na bázi rozpouštědel určený pro přípravu střešních hydroizolačních fólií Sikaplan®. Používá se pro odstranění nečistot na střešních fóliích Sikaplan®. Pro příprava starých Sikaplan® PVC fólií pro svařování, jako ředidlo pro lepidlo SikaRoof® Adhesive C-733 a pro odmaštění plechů.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
4,5 l	2 091,00	2 091,00	–	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Prefabrikované tvarovky SR® Corner



CI WA

Rohové tvarovky SikaRoof® Corner jsou vyrobeny z nevyztužených hydroizolačních fólií na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC), jsou odolné UV záření a samozhášivé. Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® G/S a Sikaplan® PVC.
Skladovatelnost: při vhodném skladování je trvanlivost neomezená

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
CI WA šedá 10 ks	1570,00 1570,00	1570,00 1570,00	–	–	S

Poplastované plechy Metal sheet light grey



Kašírovaný plech pro zpracování se systémem střešních PVC fólií řady Sikaplan®. Sikaplan® Metal PVC je galvanizovaný ocelový plech nakašírovaný Sikaplan® S PVC střešní hydroizolační fólií. Vhodný pro výrobu profilů pro obvodové lemování, spojování, upevňování a kotvení.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,00/2 m šedý	3 388,00	1 694,00	–	–	S

1,5 mm FPO fólie pro hydroizolaci mechanicky kotvených střech Sikaplan® TM-15

Sikaplan® TM-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová, vyztužená, vícevrstvá, syntetická hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového pružného polyolefínu (FPO), obsahuje stabilizační složky odolávající UV záření a retardéry hoření, odpovídá požadavkům EN 13956. Horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, použitelná ve všech klimatických podmínkách. Jedná se o fólii pro mechanicky kotvené střešní systémy. Díky FPO materiálu dosahuje fólie delší životnosti než například PVC fólie. Jedná se o FPO fólii s výborným poměrem výkon/cena.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,00/20 m bílý	16 280,00	407,00	–	21 ks/paleta	S

Polymerní hydroizolační střešní fólie Sikaplan® TB-15

Sikaplan® TB-15 (tloušťka 1,5 mm) je vícevrstvá, syntetická, hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového polyolefínu (FPO), obsahuje stabilizátory a je vyztužena skelnou netkanou textilií dle ČSN EN 13956. Horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, odolná UV záření, navržena pro všechny globální klimatické podmínky. Jedná se o fólii pro přitěžované střešní systémy. Díky FPO materiálu dosahuje fólie delší životnosti než například PVC fólie. Jedná se o FPO fólii s výborným poměrem výkon/cena.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,00/20 m bílý	16 640,00	416,00	–	21 ks/paleta	S

Aktivátor FPO fólií Sarnafil® T prep

Přípravek pro přípravu spojů a čistič produktů řady Sarnafil® T. Vyrobený ze směsi organických rozpouštědel.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l	3 363,00	3 363,00	–	–	S

Liniové kotvení Sarnabar® 6/15 2250 mm



Kotvící profil systému Sarnabar® a obvodového kotvení. Ohýbaný kotvící profil z pozinkované oceli pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních fólií. Sarnabar® může být používán pouze zkušenými aplikátory.
Pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních systémů k podkladu a pro obvodové kotvení.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,25 m	645,75	287,00	–	–	S

Liniové kotvení SF® T Welding Cord beige 4 mm × 150 m

Příslušenství kotvícího systému Sarnabar. Používá se jako součást mechanického zádržného systému Sarnabar, především na okrajích fólie a zabraňuje posunutí fólie po ploše.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
150 m béžový	3 862,50	3 862,50	–	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Prefabrikované tvarovky
SR® Corner RAL 9016

A I

Rohové tvarovky Sarnafil® Corner jsou vyrobeny z nevyztužených hydroizolačních fólií na bázi vysoce flexibilního polyolefínu (FPO), jsou odolné UV záření a samozhášivé. Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® TG/TS a Sikaplan® T.
Skladovatelnost: Při vhodném skladování je trvanlivost neomezená

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
I A bílý 10 ks	1 525,00 1 575,00	152,50 152,50	–	–	S

Poplastované plech
SF® T metal sheet RAL 9016



FPO kašírovaný plech po zpracování se systémém střešních fólií řady Sarnafil® T a Sikaplan® T. Sarnafil® T Metal Sheet je galvanizovaný ocelový plech s nakašírovanou vrstvou špičkového Sarnafil® T polyolefinu (FPO). Plech je určen výhradně pro zhotovení klempířských výrobků pro ukončení střešních fólií Sarnafil®T a Sikaplan® T a pro zpracování systémového příslušenství a detailů u plochých střech. Sarnafil® T (FPO) systémy střešních fólií.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,00/2 m bílý	3 914,00	1 957,00	–	–	S

Jednokomponentní, za tekuta aplikovaný polyuretanový hydroizolační nátěr
Sikalastic® 612

Jednokomponentní za studena aplikovatelný, vzdušnou vlhkostí vytvrzující polyuretanový nátěr. Vytvrzuje a vytváří bezešvé a trvanlivé hydroizolační řešení pro exponované střešní plochy a konstrukce a také pod obklady na balkonech a terasách. Ekonomické řešení hydroizolace složitých a špatně přístupných konstrukcí.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 l kbelík šedý RAL 7032	2 601,00	520,20	dle návrhu	–	S

KONFIGURÁTOR

Konfigurátor vám pomůže vybrat správný asfaltový pás na míru. Je pomocníkem jak pro majitele rodinných domů a rekreačních objektů, kteří staví a provádí rekonstrukce vlastních objektů svépomocí, tak i pro prodejce, stavebniny, projektanty a mnoho dalších.

V konfigurátoru naleznete konkrétní příklady celé skladby produktů pro jednotlivé části stavby.

CHCI IZOLOVAT

STŘECHU

TERASU, PODLAHU

SPODNÍ STAVBU, ZÁKLADY

Jak konfigurátor funguje?

1. Odpovíte na několik otázek

2. Doporučíme Vám ideální produkty

3. Vyhledáme nejbližší prodejní místa

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU se vyrábějí rozměrově stabilizované se sníženou hořlavostí bez retardéru hoření HBCDD. Desky pěnového polystyrenu EPS se používají jako tepelná izolace střech, fasád a podlah.

FASÁDNÍ TYPY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

	SIKA EPS 70 F	SIKA EPS 100 F	SIKA EPS 70 GREY	SIKA EPS 100 GREY
NAPĚTÍ V TLAKU (kPA)	70	100	70	100
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ ($Wm^{-1}K^{-1}$)	0,039	0,037	0,031	0,031
ROZMĚR DESKY (mm)	**1000 × 500** 1000 × 1000 1000 × 2000	**1000 × 500** 1000 × 1000 1000 × 2000	**1000 × 500** 1000 × 1000 1000 × 2000	**1000 × 500** 1000 × 1000 1000 × 2000
TLOUŠŤKA (mm)	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300

TYPY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO STŘECHY A PODLAHY

	SIKA EPS 70	SIKA EPS 100	SIKA EPS 150	SIKA EPS 200
NAPĚTÍ V TLAKU (kPA)	70	100	70	100
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ ($Wm^{-1}K^{-1}$)	0,039	0,037	0,035	0,033
ROZMĚR DESKY (mm)	1000 × 500 **1000 × 1000** 1000 × 2000	1000 × 500 **1000 × 1000** 1000 × 2000	1000 × 500 **1000 × 1000** 1000 × 2000	1000 × 500 **1000 × 1000** 1000 × 2000
TLOUŠŤKA (mm)	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300

BALENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

Tloušťka EPS v mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110–120	130–160	170–250	260–300
Ks / balení	50	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	2	1
m^2/bal – 0,5 × 1 m	25	12,5	8	6	5	4	3,5	3	2,5	2,5	2	1,5	1	0,5
m^2/bal – 1 × 1 m	50	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	2	1
m^2/bal – 2 × 1 m	100	50	32	24	20	16	14	12	10	10	8	6	4	2

	má výborné tepelně izolační vlastnosti		je zdravotně nezávadný
	minimální hmotnost díky objemové hmotnosti 18 až 25 kg/m^3		může být v přímém kontaktu s asfaltovými pásy
	nízká nasákavost		při plošném zatížení má vysokou pevnost v tlaku i v tahu

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY

Vápnitý dolomit velmi jemně mletý, druh č. 8, tř. V
5203 KVK Dolomite VFP Nr.8, cl.V

Jemně drcené hnojivo frakce 0–2 mm. Zlepšuje fyzikálně-chemické vlastnosti půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití používaných umělých hnojiv, slouží také jako neutralizační prostředek proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů. Lze použít do kompostů, urychluje rozklad organických hmot a zamezuje zápachu. Obsah hořčíku příznivě ovlivňuje tvorbu chlorofylu, zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu a molybdenu. Hnojiva je možné použít v ekologickém zemědělství. Vysoký obsah hořčíku – až 38% $MgCo_3$

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 40 kg	164,00 248,00	8,20 6,20	–	60 ks/paleta 30 ks/paleta	S

Vápencová drť tříděná – grit, frakce 1,6 – 4 mm
5505 KVK Limestone grit 1,6–4,0 mm

Drcený vápenec. Získává se jemným drcením přírodního vápence, který je tvořen směsí uhličitanu vápenatého s dalšími minerály. Používá se jako krmivo pro drůbež, jako krmivo pro holuby a jiné ptactvo, pomáhá narušovat potravu v ptačím žaludku, usnadňuje trávení.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	232,50	9,30	–	40 ks/paleta	S

Vápenec velmi jemně mletý druh č. 10, tř. V–VI
5600 KVK Limestone VFP Nr.10, cl.V-VI

Jemně drcené hnojivo frakce 0–2 mm. Vysoký podíl vápníku $CaCO_3$. Používá se jako hnojivo na pozvolnější úpravu půdní reakce, ke zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití používaných umělých hnojiv. Používá se jako přísada do krmných směsí pro hospodářská zvířata, podporuje funkci metabolismu a řeší prevenci nedostatku vápníku.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 40 kg	176,00 308,00	8,80 7,70	–	60 ks/paleta 30 ks/paleta	S

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY

HNOJIVA NA BÁZI VÁPENCE A DOLOMITU SNIŽUJÍ KYSELOST PŮDY A PODPORUJÍ ZDRAVOU PRODUKCI OVOCE A ZELENINY.

VHODNÁ I PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ.

STABILIZUJÍ PŮDNÍ STRUKTURU A PODPORUJÍ LEPŠÍ VYUŽITÍ POUŽÍVANÝCH UMĚLÝCH HNOJIV.

IDEÁLNÍ JAKO KRMIVO PRO DRŮBEŽ A PTACTVO.

STAVÍME NA DŮVĚŘE

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SERVIS

VZORKY str. 87

PRONÁJEM TECHNIKY str. 87

SLUŽBY str. 89

VZDĚLÁVÁNÍ str. 90

MARKETINGOVÁ PODPORA str. 90

Zpět na OBSAH

VZORKY

Vzorky fasádních omítek
PCI Multiputz® NoBio Z, ZA, ZM, ZS, ZX

Zrno: 1,5 / 2 mm.
Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
5 kg		
bílý	545,00	109,00
odstín I–V	545,00	109,00

Vzorky fasádních omítek
PCI Multiputz® RA, RS

Zrno: 1,5 / 2 mm.
Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
5 kg		
bílý	545,00	109,00
odstín I–V	545,00	109,00

Vzorek fasádní omítky
PCI Multiputz® ED

Zrno: 0,7 mm.
Vzorek produktu, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.
Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců
Pozn.: Produkt je na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
3 kg probarvený	480,00	160,00

Vzorky fasádních barev
PCI Multitop® FA, FS

Vzorky fasádních barev,ke každému odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Barevné tónování dle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
0,75 l odstín I–V	522,00	696,00

CENÍK PRONÁJMU TECHNIKY

M-TEC Duomix 2000

Univerzální stroj pro aplikaci – lití samonivelačních hmot (PCI Pericem 505, 510, 515, 440, 540, PCI Periplan Extra a PCI Zemtec 1K).

Cena bez DPH (Kč)
1 000,00/den

Rotor / stator 0 U45/7 utahovací

Výměnná souprava pro aplikaci litých podlah a samonivelačních hmot, max. výkon 60 litrů/ min.

Cena bez DPH (Kč)
6 400,00/komplet

Práce servisního technika

Půjčení stroje – předvedení na stavbě.

Cena bez DPH (Kč)
550,00/hodina 16,00/km (doprava)

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

ZAŘÍZENÍ PRO INJEKTÁŽE

Desoi HP-60ZD	Ruční zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč) 350,00/den
Desoi EC 02	Kompresorové zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč) 900,00/den
Desoi MB E rozbočovač 	Rozbočovač ke kompresorovému zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč) 900,00/den
Gloria 410 T	Zařízení pro ruční aplikaci 10l balení PCI Saniment® Injekt C.	Cena bez DPH (Kč) 350,00/den
OPK 12-100-M-6 (L)	Vysokotlaký kovový pakr.	Cena bez DPH (Kč) 42,00/ks
Injektor kónický 10 mm	Plastový kónický pakr.	Cena bez DPH (Kč) 39,00/ks
Injektor lamelový 12 mm 	Plastový lamelový pakr.	Cena bez DPH (Kč) 27,00/ks
Injektor lamelový 18 mm	Plastový lamelový pakr.	Cena bez DPH (Kč) 45,00/ks
Plastový narážeč lamelový	Narážeč plastových lamelových pakrů.	Cena bez DPH (Kč) 252,00/ks
Plastový narážeč kónický	Narážeč plastových kónických pakrů.	Cena bez DPH (Kč) 294,00/ks

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SLUŽBY

Snímkování termokamerou



Služba zahrnuje měření objektu termovizní kamerou, detekci tepelných mostů v konstrukci, lokalizaci míst s možností tvorby plísně atd. Výsledný protokol obsahuje analýzu termosnímků s grafickým znázorněním průběhů teplot, histogramů rozložení teplot a závěrečné zhodnocení.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Měření rodinného domu (max. 5 snímků)	1 600,00/měření
– každý další snímek	300,00
Měření bytového domu do 20 bytů (max.10 snímků)	2 600,00/měření
– každý další snímek	300,00
Měření bytového domu do 60 bytů (max.15 snímků)	3 600,00/měření
– každý další snímek	300,00

Odtrhová zkouška

Zkouška soudržnosti podkladu, souvrství materiálů, apod. Slouží ke zjištění soudržnosti podkladu před aplikací ETICS, nebo soudržnosti podkladu podlah před aplikací další vrstvy.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výstupní zpráva	1 300,00
Práce technika	600,00/hod.
Doprava	16,00/km
Zkouška autorizovanou zkušebnou (5 ks měření/terčů)	5 500,00

Sanační analýza

Prohlídka objektu specialistou, odběr vzorků a jejich vyhodnocení (zasolení a zavlhčení zdiva), sanační zpráva – návrh sanačního opatření.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
1–4 vzorky	3 400,00
5–8 vzorků	5 500,00

Měření vlhkosti podkladu přístrojem CM

Měření vlhkosti podkladu přístrojem CM.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výstupní zpráva	1 300,00
Práce technika	600,00
Doprava	16,00/km

Vizualizace fasád – PCI ColorStudio



Vytvořte si rychle a zdarma vizualizaci vlastního objektu podle vašich představ nebo využijte typizovaného projektu: http://pci.cs3.cz/

Chcete kvalitní a profesionální vizualizaci včetně návrhu barevného řešení zajistit od nás? Zajistíme přípravu profesionálními grafiky:

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Rodinný dům	900,00
Bytový dům	1 700,00

Statické posouzení injektovaných kotev Spiral Anksys®

Zpracování statického posouzení a návrhu injektovaného kotvení Spiral Anksys®.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Pro jeden typ izolantu	4 400,00
Pro kombinaci dvou typů izolantů	6 600,00

Stavebně fyzikální posouzení

Provedeme základní tepelně technické posouzení skladby stěn včetně bilance vodních par a návrh kotevního plánu.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výpočet a posouzení na jednom objektu	600,00

Zkoušky přídržnosti lepicích malt pro zateplovací systémy k podkladu

Pomocí odtrhových přístrojů zajistíme zkoušky přídržnosti lepicích malt systému ETICS k podkladu včetně vyhodnocení těchto zkoušek.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
1 zkušební místo	2 000,00
2 zkušební místa	3 000,00
3 zkušební místa	4 000,00

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

VZDĚLÁVÁNÍ

Specializovaná školení	Pravidelná odborná školení včetně seminářů s akreditací ČKAIT, která probíhají regionálně v rámci celé ČR. Odborné informace o novinkách a trendech v rámci stavebnictví v kontaktu s naším portfoliem výrobků nebo systémů.	Cena bez DPH (Kč) zdarma
Specializovaná školení Practic plus **PCI ED design**	Teorie a praxe vytváření dekorativních fasád. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování a občerstvení).	Cena bez DPH (Kč) 3 700,00/osoba
Specializovaná školení Practic plus **Terasy a balkóny se zárukou 12 let**	Certifikované školení pro řemeslníky. Certifikát opravňuje k provádění teras a balkónů s garancí – zárukou 12 let. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování a občerstvení).	Cena bez DPH (Kč) 5 500,00/osoba

BRAND PODPORA

Pracovní oděvy PCI	Dodávané velikosti Montérky s laclem / do pasu vel. 48–62
Sítě na lešení PCI	Dodávané velikosti síť bílá s logem PCI 14 × 2,6 m
Míchací a odměrné kbelíky	Dodávané velikosti 2 l 10 l 30 l
Vzorník barevných odstínů PCI Color Sensation	Dodávané velikosti –

SERVIS

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Zpět na OBSAH

CENOVÉ SKUPINY

PASTOVITÉ OMÍTKY, FASÁDNÍ A INTERIÉROVÉ BARVY str. 92

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA PODLAHY A STĚNY str. 100

LAZURY NA DŘEVO str. 101

Zpět na OBSAH

CENOVÉ SKUPINY

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 01	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 02	II	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 03	IV	3173	IV	IV	IV	IV	IV	2933	I	I	I	IV	IV	IV	7767	IV	IV	III	III	IV	IV	-	-	III	IV
PCI 04	IV	3912	IV	2507	IV	2588	IV	3672	-	-	-	2311	8794	2212	8444	1621	6165	IV	IV	2498	6745	IV	IV	1010	2878
PCI 05	3107	5849	3267	3032	3197	3395	2872	5609	-	-	-	2551	9793	2452	9443	1960	7580	1392	5502	2882	7896	2365	9379	1066	3112
PCI 06	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 07	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I
PCI 08	I	IV	I	I	I	III	II	IV	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 09	III	3189	III	II	III	III	III	2949	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	II	II	-	-	IV	IV
PCI 10	III	IV	III	III	III	III	III	IV	-	-	-	-	-	-	-	II	II	III	III	II	II	II	III	III	IV
PCI 11	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 12	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II
PCI 13	II	IV	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	II	III
PCI 14	2859	4080	3014	2779	2929	2618	2624	3840	-	-	-	IV	8318	IV	7968	IV	IV	IV	4957	2457	6622	III	III	1111	3215
PCI 15	5627	-	5787	5552	5717	-	5392	-	-	-	-	3269	12782	3170	12432	2193	8539	IV	5047	-	-	2697	10764	1217	3615
PCI 16	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	II	II	III	I	I	I	II	I	I
PCI 17	I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	III	IV
PCI 18	I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	IV	IV	I	I	I	I	IV	2520
PCI 19	II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	I	II	I	I	I	I	III	IV
PCI 20	3653	4940	3808	3573	3723	3388	3418	4700	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1729	6604	III	IV	2539	6868	IV	IV	1087	3182
PCI 21	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 22	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II
PCI 23	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	I	I	II	III	I	I	I	I	II	III
PCI 24	IV	4273	IV	IV	IV	IV	IV	4033	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	IV	2647
PCI 25	4774	-	4934	4699	4864	-	4539	-	-	-	-	2448	9361	2349	9011	1972	7615	IV	5064	-	-	2369	9394	1258	3753
PCI 26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 27	I	2832	I	I	I	II	II	2592	I	I	I	III	III	III	III	IV	IV	III	III	-	-	-	-	II	III
PCI 28	III	2847	III	III	III	2807	III	2607	I	I	I	-	-	IV	IV	-	-	III	IV	-	-	-	-	1085	3129
PCI 29	4034	-	4189	3954	4104	-	3799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCI 30	5113	-	5273	5038	5203	-	4878	-	-	-	-	IV	IV	3337	13128	2164	8418	1699	6778	3204	8863	-	-	1234	3672
PCI 31	I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	3436	13478	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 32	II	3685	II	II	II	II	II	3445	I	I	I	II	II	2249	8598	III	III	IV	IV	-	-	-	-	IV	2468
PCI 33	IV	3082	IV	III	IV	IV	IV	2842	-	-	-	2354	8973	IV	7805	III	III	II	III	II	II	IV	IV	III	IV
PCI 34	3841	-	3996	3761	3911	3581	3606	-	-	-	-	IV	8180	2581	9979	1908	7351	IV	IV	2820	7711	-	-	1158	3417
PCI 35	4772	-	4932	4697	4862	-	4537	-	-	-	-	2680	10329	3269	12846	-	-	IV	4751	-	-	2786	11132	-	-
PCI 36	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3368	13196	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 37	I	IV	I	I	I	III	I	IV	I	I	I	I	I	III	III	II	II	II	III	I	I	II	III	I	II
PCI 38	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 39	IV	4786	IV	IV	IV	IV	IV	4546	-	-	-	IV	IV	2163	8236	IV	IV	1331	5146	III	III	IV	IV	1166	3401
PCI 40	5806	-	5966	5731	5896	-	5571	-	-	-	-	2262	8586	3737	14797	2229	8687	1808	7234	-	-	-	-	-	-
PCI 41	I	IV	I	I	I	II	I	IV	I	I	I	3836	15147	II	II	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 42	II	3201	II	I	II	II	II	2961	I	I	I	II	II	III	III	III	III	III	IV	I	I	IV	IV	II	III
PCI 43	III	2858	III	III	III	III	III	2618	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	II	III	II	I	IV	IV	III	IV
PCI 44	IV	4037	IV	IV	IV	IV	IV	3797	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	IV	2649
PCI 45	3513	-	3673	3438	3603	-	3278	-	-	-	-	IV	IV	2325	8914	1928	7434	IV	4841	2525	6826	II	III	1228	3653
PCI 46	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2424	9264	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 47	I	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	III	III	I	I	I	I	I	I	I	II
PCI 48	III	2980	III	II	III	III	III	2740	I	I	I	III	III	IV	IV	II	II	IV	4793	I	I	I	II	IV	2779
PCI 49	2792	-	2952	2717	2882	2786	2557	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	II	III	II	III
PCI 50	3805	-	3965	3730	3895	-	3570	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1632	6198	1328	5234	IV	6363	IV	IV	1200	3560

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 051	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 052	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II
PCI 053	II	IV	II	I	II	II	II	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III
PCI 054	IV	3536	IV	III	IV	IV	IV	3296	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	III	III	III	IV
PCI 055	3492	-	3652	3417	3582	-	3257	-	-	-	-	III	IV	IV	IV	1867	7178	I	II	III	III	IV	IV	IV	2565
PCI 056	I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I
PCI 057	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	II	III	III	III	I	I	II	III	II	II
PCI 058	III	2937	III	III	III	III	III	2697	I	I	I	III	III	IV	IV	I	II	IV	4882	I	I	I	I	IV	2788
PCI 059	2652	-	2812	2577	2742	2793	2417	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	6074	III	IV	I	I	IV	III	IV	2664
PCI 060	3767	-	3927	3692	3857	-	3532	-	-	-	-	IV	IV	2223	8489	1626	6175	IV	IV	-	-	III	III	1415	4273
PCI 061	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2322	8839	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 062	I	2961	I	I	I	II	I	2721	I	I	I	I	I	II	II	II	II	III	III	I	I	I	II	I	II
PCI 063	II	III	II	II	II	2910	II	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	1373	5195	-	-	-	-	-	-
PCI 064	IV	4826	IV	III	IV	4368	IV	4586	-	-	-	II	II	3021	11813	IV	IV	I	I	3402	9455	IV	IV	1184	3460
PCI 065	2773	-	2933	2698	2863	2815	2538	-	-	-	-	3120	12163	IV	IV	IV	IV	III	IV	II	II	II	III	1078	3152
PCI 066	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 067	I	3373	I	I	I	II	II	3133	I	I	I	I	I	IV	7980	III	III	IV	IV	-	-	IV	IV	IV	2496
PCI 068	II	IV	II	II	II	II	II	IV	I	I	I	IV	8355	IV	IV	III	IV	II	III	I	I	III	III	II	III
PCI 069	3179	4679	3334	3099	3249	4306	2944	4439	-	-	-	IV	IV	3171	12438	IV	6096	1517	5919	-	-	IV	IV	1185	3462
PCI 070	5247	-	5407	5172	5337	-	5012	-	-	-	-	-	-	-	-	2241	8738	1753	7003	-	-	2780	11109	-	-
PCI 071	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3270	12788	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 072	I	2900	I	I	I	I	I	2660	I	I	I	I	I	I	II	II	II	III	III	-	-	III	III	I	II
PCI 073	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	II	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 074	II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	III	III	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	I	II	III
PCI 075	III	2959	III	III	III	III	IV	2719	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1716	6565	I	I	I	I	IV	IV	IV	2537
PCI 076	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 077	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 078	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	II	I	I	III	III	I	I	II	II	I	II
PCI 079	III	3109	II	II	II	III	III	2869	-	-	-	II	II	IV	IV	II	III	III	IV	I	I	I	I	III	IV
PCI 080	3618	-	3778	3543	3708	-	3383	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	II	-	-	2561	10195	1295	3873
PCI 081	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 082	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 083	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	III	III	III	I	I	III	III	I	I
PCI 084	II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	I	II	IV	IV	IV	IV	II	III	I	I	IV	IV	III	IV
PCI 085	3624	-	3784	3549	3714	-	3389	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	2693	7328	I	I	1053	3068
PCI 086	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 087	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 088	III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	III	IV
PCI 089	3564	-	3719	3484	3634	2779	3329	-	-	-	-	IV	IV	2978	11635	1731	6611	III	IV	II	III	IV	9147	1097	3215
PCI 090	3707	-	3867	3632	3797	-	3472	-	-	-	-	3077	11985	2202	8399	1613	6121	IV	IV	III	IV	2689	10728	1368	4118
PCI 091	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2301	8749	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 092	I	2808	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	I	I	IV	IV	II	II	III	III	-	-	II	III	I	I
PCI 093	III	IV	III	III	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	-	-	III	III	IV	2648
PCI 094	3232	5165	3387	3152	3302	-	2997	4925	-	-	-	-	-	-	-	1612	6128	1452	5652	-	-	2347	9306	1159	3378
PCI 095	4772	-	4932	4697	4862	-	4537	-	-	-	-	-	-	-	-	2063	7994	2610	10573	-	-	2459	9771	-	-
PCI 096	I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	-	-	-	-	II	II	III	III	-	-	II	III	I	I
PCI 097	III	3101	III	II	III	-	III	2861	I	I	I	-	-	-	-	1699	6454	1412	5359	-	-	-	-	-	-
PCI 098	IV	3329	IV	IV	IV	-	IV	3089	I	I	I	-	-	-	-	II	III	IV	IV	-	-	III	III	1012	2886
PCI 099	IV	3918	IV	III	IV	IV	IV	3678	-	-	-	IV	IV	2453	9445	1959	7575	I	II	I	I	III	III	IV	2702
PCI 100	3085	-	3245	3010	3175	-	2850	-	-	-	-	2552	9795	IV	IV	1767	6760	III	IV	I	I	IV	9103	1125	3309

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

Zpět na OBSAH

CENOVÉ SKUPINY

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 101	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	IV	IV	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 102	II	III	II	I	II	I	II	III	I	I	I	-	-	-	-	II	III	III	IV	-	-	III	III	I	II
PCI 103	I	IV	I	I	I	II	I	IV	I	I	I	I	I	IV	IV	III	III	III	IV	III	III	II	II	III	IV
PCI 104	II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1723	6592	I	I	I	I	I	I	II	III
PCI 105	IV	3227	IV	III	IV	IV	IV	2987	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	III	I	I	I	I	2846	11382	I	III
PCI 106	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 107	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	I	I	II	II	I	II
PCI 108	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	III	III	II	II	III	IV	I	I	III	III	II	II
PCI 109	III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	II	II	III	I	I	I	I	III	IV
PCI 110	2789	-	2949	2714	2879	IV	2554	-	-	-	-	III	III	IV	IV	I	II	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 111	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 112	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I
PCI 113	I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	I	I	II	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 114	I	4954	I	I	I	II	II	4714	-	-	-	II	III	III	III	IV	IV	I	I	-	-	IV	IV	II	III
PCI 115	III	IV	III	III	III	III	IV	IV	-	-	-	-	-	-	-	2207	8607	I	I	-	-	2326	9217	III	IV
PCI 116	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 117	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	II	II	III	III	-	-	II	II	I	I
PCI 118	III	IV	III	III	III	-	III	IV	I	I	I	-	-	-	-	III	IV	IV	4860	-	-	IV	IV	-	-
PCI 119	IV	3180	IV	IV	IV	-	IV	2940	-	-	-	-	-	-	-	1682	6383	IV	IV	-	-	III	III	III	IV
PCI 120	3596	4908	3751	3516	3666	-	3361	4668	-	-	-	-	-	-	-	1751	6708	II	III	-	-	IV	9097	III	IV
PCI 121	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 122	II	III	II	I	II	-	II	III	I	I	I	-	-	-	-	II	II	III	III	-	-	III	III	I	I
PCI 123	III	2954	III	II	III	III	III	2714	I	I	I	-	-	-	-	1679	6369	II	II	-	-	III	III	I	I
PCI 124	2643	5109	2803	2568	2733	2679	2408	4869	-	-	-	-	-	-	-	1686	6438	I	I	-	-	IV	9158	II	III
PCI 125	3160	3799	3315	3080	3230	2968	2925	3559	-	-	-	I	I	IV	IV	IV	IV	II	III	-	-	IV	III	III	IV
PCI 126	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 127	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 128	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 129	II	III	II	II	II	III	III	III	-	-	-	III	III	IV	IV	I	I	I	II	I	I	I	I	II	III
PCI 130	IV	3162	IV	IV	IV	IV	IV	2922	-	-	-	IV	IV	2173	8280	1674	6373	I	I	-	-	III	III	II	III
PCI 131	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2272	8630	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 132	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 133	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 134	II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	I	I	III	III	II	III	III	III	I	I	I	I	III	III
PCI 135	IV	2833	IV	IV	IV	IV	IV	2593	-	-	-	III	III	III	III	II	II	II	III	I	I	I	I	IV	IV
PCI 136	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 137	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	-	-	I	II	I	I
PCI 138	IV	2875	IV	III	IV	-	IV	2635	I	I	I	-	-	-	-	1665	6312	II	II	-	-	2376	9387	I	II
PCI 139	2653	3411	2813	2578	2743	3105	2418	3171	-	-	-	III	III	IV	IV	III	III	III	III	2833	7750	III	III	III	III
PCI 140	3525	4146	3680	3445	3595	3036	3290	3906	-	-	-	IV	IV	2129	8094	1628	6197	I	I	2749	7496	IV	IV	II	III
PCI 141	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	IV	8444	II	II	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 142	III	III	III	II	III	III	III	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	I	I	-	-	III	III	I	I
PCI 143	2737	3598	2892	2657	2807	2629	2502	3358	I	I	I	-	-	-	-	III	IV	III	III	-	-	III	III	II	II
PCI 144	3079	4953	3239	3004	3169	3110	2844	4713	-	-	-	II	II	IV	7922	1750	6705	IV	IV	2615	7094	IV	IV	III	IV
PCI 145	4040	6782	4195	3960	4110	-	3805	6542	-	-	-	IV	8272	IV	7844	1820	6983	I	I	-	-	IV	9097	III	IV
PCI 146	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	IV	8194	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 147	II	I	II	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	II	I	I	I	II	III	I	I
PCI 148	III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	IV	IV	I	I
PCI 149	3344	5009	3499	3264	3414	3110	3109	4769	-	-	-	IV	IV	IV	7899	1667	6344	IV	IV	2608	7074	IV	IV	IV	2477
PCI 150	5346	-	5506	5271	5436	-	5111	-	-	-	-	IV	8249	2231	8522	1865	7172	IV	IV	-	-	2367	9388	1040	2979

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 151	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	2330	8872	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 152	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 153	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	III	III	I	I
PCI 154	3153	4457	3308	3073	3223	2791	2918	4217	-	-	-	III	III	IV	IV	1617	6151	IV	IV	2441	6572	IV	IV	IV	IV
PCI 155	5735	6478	5890	5655	5805	-	5500	6238	-	-	-	IV	IV	2169	8262	2376	9302	IV	IV	2643	7179	2633	10494	1009	2877
PCI 156	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2268	8612	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 157	II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 158	IV	3293	IV	IV	IV	IV	IV	3053	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	II	III	IV	6431	II	III	II	II
PCI 159	3189	-	3349	3114	3279	3122	2954	-	-	-	-	IV	IV	2201	8394	1760	6732	IV	IV	2791	7624	IV	IV	IV	2727
PCI 160	4455	-	4615	4380	4545	-	4220	-	-	-	-	2300	8744	2425	9329	1844	7085	III	IV	-	-	IV	IV	IV	2646
PCI 161	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	2524	9679	I	I	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 162	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 163	III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	I	II	I	II
PCI 164	3117	4398	3272	3037	3187	2874	2882	4158	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1638	6236	IV	IV	2502	6755	III	III	IV	2594
PCI 165	4415	-	4575	4340	4505	-	4180	-	-	-	-	IV	IV	2216	8460	1786	6841	1322	5107	-	-	IV	IV	1154	3361
PCI 166	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	2315	8810	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 167	III	IV	III	III	III	II	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	II	I	IV	6448	IV	IV	I	I
PCI 168	2638	3616	2793	2558	2708	III	2403	3376	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	6033	III	III	IV	IV	III	III	II	III
PCI 169	3705	5727	3860	3625	3775	2603	3470	5487	-	-	-	IV	IV	2388	9177	2047	7943	IV	IV	3101	8554	2378	9433	IV	IV
PCI 170	4189	-	4349	4114	4279	-	3954	-	-	-	-	2487	9527	2143	8156	2241	8736	III	III	2993	8229	IV	IV	IV	2631
PCI 171	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	IV	8506	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 172	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 173	IV	3184	IV	IV	IV	IV	IV	2944	I	I	I	III	III	IV	7859	III	III	II	II	2477	6680	III	III	I	I
PCI 174	5773	-	5933	5698	5863	-	5538	-	-	-	-	IV	8234	2964	11573	2363	9246	III	III	3851	10802	2829	11313	IV	2596
PCI 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3063	11923	3939	15637	2790	11024	II	III	-	-	2887	11556	III	IV
PCI 176	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	4038	15987	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 177	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 178	III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	6035	I	I	III	III	II	III	I	I
PCI 179	3388	5144	3543	3308	3458	3552	3153	4904	-	-	-	IV	IV	IV	7875	1957	7568	III	III	2953	8108	IV	9110	III	IV
PCI 180	4994	-	5149	4914	5064	4536	4759	-	-	-	-	IV	8225	3010	11768	2172	8449	IV	4753	3617	10102	2687	10721	III	IV
PCI 181	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	3109	12118	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 182	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 183	IV	2914	IV	IV	IV	III	IV	2674	I	I	I	III	III	IV	IV	1729	6581	III	III	IV	6380	I	II	II	III
PCI 184	3464	5230	3619	3384	3534	2651	3229	4990	-	-	-	IV	IV	2449	9427	1804	6929	IV	IV	2921	8013	IV	IV	IV	2497
PCI 185	5776	-	5936	5701	5866	-	5541	-	-	-	-	2548	9777	2533	9780	2144	8332	IV	4918	3765	10546	2435	9671	1106	3200
PCI 186	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2632	10130	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 187	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 188	III	III	II	II	II	II	III	III	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	II	II	II	II	IV	IV	I	II
PCI 189	2856	3865	3011	2776	2926	IV	2621	3625	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	2627	7132	I	II	III	IV
PCI 190	3884	5900	4044	3809	3974	3026	3649	5660	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	3200	8849	III	III	IV	2500
PCI 191	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	IV	IV	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 192	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	II	II	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 193	IV	2826	IV	IV	IV	III	IV	2586	I	I	I	III	III	IV	IV	1662	6299	III	III	IV	IV	I	I	II	III
PCI 194	3207	4438	3362	3127	3277	IV	2972	4198	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1609	6115	I	I	2684	7302	I	I	III	IV
PCI 195	4821	-	4981	4746	4911	3565	4586	-	-	-	-	IV	IV	2282	8732	IV	IV	I	I	3400	9451	I	II	II	III
PCI 196	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2381	9082	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 197	II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	II	III	II	II	I	I	III	III	I	I
PCI 198	IV	2854	IV	III	IV	III	IV	2614	I	I	I	III	III	IV	IV	1636	6192	III	III	III	IV	I	I	II	III
PCI 199	3714	5968	3869	3634	3784	2850	3479	5728	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1890	7287	IV	IV	2954	8113	II	III	II	III
PCI 200	6870	-	7030	6795	6960	-	6635	-	-	-	-	IV	IV	2879	11219	2628	10348	I	I	-	-	3095	12421	III	IV

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

Zpět na OBSAH

CENOVÉ SKUPINY

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 201	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	2978	11569	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 202	III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	I	I	IV	6446	IV	IV	I	I
PCI 203	2900	3995	3055	2820	2970	IV	2665	3755	-	-	-	IV	IV	2132	8109	IV	IV	III	III	2678	7285	IV	IV	III	IV
PCI 204	4149	5952	4309	4074	4239	4567	3914	5712	-	-	-	IV	8459	2702	10483	2152	8367	IV	IV	3477	9682	2599	10354	III	III
PCI 205	7220	-	7380	7145	7310	-	6985	-	-	-	-	2801	10833	3265	12828	2626	10341	I	I	-	-	3116	12507	1116	3234
PCI 206	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	3364	13178	II	III	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 207	II	IV	II	II	II	III	II	IV	I	I	I	II	III	IV	IV	IV	IV	I	I	2502	6770	III	III	I	I
PCI 208	3742	4770	3902	3667	3832	2889	3507	4530	I	I	I	IV	IV	2278	8717	1704	6511	II	II	2927	8032	IV	IV	I	I
PCI 209	4684	7153	4844	4609	4774	4427	4449	6913	-	-	-	2377	9067	2785	10828	2280	8914	III	III	3642	10175	2684	10710	III	IV
PCI 210	7833	-	7993	7758	7923	-	7598	-	-	-	-	2884	11178	3434	13535	2670	10526	II	III	-	-	3192	12824	III	IV
PCI 211	II	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	3533	13885	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 212	2715	2854	2870	2635	2785	III	2480	2614	I	I	I	III	III	IV	IV	1667	6319	I	I	IV	6400	IV	IV	I	I
PCI 213	3676	5532	3831	3596	3746	3242	3441	5292	I	I	I	IV	IV	2421	9311	1875	7223	II	II	3155	8715	2419	9606	I	I
PCI 214	5481	7973	5636	5401	5551	4867	5246	7733	-	-	-	2520	9661	3034	11868	2355	9211	III	III	4061	11433	2696	10760	III	III
PCI 215	6735	7453	6895	6660	6825	4617	6500	7213	-	-	-	3133	12218	3250	12768	2619	10314	IV	IV	4225	11924	3171	12736	IV	2522
PCI 216	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	3349	13118	III	III	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 217	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	I	I	II	II	IV	IV	I	I
PCI 218	4107	6129	4262	4027	4177	3373	3872	5889	I	I	I	IV	IV	2382	9150	1982	7669	III	III	3230	8939	2479	9852	II	III
PCI 219	7040	-	7200	6965	7130	4625	6805	-	-	-	-	2481	9500	3210	12598	2528	9932	IV	IV	4153	11709	3036	12173	IV	2579
PCI 220	6553	-	6713	6478	6643	-	6318	-	-	-	-	3309	12948	2459	9472	2645	10422	III	III	3899	10947	2863	11453	IV	2493
PCI 221	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	2558	9822	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 222	II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	II	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 223	IV	3195	IV	IV	IV	III	IV	2955	I	I	I	III	III	IV	7940	III	III	II	III	2463	6639	III	III	I	II
PCI 224	4174	6091	4334	4099	4264	4377	3939	5851	-	-	-	IV	8315	2684	10408	2134	8291	I	I	3438	9564	2576	10258	III	IV
PCI 225	5387	-	5547	5312	5477	-	5152	-	-	-	-	2783	10758	2947	11503	2346	9176	III	IV	3817	10700	2767	11056	IV	2710
PCI 226	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3046	11853	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 227	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 228	III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	II	II	IV	IV	IV	IV	II	III	III	III	IV	IV	I	II
PCI 229	2612	3364	2767	2532	2682	IV	2377	3124	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2437	6562	I	I	III	III
PCI 230	3641	5115	3801	3566	3731	2926	3406	4875	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2948	8095	I	I	III	IV
PCI 231	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	III	III	II	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 232	III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	6371	IV	IV	I	I
PCI 233	2831	4063	2986	2751	2901	IV	2596	3823	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1711	6542	III	III	2637	7161	III	III	III	III
PCI 234	4300	6453	4460	4225	4390	4246	4065	6213	-	-	-	IV	IV	2121	8062	1788	6848	III	III	3248	8994	IV	IV	III	IV
PCI 235	5699	-	5859	5624	5789	-	5464	-	-	-	-	IV	8412	2210	8431	1975	7629	I	I	3702	10357	IV	IV	1019	2910
PCI 236	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	2309	8781	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 237	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	I	I	IV	IV	III	III	II	I	II	II	IV	IV	I	I
PCI 238	2767	4351	2927	2692	2857	2926	2532	4111	I	I	I	III	IV	2196	8375	1622	6170	IV	IV	2768	7555	IV	IV	III	IV
PCI 239	4345	7373	4505	4270	4435	4434	4110	7133	-	-	-	2295	8725	2707	10504	2145	8338	IV	IV	3479	9688	2610	10402	IV	2492
PCI 240	6552	-	6712	6477	6642	-	6317	-	-	-	-	2806	10854	3403	13402	2758	10893	IV	IV	3894	10931	3268	13142	1077	3104
PCI 241	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	3502	13752	III	III	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 242	III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	I	I	III	IV	IV	IV	I	I
PCI 243	2853	3832	3008	2773	2923	2624	2618	3592	I	I	I	III	IV	2289	8761	1616	6145	II	II	2693	7330	-	-	I	I
PCI 244	5366	I	5526	5291	5456	4911	5131	I	-	-	-	2394	9136	3516	13876	2358	9224	IV	IV	4075	11475	3006	12052	IV	2506
PCI 245	8271	-	8431	8196	8361	-	8036	-	-	-	-	3615	14226	4283	17069	2829	11188	IV	IV	-	-	3455	13920	1056	3033
PCI 246	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	4382	17419	III	III	II	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 247	IV	2886	IV	IV	IV	IV	IV	2646	I	I	I	III	III	IV	IV	1653	6261	I	I	IV	6401	2322	9162	I	I
PCI 248	2806	3733	2961	2726	2876	2585	2571	3493	I	I	I	IV	IV	2279	8722	IV	6033	II	II	2668	7253	-	-	I	II
PCI 249	6702	-	6862	6627	6792	4930	6467	-	-	-	-	2384	9097	3480	13726	2361	9239	IV	IV	4079	11487	2932	11740	II	III
PCI 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3579	14076	4310	17184	2774	10960	1436	5584	-	-	3702	14951	1129	3276

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové				Akrylátové		Silikátové		Elastické				Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 251	II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	4409	17534	III	III	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 252	III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	IV	IV	I	I	2494	6747	IV	IV	I	I
PCI 253	2957	4530	3112	2877	3027	2730	2722	4290	I	I	I	IV	IV	2420	9306	1649	6283	III	III	2904	7962	IV	IV	II	III
PCI 254	5672	7294	5827	5592	5742	4901	5437	7054	-	-	-	2525	9681	2938	11467	2302	8993	IV	IV	3936	11059	2849	11398	IV	2606
PCI 255	7395	-	7555	7320	7485	4634	7160	-	-	-	-	3037	11817	3456	13623	2763	10912	IV	4855	4561	12932	3288	13224	1092	3154
PCI 256	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	3555	13973	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 257	II	II	II	I	I	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 258	IV	3085	IV	IV	IV	IV	IV	2845	I	I	I	III	III	IV	7844	II	III	III	III	2406	6469	III	III	II	II
PCI 259	3357	6468	3517	3282	3447	4110	3122	6228	-	-	-	IV	8219	2347	9005	2074	8052	III	IV	3106	8569	2394	9502	IV	2510
PCI 260	6443	-	6603	6368	6533	-	6208	-	-	-	-	2446	9355	3065	11995	3059	12146	I	I	-	-	3698	14932	III	IV
PCI 261	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	3164	12345	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 262	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	III	II	III	I	I	III	III	I	I
PCI 263	III	IV	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	III	III	IV	IV	1662	6299	III	III	II	III	I	I	III	IV
PCI 264	3388	5836	3543	3308	3458	2745	3153	5596	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1727	6608	III	III	2694	7333	I	I	III	IV
PCI 265	4852	-	5012	4777	4942	3965	4617	-	-	-	-	IV	IV	2575	9953	IV	IV	I	I	3377	9382	I	I	II	III
PCI 266	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2674	10303	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 267	II	II	II	I	I	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	III	III	II	II	IV	III	I	II
PCI 268	IV	2924	IV	IV	IV	IV	IV	2684	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	II	III	2445	6585	I	I	III	IV
PCI 269	2886	4257	3041	2806	2956	2689	2651	4017	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1870	7202	I	I	III	III	I	I	1089	3141
PCI 270	3541	-	3701	3466	3631	-	3306	-	-	-	-	IV	IV	2157	8214	II	II	I	I	3312	9186	I	I	II	III
PCI 271	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2256	8564	I	I	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 272	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	IV	IV	II	III
PCI 273	3363	5203	3518	3283	3433	3375	3128	4963	I	I	I	III	III	2196	8377	1786	6854	IV	IV	2831	7744	IV	IV	IV	2747
PCI 274	3811	5859	3971	3736	3901	4133	3576	5619	-	-	-	2295	8727	2280	8727	1843	7079	I	II	3115	8594	IV	IV	1156	3368
PCI 275	5528	-	5688	5453	5618	-	5293	-	-	-	-	2379	9077	2329	8929	1866	7174	I	III	3705	10365	IV	IV	III	IV
PCI 276	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	2428	9279	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 277	II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	I	II	III	IV	III	III	II	III	I	I	III	III	I	II
PCI 278	IV	3510	IV	2517	IV	2536	IV	3270	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	I	II	2500	6749	III	III	III	IV
PCI 279	2865	4715	3025	2790	2955	2919	2630	4475	-	-	-	IV	IV	IV	7866	1645	6269	III	IV	2671	7264	IV	IV	IV	2684
PCI 280	3486	4570	3641	3406	3556	3059	3251	4330	-	-	-	IV	8216	IV	IV	IV	IV	I	I	2469	6658	II	III	II	III
PCI 281	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 282	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	II	III	II	II	I	I	III	III	I	II
PCI 283	IV	3254	IV	IV	IV	IV	IV	3014	I	I	I	III	III	2178	8300	III	IV	IV	IV	2439	6567	IV	IV	IV	2648
PCI 284	3463	6003	3618	3383	3533	3329	3228	5763	-	-	-	2283	8675	2405	9247	2143	8343	IV	4842	3226	8927	2474	9834	1070	3080
PCI 285	6632	-	6792	6557	6722	-	6397	-	-	-	-	2504	9597	3187	12503	2487	9761	IV	IV	3717	10401	3049	12228	1202	3566
PCI 286	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3286	12853	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 287	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 288	III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	I	I	IV	IV	III	III	IV	IV	II	III	IV	IV	III	IV
PCI 289	2750	3875	2905	2670	2820	2541	2515	3635	-	-	-	IV	IV	IV	7929	III	III	III	IV	2496	6737	IV	IV	IV	2688
PCI 290	3824	5642	3979	3744	3894	3987	3589	5402	-	-	-	IV	8279	2187	8336	1905	7336	II	III	2872	7865	2331	9237	1052	3064
PCI 291	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2286	8686	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 292	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 293	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III	III	II	III	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 294	III	2816	III	III	III	III	III	2576	-	-	-	III	III	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III
PCI 295	2750	5035	2910	2675	2840	2781	2515	4795	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1773	6802	I	I	IV	6456	I	II	III	IV
PCI 296	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 297	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 298	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	I	I	II	II	I	II
PCI 299	II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	II	II	IV	IV	III	IV	IV	IV	I	I	I	I	IV	2494
PCI 300	III	IV	III	III	III	III	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	I	III	IV

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

Zpět na OBSAH

CENOVÉ SKUPINY

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 301	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 302	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	I	I
PCI 303	II	IV	II	II	II	II	II	IV	I	I	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	IV	2572
PCI 304	III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV
PCI 305	IV	4505	IV	IV	IV	IV	IV	4265	-	-	-	IV	IV	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	II
PCI 306	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 307	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	II	II	I	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 308	II	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	II	II	IV	IV	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	2560
PCI 309	II	IV	II	II	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	II	III	I	I	I	I	II	III
PCI 310	2920	-	3080	2845	3010	3221	2685	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1633	6204	I	II	IV	6364	I	I	III	IV
PCI 311	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I
PCI 312	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	I	II
PCI 313	I	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV
PCI 314	III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	II	III	I	I	I	I	III	IV
PCI 315	2622	-	2782	2547	2712	2639	2387	-	-	-	-	III	III	IV	IV	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 316	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 317	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	III	III	I	I	I	II	II	II
PCI 318	I	II	I	I	I	II	II	III	I	I	I	II	II	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV
PCI 319	III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	III	III	IV	IV	II	II	IV	IV	I	I	I	I	IV	2770
PCI 320	2730	-	2890	2655	2820	2722	2495	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 321	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
PCI 322	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	III	III	I	I	II	II	I	II
PCI 323	II	IV	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III
PCI 324	IV	3515	IV	IV	IV	IV	IV	3275	-	-	-	IV	IV	III	IV	III	III	I	I	II	II	I	I	I	II
PCI 325	3551	-	3711	3476	3641	-	3316	-	-	-	-	III	III	IV	IV	IV	IV	I	I	-	-	I	I	1091	3196
PCI 326	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 327	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	I	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 328	I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	II	II	III	III	II	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV
PCI 329	II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	III	IV
PCI 330	IV	-	IV	IV	IV	2634	IV	-	-	-	-	III	III	IV	IV	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 331	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 332	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	III	I	I	I	II	I	I
PCI 333	I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	IV
PCI 334	IV	4676	IV	IV	IV	IV	IV	4436	-	-	-	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	I	II	I	II
PCI 335	IV	-	IV	IV	IV	2668	IV	-	-	-	-	III	III	IV	IV	II	III	I	I	2467	6651	I	I	III	IV
PCI 336	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 337	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 338	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	II	I	I
PCI 339	I	II	I	I	I	II	I	II	-	-	-	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 340	II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV
PCI 341	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 342	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 343	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I
PCI 344	II	II	II	I	II	II	II	II	-	-	-	I	I	III	III	II	II	III	III	I	I	II	II	II	III
PCI 345	III	III	III	III	III	II	III	III	-	-	-	III	III	IV	IV	I	II	II	III	I	I	I	I	II	III
PCI 346	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 347	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 348	II	II	II	II	II	II	II	III	I	I	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 349	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	-	-	-	III	III	IV	IV	IV	IV	III	III	II	III	I	I	III	IV
PCI 350	3100	4331	3260	3025	3190	2541	2865	4091	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1716	6561	II	III	2670	7261	I	I	III	IV

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU			PCI Multitop® NoBio		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 351	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 352	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 353	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	III	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 354	III	III	III	II	III	II	III	III	-	-	-	II	III	IV	IV	III	III	II	II	I	I	III	III	I	II
PCI 355	2739	3253	2894	2659	2809	IV	2504	3013	-	-	-	III	IV	IV	IV	III	III	I	I	2448	6594	I	I	II	III
PCI 356	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 357	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 358	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 359	II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 360	IV	2861	IV	IV	IV	III	IV	2621	-	-	-	III	III	III	IV	II	II	I	I	III	III	I	I	II	III
PCI 361	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 362	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 363	II	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 364	II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	II	II	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 365	IV	3117	IV	IV	IV	IV	IV	2877	-	-	-	III	III	IV	IV	II	II	II	III	III	IV	I	I	III	IV
PCI 366	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 367	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	III	IV
PCI 368	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 369	III	IV	II	II	II	III	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	II	II	III	I	I	I	I	II	III
PCI 370	IV	-	IV	IV	IV	IV	IV	-	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 371	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 372	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 373	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	II	II	III	I	I	I	II	I	I
PCI 374	I	II	I	I	I	II	I	II	-	-	-	II	II	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 375	II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	I	II	III	I	I	I	I	III	IV
PCI 376	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 377	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I
PCI 378	I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	I	I	III	III	II	II	III	IV	I	I	I	I	III	III
PCI 379	III	IV	II	II	II	II	III	IV	-	-	-	III	III	II	II	I	I	II	III	I	I	I	I	III	IV
PCI 380	2814	-	2974	2739	2904	IV	2579	-	-	-	-	II	II	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 381	IV	3327	IV	IV	IV	-	IV	3087	I	I	I	-	-	-	-	1807	6904	I	I	-	-	III	III	II	III
PCI 382	3852	6684	4007	3772	3922	-	3617	6444	-	-	-	-	-	-	-	1924	7427	2129	8470	-	-	2500	9940	IV	2730
PCI 383	4127	7204	4282	4047	4197	-	3892	6964	-	-	-	-	-	-	-	2048	7946	IV	IV	-	-	2532	10076	IV	2738
PCI 384	10883	-	11043	10808	10973	-	10648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV	4868	-	-	4355	17673	1051	3060
PCI 385	7343	-	7503	7268	7433	-	7108	-	-	-	-	-	-	-	-	2836	11218	IV	IV	-	-	3452	13908	1076	3145
PCI 386	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	IV	IV	III	III	III	IV	-	-	IV	IV	II	III
PCI 387	2705	3843	2860	2625	2775	-	2470	3603	I	I	I	-	-	-	-	IV	IV	IV	5007	-	-	-	-	-	-
PCI 388	2951	4961	3106	2871	3021	-	2716	4721	-	-	-	-	-	-	-	1725	6600	III	III	-	-	IV	IV	1087	3135
PCI 389	5642	-	5797	5562	5712	-	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	2235	8714	1870	7493	-	-	2680	10693	1206	3578
PCI 390	9747	-	9907	9672	9837	-	9512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1704	6799	-	-	3816	15423	-	-
PCI 391	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	IV	IV	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 392	III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	II	II	IV	IV	IV	IV	II	III	IV	6362	IV	IV	I	II
PCI 393	IV	3022	IV	IV	IV	IV	IV	2782	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1749	6660	III	III	IV	6450	II	III	III	IV
PCI 394	2831	3960	2986	2751	2901	2893	2596	3720	-	-	-	IV	IV	2116	8043	IV	IV	IV	IV	2625	7124	IV	IV	IV	2587
PCI 395	6283	-	6443	6208	6373	-	6048	-	-	-	-	IV	8393	3908	15507	3090	12275	III	III	4624	13123	3651	14736	1090	3190

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

SIKAFLOOR® TC 428

RAL			12,3 kg	
			Cenová skupina	Cena bez DPH
Bege	1001		odstín I	4 768,34
Perlwess	1013		odstín I	4 768,34
Elfenben	1014		odstín I	4 768,34
Blutorange	2002		odstín III	7 304,60
Sgnalrot	3001		odstín III	7 304,60
Oxidrot	3009		odstín I	4 768,34
Braunrot	3011		odstín II	6 217,65
Korallenrot	3016		odstín II	6 217,65
Blaulla	4005		odstín I	4 768,34
Ultramarnblau	5002		odstín II	6 217,65
Saphrblau	5003		odstín II	6 217,65
Brllantblau	5007		odstín I	4 768,34
Enzanblau	5010		odstín II	6 217,65
Lchtblau	5012		odstín I	4 768,34
Taubenblau	5014		odstín I	4 768,34
Hmmelblau	5015		odstín I	4 768,34
Verkehrsblau	5017		odstín I	4 768,34
Fernblau	5023		odstín I	4 768,34
Pastellblau	5024		odstín I	4 768,34
Smaragdgrün	6001		odstín II	6 217,65
Resedagrün	6011		odstín I	4 768,34
Magrün	6017		odstín II	6 217,65
Gelbgrün	6018		odstín II	6 217,65
Wessgrün	6019		odstín I	4 768,34
Blassgrün	6021		odstín I	4 768,34
Farngrün	6025		odstín I	4 768,34
Lchtgrün	6027		odstín I	4 768,34
Mnzgrün	6029		odstín II	6 217,65
Fehgrau	7000		odstín I	4 768,34
Slbergrau	7001		odstín I	4 768,34
Olvgrau	7002		odstín I	4 768,34
Moosgrau	7003		odstín I	4 768,34
Sgnalgrau	7004		odstín I	4 768,34
Mausgrau	7005		odstín I	4 768,34
Begegrau	7006		odstín I	4 768,34

RAL			12,3 kg	
			Cenová skupina	Cena bez DPH
Zeltgrau	7010		odstín I	4 768,34
Esengrau	7011		odstín I	4 768,34
Basaltgrau	7012		odstín I	4 768,34
Braungrau	7013		odstín I	4 768,34
Schefergrau	7015		odstín I	4 768,34
Anthraztgrau	7016		odstín I	4 768,34
Schwarzgrau	7021		odstín I	4 768,34
Umbragrau	7022		odstín I	4 768,34
Betongrau	7023		odstín I	4 768,34
Graphtgrau	7024		odstín I	4 768,34
Grantgrau	7026		odstín I	4 768,34
Stengrau	7030		odstín I	4 768,34
Blaugrau	7031		odstín I	4 768,34
Keselgrau	7032		odstín I	4 768,34
Gelbgrau	7034		odstín I	4 768,34
Lchtgrau	7035		odstín I	4 768,34
Platngrau	7036		odstín I	4 768,34
Staubgrau	7037		odstín I	4 768,34
Achatgrau	7038		odstín I	4 768,34
Quarzgrau	7039		odstín I	4 768,34
Fenstergrau	7040		odstín I	4 768,34
Verkehrsgrau A	7042		odstín I	4 768,34
Verkehrsgrau B	7043		odstín I	4 768,34
Sedengrau	7044		odstín I	4 768,34
Telegrau 1	7045		odstín I	4 768,34
Telegrau 2	7046		odstín I	4 768,34
Telegrau 4	7047		odstín I	4 768,34
Graubraun	8019		odstín I	4 768,34
Blassbraun	8025		odstín I	4 768,34
Sgnalschwarz	9004		odstín I	4 768,34
Tefschwarz	9005		odstín I	4 768,34
Papyruswess	9018		odstín II	6 217,65

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

LAZURY NA DŘEVO

	Decotop HQL			Decotop SAL		
	0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
AMAZONAS	526,-	1529,-	2768,-	490,-	1148,-	1969,-
APFEL	538,-	1569,-	2848,-	-	-	-
ASCHE	518,-	1503,-	2717,-	480,-	1112,-	1898,-
AZUR	551,-	1612,-	2935,-	-	-	-
BORDEAUX	512,-	1485,-	2679,-	475,-	1097,-	1866,-
BROMBEER	655,-	1961,-	3631,-	543,-	1325,-	2323,-
BUCHE	500,-	1443,-	2595,-	475,-	1096,-	1866,-
CREME	507,-	1466,-	2642,-	472,-	1085,-	1844,-
DELPHIN	508,-	1469,-	2647,-	-	-	-
EBENHOLZ	538,-	1571,-	2851,-	501,-	1185,-	2042,-
EICHEHELL	510,-	1476,-	2662,-	477,-	1105,-	1883,-
EICHEMITTEL	506,-	1465,-	2639,-	477,-	1102,-	1877,-
EICHENATUR	501,-	1447,-	2604,-	466,-	1069,-	1810,-
EIS	513,-	1485,-	2681,-	-	-	-
ERDBEER	616,-	1828,-	3366,-	-	-	-
ERDE	552,-	1617,-	2944,-	525,-	1263,-	2199,-
ERLE	504,-	1456,-	2623,-	467,-	1070,-	1814,-
FLIEDER	516,-	1497,-	2704,-	476,-	1099,-	1871,-
GINSTER	528,-	1537,-	2785,-	498,-	1172,-	2017,-
GLETSCHER	482,-	1384,-	2479,-	463,-	1059,-	1790,-
JADE	568,-	1671,-	3051,-	531,-	1285,-	2244,-
KALK	512,-	1484,-	2678,-	477,-	1104,-	1881,-
KARAMELL	492,-	1416,-	2543,-	-	-	-
KASTANIE	517,-	1498,-	2706,-	483,-	1123,-	1918,-
KIEFER	552,-	1617,-	2943,-	515,-	1231,-	2134,-
KIRSCHE	607,-	1800,-	3310,-	570,-	1413,-	2498,-
KIRSCHHOLZ	492,-	1416,-	2541,-	456,-	1035,-	1743,-
KIWI	574,-	1689,-	3088,-	541,-	1316,-	2304,-
KORALLE	623,-	1853,-	3416,-	583,-	1458,-	2588,-
LACHS	552,-	1616,-	2943,-	521,-	1251,-	2175,-
LAGUNE	520,-	1508,-	2727,-	480,-	1113,-	1900,-

	Decotop HQL			Decotop SAL		
	0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
LAUB	552,-	1615,-	2939,-	-	-	-
LAVA	510,-	1478,-	2665,-	480,-	1114,-	1901,-
LIMONE	515,-	1494,-	2697,-	478,-	1107,-	1887,-
LINDE	515,-	1492,-	2693,-	478,-	1106,-	1884,-
MAGNOLIE	527,-	1533,-	2777,-	-	-	-
MAHAGONI	553,-	1621,-	2952,-	529,-	1276,-	2225,-
MAIS	554,-	1623,-	2957,-	525,-	1264,-	2201,-
MANDARINE	512,-	1483,-	2676,-	-	-	-
MANGO	542,-	1583,-	2877,-	513,-	1223,-	2119,-
MINZE	552,-	1615,-	2939,-	515,-	1229,-	2131,-
MOOR	493,-	1419,-	2548,-	461,-	1051,-	1775,-
MUSKAT	485,-	1392,-	2493,-	449,-	1012,-	1697,-
NUSSBAUM	540,-	1576,-	2862,-	499,-	1177,-	2027,-
PALISANDER	528,-	1536,-	2782,-	500,-	1179,-	2031,-
PFLAUME	534,-	1557,-	2825,-	491,-	1151,-	1976,-
RAUCH	498,-	1438,-	2585,-	464,-	1060,-	1793,-
ROSENQUARZ	517,-	1499,-	2709,-	-	-	-
ROST	607,-	1800,-	3310,-	578,-	1439,-	2551,-
SAHARA	527,-	1532,-	2775,-	-	-	-
SCHILF	590,-	1744,-	3199,-	557,-	1369,-	2411,-
SCHLEHE	606,-	1795,-	3300,-	-	-	-
SEEROSE	510,-	1478,-	2665,-	479,-	1111,-	1895,-
TAUBE	521,-	1514,-	2738,-	-	-	-
TEAK	552,-	1617,-	2944,-	523,-	1257,-	2186,-
TEICH	556,-	1629,-	2968,-	521,-	1250,-	2173,-
TREIBHOLZ	514,-	1488,-	2687,-	479,-	1109,-	1891,-
TUNDRA	527,-	1532,-	2773,-	490,-	1148,-	1969,-
VANILLE	521,-	1513,-	2736,-	490,-	1147,-	1968,-
WALNUSS	497,-	1432,-	2574,-	460,-	1049,-	1770,-
ZIEGEL	520,-	1510,-	2730,-	-	-	-
ZITRONE	546,-	1596,-	2901,-	509,-	1210,-	2092,-

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

PŘEHLED NAHRAZOVANÝCH PRODUKTŮ

AŽ BUDU VYPRODANÝ	KUP SI MĚ
SikaCeram®-113 Klasik	**PCI Pericol® K**
PCI Pericol® Standard	**PCI Pericol® K**
PCI Pericol® FX Rapid	**Schonox® Q2 Rapid**
SikaCeram®-663 Flex Grout	**PCI Pericolor® Flex**
PCI Pericem® 440	**Sikafloor®-1100 Level**
PCI Pericem® 540	**Schonox® DE**
PCI Pericem 515	**Sikafloor®-352 FibreLevel**
PCI Pericem® Grund	**Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect**
SikaMur®-103 Duo	**PCI Pecicret® K01**
SikaWall®-150 Štuk	**SikaWall®-160 Štuk**
SikaThermoCoat®-1 FIX	**PCI Multicret® DUO**
SikaMur®-400 Sanační omítka podkladní	**PCI Saniment® 03**
SikaMur®-410 Sanační omítka	**PCI Saniment® 02**
SikaMur®-425 Sanační štuk	**PCI Saniment® 01**
SikaMur®-450 Kontakt	**PCI Saniment® 04**
PCI Pericem® EBF Rapid	**SikaScreed®-100**

Nové produkty s osvědčenou kvalitou a stejným použitím.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

POUŽITÉ SYMBOLY

Enviromental Product Declaration

Dokument, který informuje o dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až po jeho likvidaci.

EMICODE®

Systém značení EMICODE® umožňuje porovnávat instalační a stavební výrobky podle jejich emisního chování a zároveň inicijuje pobídku k dalšímu.

ECO

Stavební materiály a komponenty jsou certifikovány podle zdravotních a ekologických kritérií, aby stavebníkům, architektům a specializovaným projektantům byl usnadněn výběr produktů.

LEED

LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Hodnotí budovu při jejím vzniku (New Construction či Core&Shell) nebo při pozdějším provozu (Existing Building: Operation and Maintenance EB:OM), případně lze certifikovat vnitřní vybavení nájemních prostor (Commercial Interiors). Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

Pečeť kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplení budov

SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO STAVEBNICTVÍ:

HYDROIZOLACE

VÝROBA BETONU

SANACE A OCHRANA BETONU

OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SYSTÉMY

LEPENÍ A TMELENÍ

PODLAHY

STŘECHY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.sika.cz

www.pci-cz.cz/cs

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení ve 102 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výš 11,76 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.
Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.
Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.

Certified Quality System ISO 9001/EN 29001 since 1986

Certified Management System ISO 14001 since 1997

USGBC MEMBER

Responsible Care

SIKA CZ, S.R.O.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 800 116 116
sika@cz.sika.com
www.sika.cz | www.pci-cz.cz

@sikacz | pci_cz_sk
SikaCzechRepublic | PCI CZ
SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

© SIKA CZ, S.R.O. / PRODUKTOVÝ KATALOG 2025 / 04.2025.