

| SCHÖNOX ideální partner pro dřevostavby |

| Specifická technologická doporučení se zaměřením na
montované domy a dřevostavby | www.schonox.cz |



| Profesionální
stavební chemie |



Lepidla na podlahové krytiny



| **SCHÖNOX DUROCOLL**
Pevné disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí



| **SikaBond-151**
Speciální bezvodé lepidlo na parkety, elastické ve stříhu



| **SCHÖNOX UNITECH**
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel



| **SCHÖNOX iFLOOR**
Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí

Spárovací hmoty



| **SCHÖNOX WD FLEX**
Flexibilní spárovací hmota pro šířku spáry od 1 mm do 6 mm



| **SCHÖNOX SB FLEX**
Flexibilní spárovací hmota pro šířku spáry: od 2 mm do 20 mm. S antibakteriální přísadou.



| **SCHÖNOX SU**
Rychletuhnoucí, mechanicky odolná, flexibilní spárovací hmota pro šířku spáry: od 3 mm do 15 mm



| **SCHÖNOX SF DESIGN**
Rychletuhnoucí, velmi jemná spárovací hmota pro šířku spáry od 1 mm do 10 mm



| **SCHÖNOX CF DESIGN**
Dvousložková barevná epoxidová spárovací hmota




| **SCHÖNOX ES**
Vysoce kvalitní trvale pružný silikonový tmel



| **Sikaflex®-11 FC+**
Vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnící hmota na bázi SMP



| **Sikasil®-C**
Neutrální, elastický 1-komponentní silikon

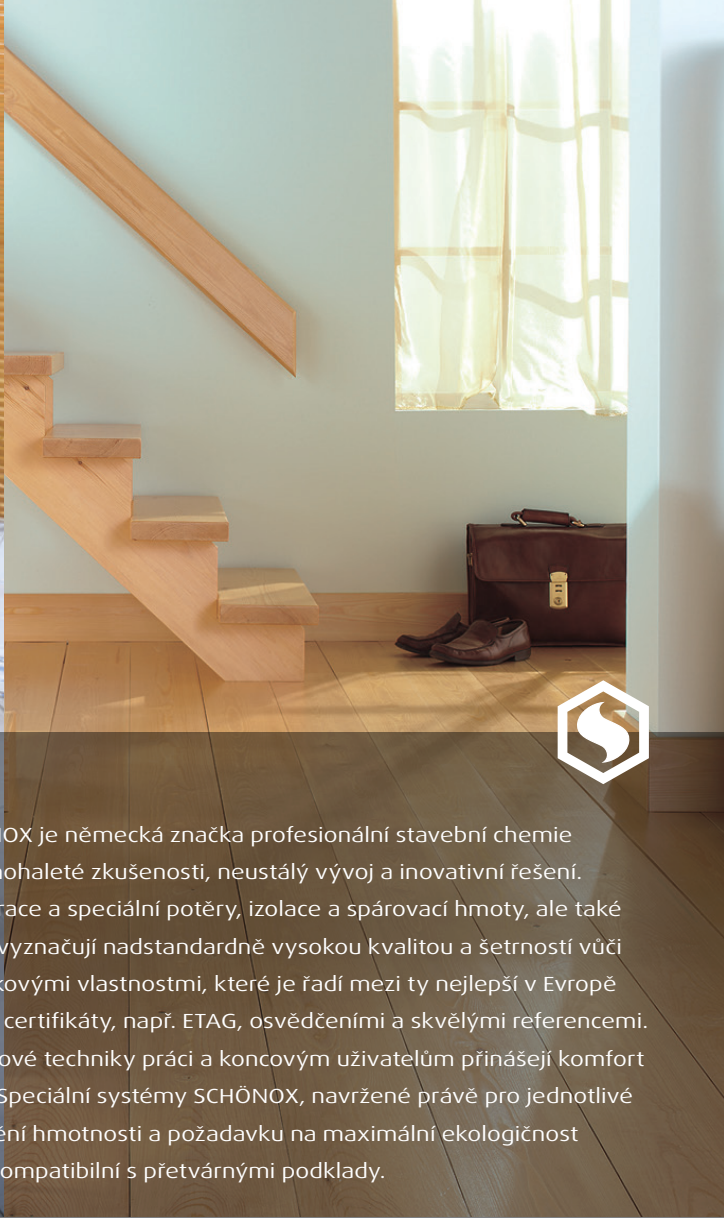


SCHÖNOX – ideální partner pro dřevostavby

Značka SCHÖNOX je součástí portfolia švýcarské společnosti Sika. SCHÖNOX je německá značka profesionální stavební chemie s tradicí přesahující 120 let. Základem úspěchu značky SCHÖNOX jsou mnohaleté zkušenosti, neustálý vývoj a inovativní řešení. V portfoliu produktů společnosti SCHÖNOX najdete stěrky, lepidla, penetrace a speciální potěry, izolace a spárovací hmoty, ale také speciálně vyvinutá komplexní systémová řešení. Produkty SCHÖNOX se vyznačují nadstandardně vysokou kvalitou a šetrností vůči životnímu prostředí. Jednotlivé výrobky pak přesvědčí své uživatele špičkovými vlastnostmi, které je řadí mezi ty nejlepší v Evropě i v zámorí. SCHÖNOX dokládá svou špičkovou kvalitu mnoha evropskými certifikáty, např. ETAG, osvědčeními a skvělými referencemi. Výrobky SCHÖNOX usnadňují profesionálům z oboru podlahové a obkladové techniky práci a koncovým uživatelům přinášejí komfort a jistotu nejvyšší kvality. A právě kvalita odlišuje SCHÖNOX od průměru. Speciální systémy SCHÖNOX, navržené právě pro jednotlivé prostory dřevostaveb, umožní optimální ochranu konstrukce při zohlednění hmotnosti a požadavku na maximální ekologičnost celého domu. Zvláště u dřevostaveb je nutné, aby byl navržený systém kompatibilní s přetvárnými podklady.

Chodba	Beton / anhydrit	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15 (beton) SCHÖNOX AM (anhydrit)	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
		Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM (anhydrit) SCHÖNOX XP 15 (beton)	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9	Spárovací hmota SCHÖNOX SB FLEX, SCHÖNOX SF DESIGN, SCHÖNOX WD FLEX	
	OSB, Fermacell, Cetris, atd.	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
		Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9	Spárovací hmota SCHÖNOX SB FLEX, SCHÖNOX SF DESIGN, SCHÖNOX WD FLEX
Terasa	Beton	Penetrace SCHÖNOX KH 1:3 (beton)	Spádový potěr SCHÖNOX PL s pískem	Hydroizolace SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, SCHÖNOX IC, (EC), (ST)	Lepidlo na dlažbu SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9	Lepidlo na sokl SCHÖNOX Q4 RAPID SCHÖNOX Q6	Spárovací hmota SCHÖNOX SF DESIGN, SCHÖNOX SU, do dilatací Sikaflex-11 FC+

Příklad difuzně uzavřené skladby

Zdroj: VS DOMY, a.s.

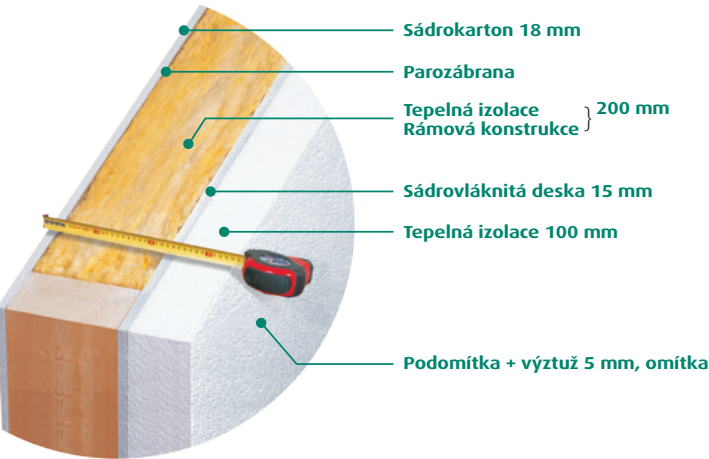

Chodba

Vstupujeme a odcházíme. Chodba je tím místem, kterým projde celá rodina několikrát za den, místem, které otvírá dům návštěvám. V čistých botách odcházíme a s prachem či blátem na obuvi se vracíme, z deštníku kape voda, pokládáme na zem tašky s nákupem a těžké kufrы po návratu z cest. Takto zatížený prostor vyžaduje materiály maximálně odolné proti opotřebení, a to jak v podkladu, tak i ve volbě nášlapné vrstvy.

Obývací pokoj

Srdcem každého domu je obývací pokoj. Tady se setkávají členové rodiny a baví se, dospělí odpočívají, děti si hrají. Sem přicházejí návštěvy, pořádají se rodinné oslavy a večírky pro přátele. V obývacím pokoji se prostě žije. Ekologické materiály SCHÖNOX, které se vyznačují velmi nízkými emisemi, jsou jako stvořené pro obytné prostory. Důraz na maximální zdravotní nezávadnost a nízké zatížení životního prostředí při výrobě našich materiálů je pro nás standardem, stejně jako kvalita výrobků, které jsou přímo určeny pro tak výjimečné stavby, jakými montované domy bezesporu jsou.

Terasa

Ke správnému domu terasa prostě patří. V jarních a letních měsících je příjemné na terase posídat nebo si zde dopřát večerní posezení se sklenkou vína. Ovšem terasa jako venkovní prostor musí vydržet mráz i tropické vedro, sucho i vytrvalý déšť. Obecně je terasa považována za nejvíce namáhaný prostor domu, a proto je při výběru materiálu vždy nutné sáhnout po systémové skladbě, která zaručí i při namáhání plochy klimatickými změnami tu nejlepší ochranu. Dokonalá terasa, která má sloužit po dlouhá léta, si vždy zaslouží ten nejcitlivější výběr materiálů bez kompromisů.

Obývací pokoj	Beton / anhydrit	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX IFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
		Dřevo	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15	Nalepení parket SikaBond-151		
		Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9	Spárovací hmota SCHÖNOX SF DESIGN, SCHÖNOX SU, do dilatací Sikaflex-11 FC+	
	OSB, Fermacell, Cetrus, atd.	Povlaková krytina	SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX IFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
		Dřevo	SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení parket SikaBond-151		
		Dlažba	SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9	Spárovací hmota SCHÖNOX SF DESIGN, SCHÖNOX SU, do dilatací Sikaflex-11 FC+	Nalepení dlažby – krb SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX Q8
Ložnice	Beton / anhydrit	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX IFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
		Dřevo	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15	Nalepení parket SikaBond-151		
	OSB, Fermacell, Cetrus, atd.	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX IFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
		Dřevo	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení parket SikaBond-151		



Ložnice

Klidné místo na každodenní odpočinek. Soukromá zóna rodinného domu. Každý náš den začíná i končí právě v ložnici. Proto bychom se zde měli cítit klidně a uvolněně, vše by mělo ladit, vše by mělo působit příjemně a nenásilně. Ať už na plochu zvolíme povlakovou krytinu, nebo dřevěnou podlahu. Aby mohl být výsledek co nejlepší, je nutné použít vhodné materiály pro přípravu podkladu a pro následnou montáž pochozího povrchu. U montovaných staveb je navíc nutné zohlednit skladbu podlahy, která je pro tento typ domů specifická.

Kuchyň

Přitahuje magickou silou chutí a vůní. Připravují se zde rychlé snídaně, obědy pro celou rodinu i večere, které uzavírají den. Peče se, vaří se, umývá se nádobí... Chladno střídá horko od trouby či myčky, sucho střídá pára z vaření a umývání. A kuchyň musí být čistá – je vizitkou domácí paní. Mastnota a její následné čištění je tím, co nejvíce zatěžuje plochy v kuchyních, a to jak na podlaze, tak na obkladech. Pád kuchyňského náčiní na podlahu může být také problém. Proto je správná volba materiálů pro dlouhodobou odolnost všech ploch velice důležitá.

Koupelna

Místo s největší mírou intimity. V koupelně jsme obvykle každý sám, využíváme ji od ranní hygieny a zkrášlení přes celodenní udržování čistoty až po večerní úlevnou sprchu či koupel ve vaně plné pěny. Koupelna je královstvím vody. Jakýkoli mokrý prostor uvnitř stavby je vždy rizikem pro konstrukci stavby, a proto je nutné maximálně ochránit místa, která přicházejí ke styku s vodou. U montovaného domu, či dřevostavby je nutné konstrukci obzvláště dobře zaizolovat a ochránit.

Beton / anhydrit	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	
	Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (beton) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH SCHÖNOX KH FIX	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9 Spárovací hmota SCHÖNOX CF DESIGN SCHÖNOX WD FLEX
Kuchyň	Povlaková krytina	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Nalepení krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	
	Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9 Spárovací hmota SCHÖNOX CF DESIGN SCHÖNOX WD FLEX
	Obklad stěny Kuchyňská linka	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX ZZ	Hydroizolace SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST), (D)	Nalepení obkladu SCHÖNOX Q4, SCHÖNOX Q6 Spárovací hmota SCHÖNOX CF DESIGN, SCHÖNOX SF DESIGN, SCHÖNOX WD FLEX
Koupelna	Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15	Hydroizolace SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST)	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9 Spárovací hmota SCHÖNOX CF DESIGN, (SF DESIGN), (WD FLEX), SCHÖNOX ES
	Dlažba	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX XP 15, SCHÖNOX HS 10 F	Hydroizolace SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST)	Nalepení dlažby SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, či SCHÖNOX Q9 Spárovací hmota SCHÖNOX CF DESIGN, (SF DESIGN), (WD FLEX), SCHÖNOX ES
	Obklad	Penetrace podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnání podkladu SCHÖNOX ZZ	Hydroizolace SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST)	Nalepení obkladu SCHÖNOX Q4, SCHÖNOX Q6 Spárovací hmota SCHÖNOX CF DESIGN, (SF DESIGN), (WD FLEX), SCHÖNOX ES



Příklad difuzně otevřené skladby

Zdroj: ATRIUM, s. r. o.



Dřevěná smrková konstrukce

Kvalitní vysušené smrkové dřevo v rostlém KVH nebo BSH provedení. Dřevo pochází z ekologicky obhospodařovaných lesů.

Bílá tepelně izolační deska PURE ONE

Nedráždivá, elastická tepelná izolace. Díky elasticitě je kvalitně xovaná v konstrukci. Bez obsahu škodlivých látek. Izolace není prашná, eliminuje vdechnutí vláken.

Kvalitní dřevovláknitá deska Gutex

Obsahuje 96 % dřevní hmoty s přírodním pryskyřičným pojivem. Vysoká objemová hmotnost izoluje výborně v zimě a v létě zabráňuje přehřívání. Deska není lepená, je homogenní, vyráběná ekologickou suchou cestou.

Difuzně otevřený omítkový systém STO

Silikonově-pryskyřičná omítka umožňující průchod vodních par z interiéru ven a opačně zabráňující vstupu vlhkosti do konstrukce.

FERMACELL 15 mm

Kvalitní univerzální sádrovláknitá deska plnící statickou, protipožární a akustickou funkci. Díky tloušťce 15 mm nadstandardně vyhovuje také bodovému zavěšování předmětů na stěny.

Bílá tepelně izolační deska PURE ONE

Nedráždivá, elastická tepelná izolace. Díky elasticitě je kvalitně xovaná v konstrukci. Bez obsahu škodlivých látek. Izolace není prашná, eliminuje vdechnutí vláken.

60 mm instalační a izolační předstěna

Zásadní prvek moderní dřevostavby dostatečně tloušťky 60 mm zabezpečující vedení instalačních rozvodů bez porušení vzduchotěsné vrstvy.

Vapor parobrzdná deska

Funkční prvek konstrukce umožňující pozvolný průchod vodní páry konstrukcí. Díky své tloušťce není tato speciální sádrovláknitá deska náchylná na poškození a tím spolehlivě plní svoji funkci.

Interiérová povrchová úprava

Speciální designová Rauhfaser tapeta s nátěrem umožňující opětovné malování a plnící estetickou a akustickou funkci.

Modřínové základací trámy

Zakládací trámy z kvalitních KVH vysušených modřínových prolu, odolávající vlhkostním tlakům.

ø 296 mm, U=0,16W/m². K

Parní lázeň

Pro chvíle absolutní relaxace. Parní lázeň chce klid, dostatek času a pohodlí. Odpočineme si v ní od každodenního stresu a spěchu, posílíme imunitu a ozdravíme tělo i duši. Někdy bývá místem přátelských setkání v úzkém kruhu, jindy zde trávíme chvíle absolutního soukromí. Parní lázeň je typickým vybavením původních montovaných domů pocházejících ze Skandinávie. Je-li uvnitř stavby, představuje z technologického hlediska nejnáročnější úkol. Dokonalá izolace proti vodním parám, vysoké teplotě a namáhání čistícími prostředky, to je místo jako stvořené pro jedinečné technologie SCHÖNOX.

Garáž

Není součástí bytových prostor, ale je důležitá. Garáž bývá obvykle jakýmsi osobním prostorem hlavy rodiny. Ukrýváme zde do bezpečí své naleštěné „miláčky“ a chráníme je také před rozmary počasí. Garáž je i místem uskladnění různého nářadí, strojů a přístrojů, barev a laků a spousty dalších věcí, které nechceme skladovat v obytných částech domu. Neklade nároky na estetiku, ale převážně na funkční stránku celého prostoru. Místo, kde dochází k odpadávání sněhu z vozu, kde na podlahu působí posypové soli a dokonce i ropné látky, je třeba maximálně ochránit před těmito vlivy. I pro tyto případy jsou systémy SCHÖNOX maximálně účinné.

Beton /
anhydrit

Parní
lázeň

Dlažba/obklad

Penetrace podkladu
SCHÖNOX KH FIX

Vyrovnání podkladu
SCHÖNOX XP 15 (podlaha)
SCHÖNOX HS 10 F (podlaha)
SCHÖNOX ZZ (stěna)

Hydroizolace
SCHÖNOX iFIX
+ SCHÖNOX AB,
SCHÖNOX ST, (IC), (EC), (D)

Nalepení obkladu
a dlažby
SCHÖNOX CF DESIGN

Spárovací hmota
SCHÖNOX CF DESIGN

OSB,
Fermacell,
Cetris, atd.

Beton

Dlažba

SCHÖNOX KH
1:3

Vyrovnání podkladu
SCHÖNOX XP 15
(min 4 mm)

Hydroizolace
SCHÖNOX 1K DS
PREMIUM, SCHÖNOX
ST, (IC), (EC), (FC)

Lepidlo na dlažbu/sokl
SCHÖNOX Q8,
SCHÖNOX Q4 RAPID

Spárovací hmota
SCHÖNOX SU,
do dilatací
Sikasil-C

Garáž

Anhydrit

Dlažba

SCHÖNOX KH FIX
neredené

Hydroizolace
SCHÖNOX 1K DS
PREMIUM, ST IC, ST EA

Lepidlo na dlažbu/sokl
SCHÖNOX Q8,
SCHÖNOX Q4 RAPID

Spárovací hmota
SCHÖNOX SU,
do dilatací
Sikaflex-11 FC+

Kročejový
útlum

Lepení povlakových krytín,
volná instalace plovoucích
podlah, celoplošné lepené
dřevěné parkety

Podložka SCHÖNOX TS,
SCHÖNOX EMICLASSIC
SikaBond-151

Podložka SCHÖNOX TS,
paronepropustná fólie

Podložka SCHÖNOX TS,
SikaBond-151

Lepení keramických prvků,
oprava vibrujících podlah

Podložka SCHÖNOX TSD,
SCHÖNOX Q6,
SCHÖNOX Q8

Penetrace



SCHÖNOX KH
Disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel



SCHÖNOX KH FIX
Penetrační nátěr na bázi umělých pryskyřic bez obsahu rozpouštědel

Podlahové vyrovnávací stěrky



SCHÖNOX PL
Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota



SCHÖNOX XP 15
Jemná kvalitní samonivelační cementová stěrka vyztužená vlákny



SCHÖNOX ZZ
Velmi jemná vyhlazovací stěrka, vysoce obohacená umělými pryskyřicemi



SCHÖNOX AM
Rychletvrdnoucí samonivelační stěrka na problematické podklady (tloušťky 0–20 mm bez nastavení, 20–30 mm s nastavením pískem)



SCHÖNOX APF
Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady (3–15mm)

Hydroizolační materiály



SCHÖNOX iFIX
Dvousložkové izolační lepidlo pro nanášení válečkem



SCHÖNOX AB
Hydroizolační pás vhodný pro přemostění trhlin



SCHÖNOX HA
Jednosložková, elastická hydroizolační hmota do koupelen



SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
Jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka



SCHÖNOX EC
Vnější roh – doplněk izolační pásky



SCHÖNOX IC
Vnitřní kout – doplněk izolační pásky



SCHÖNOX FC
Podlahová manžeta

Hybridní samonivelační stěrky




SCHÖNOX HS 10
Hybridní vyrovnávací hmota s technologií Hybrid Active Dry pro vrstvy 1-10 mm



SCHÖNOX HS 10 F
Hybridní podlahová vyrovnávací hmota vyztužená vlákny, pro tloušťky vrstvy 3-20 mm



SCHÖNOX HS 50
Silnovrstvá nivelační stěrka s technologií Hybrid Active Dry pro vrstvy 3-50 mm



SCHÖNOX RENOTEX 3D
Tenkovrstvá 3-rozměrná síť. V kombinaci s hybridní samonivelační stěrkou SCHÖNOX HS 50 umožňuje extrémně nízké potěrové řešení.

Lepidla na obklady, dlažbu a přírodní kámen – řada Q



SCHÖNOX Q4
Flexibilní lepidlo pro profesionální použití s redukovanou prašností



SCHÖNOX Q4 RAPID
Profesionální rychletuhnoucí flexibilní lepidlo se silně redukovanou prašností



SCHÖNOX Q6
Flexibilní, univerzální práškové lepidlo se silně redukovanou prašností



SCHÖNOX Q8
Speciální lehčené práškové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností



SCHÖNOX Q9
Flexibilní lepidlo se sníženým skluzem obsahující tras. Vhodné pro citlivý přírodní kámen

Více informací o produktech a systémových řešeních SCHÖNOX najdete na **www.schonox.cz**



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Technický servis

Tel: +420 606 627 356

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz

