

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sikafloor®-2510 W

NÁTĚR NA PODLAHY

Univerzální použití



Sikafloor®-2510 W

Multifunkční podlahový nátěr přinášející výhody


MÁTE PODLAHU S NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ ZÁTĚŽÍ, která musí být odolná, snadno čistitelná a estetická. Nátěr na podlahy Sikafloor®-2510 W se pro váš účel dokonale hodí. Jedná se o dvousložkový, nízkoemisní, vodou dispergovaný, barevný epoxidový lesklý nátěr, kompatibilní s podklady, jako je beton, cementové potěry, samonivelační stěrky a epoxidové malty. Lze jej použít jako základní nátěr, záškrab, válečkový nátěr, strukturovaný protiskluzný nátěr a samonivelační stěrka. To vše lze zhotovit pomocí jednoho materiálu.



HLADKÝ VÁLEČKOVANÝ NÁTĚR


Sikafloor® MultiDur WS-18

- 1 Penetrace** Sikafloor®-2510 W + 10% vody –
0,15–0,2 kg/m²
- 2 Nátěr
válečkem** Sikafloor®-2510 W – 0,2 kg/m²

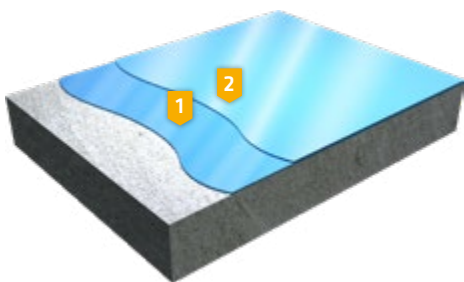

Sikafloor® MultiDur WS-28


- 1 Penetrace** Sikafloor®-2510 W + 10% vody –
0,15–0,2 kg/m²
- 2 Samonivelační
stěrka** Sikafloor®-2510 W plněný 1:1 křemičitým
pískem 0,1–0,3 mm – 3,8 kg/m²

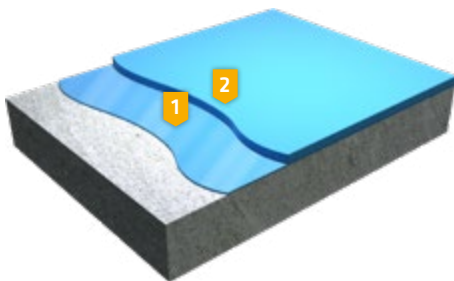

STĚRKA S DRSNÝM PROSYPANÝM POVRCHEM


Sikafloor® MultiDur WT-18

- 1 Penetrace** Sikafloor®-2510 W + 10% vody –
0,15–0,2 kg/m²
- 2 Nátěr
válečkem** Sikafloor®-2510 W + 3.5% Extender T
+5% křemičitý písek 0,3–0,8 mm
1–2 × 0,2–0,3 kg/m²

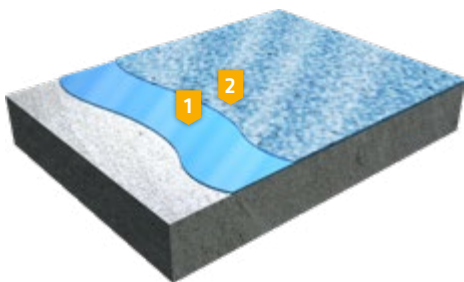

Sikafloor® MultiDur WB-28

- 1 Penetrace** Sikafloor®-2510 W + 10% vody –
0,15–0,2 kg/m²
- 2 Nosná vrstva** Sikafloor®-2510 W plněný 1:1 křemičitým
pískem 0,1–0,3 mm – 3,8 kg/m² – plně
prosypaný křemičitým pískem 0,3–0,8 mm
- 3 Vrchní nátěr** Sikafloor®-2510 W – 2 × 0,4 kg/m²

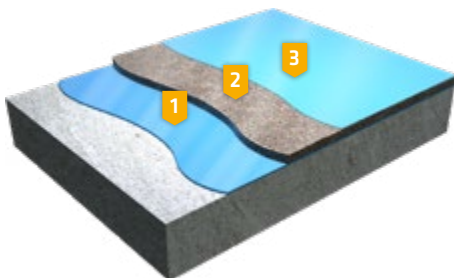

VÝHODY A PŘEDNOSTI



ČASOVÁ A FINANČNÍ ÚSPORA

- Snadné zpracování
- Úspora času a pracovního zatížení: méně pracovních kroků
- Malá náročnost na údržbu – podlaha se snadno čistí a je málo náchylná ke znečištění.



UDRŽITELNÉ

- Nízký zápach a emise VOC, AgBB, EC1+
- Nižší spotřeba materiálů – úspora zdrojů
- Trvanlivé a velmi odolné proti mechanickému poškození – podlaha vydrží dlouho
- Ekologické balení



UNIVERZÁLNÍ

- Lze použít pro různé aplikace
- Lze pokládat na matné vlhké podklady (6% zbytková vlhkost)
- Vysoká kryvost nátěru, může být použit jako těsnicí nátěr na křemenným pískem posypané povrchy
- Možnost zhotovení protiskluzových povrchů (všechny protiskluzové třídy)
- Třída difúze vodní páry: 2
- Balení 5 kg a 20 kg



ESTETIKA

- Široká škála odstínů
- Lesklý vzhled
- Krásná povrchová úprava, která vydrží

KNOW-HOW Z VELKÝCH STAVEB DO VAŠICH DOMOVŮ



Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem CSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list.
Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

www.sika.cz

© SIKA CZ, S.R.O. 04/2025

 @sikacz

 SikaCzechRepublic

 SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

