


Nová DELTA®-MAXX PLUS

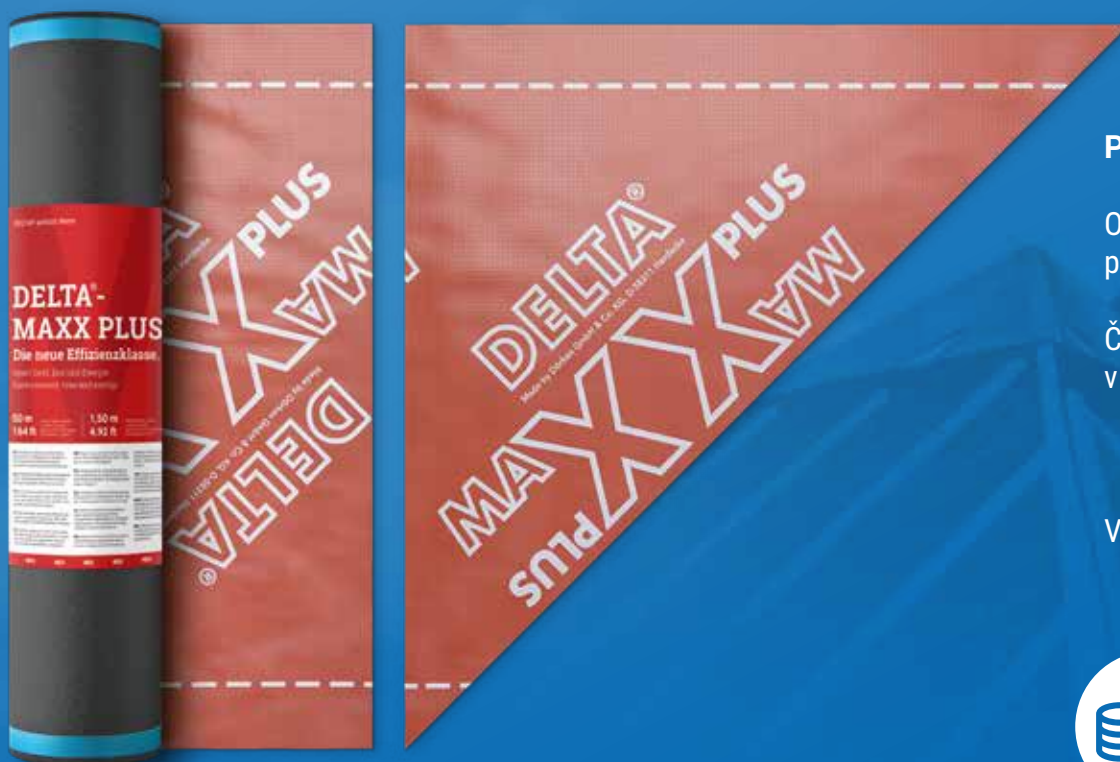

Pojistná hydroizolace šetřící čas, materiál i náklady

Oblíbená DELTA®-MAXX PLUS prošla revolucí. S novou generací pevné pojistné fólie budete maXXimálně efektivní!

Čeká Vás minimální prořez, maximální časová úspora díky pokládce v obou směrech, vylepšený povrch, technologie lepení a mnohem víc.

Všechny informace na www.doerken.com/cz/maxx-plus



Až o 30 % nižší spotřeba materiálu díky dvěma samolepicím okrajům na rubu pásu.



Práce bez rizika díky atestu BG proti propadnutí fólií.



Časová úspora díky rychlejší pokládce.



Spokojení zákazníci díky 25 leté záruce.

WORK SMART. NOT HARD.

Úspora materiálu až o 30 %.

Nová DELTA®-MAXX PLUS šetří výrazně spotřebu materiálu na nárožích a úžlabích. Při pokládce fólii jednoduše otočíte a pokládáte dále díky dvěma okrajům na rubu pásu.

Pohodlná pokládka a časová úspora.


Nová DELTA®-MAXX PLUS se pokládá zleva doprava a zase zpět. To zvyšuje komfort při práci a šetří čas pokládky.

Ověřená odolnost proti propadnutí fólií – zůstaňte pevně na nohou.

Díky vysoké pevnosti a průtažnosti zvládla nová DELTA®-MAXX PLUS i přísnější testy BG proti propadnutí.


Dlouhodobá spolehlivost – se zárukou.

Exkluzivní kvalita od firmy Dörken podpořená praxí a zkušenostmi z vývoje a výroby je černá na bílém: naše 25letá záruka funkčnosti.

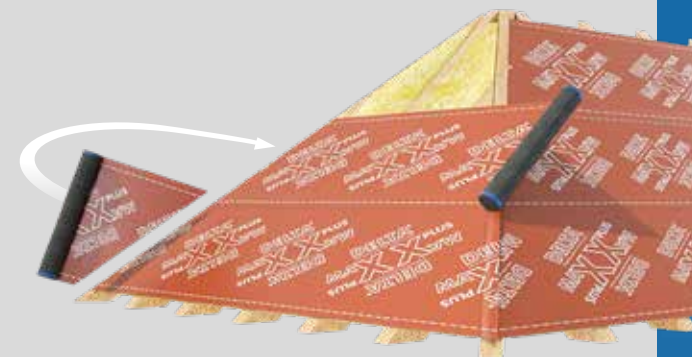

Úspora materiálu snadno a rychle.

Podle tvaru střechy, sklonu a ploše ušetříte s DELTA®-MAXX PLUS v porovnání s fólií s běžným samolepicím okrajem až 30 %.

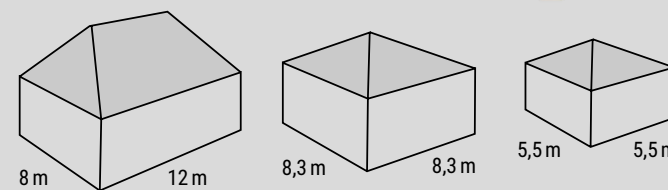

Tvar střechy	Valbová	Stanová	Stanová (např. garáž)
Sklon střechy	45°	15°	15°
Skutečná plocha	ca. 136 m ²	ca. 71 m ²	ca. 32 m ²
Potřebná plocha fólie s běžným samolepicím okrajem	ca. 168 m ²	ca. 99 m ²	ca. 49 m ²
Potřebná plocha s novou DELTA®-MAXX PLUS	ca. 144 m ²	ca. 75 m ²	ca. 34 m ²
ÚSPORA S DELTA®-MAXX PLUS	ca. 24 m² resp. 14 %	ca. 24 m² resp. 24 %	ca. 16 m² resp. 32 %