

| Lepidla na parkety SCHÖNOX®

| Perfektní spojení
dřeva a podkladu |



| **Dokonale vyladěná systémová řešení** |

Parkety dlouhodobě patří k nejoblíbenějším, nejhezčím a nej kvalitnějším podlahovým krytinám pro vnitřní prostory. Ale není parketa jako parketa. Přírodní produkt může mít mnoho podob - proto výrobci nabízí parkety v mnoha různých provedeních. Parketová lepidla SCHÖNOX® jsou tomu dokonale přizpůsobena. Zajišťují snadné zpracování, kvalitní přilepení a dlouhou životnost podlahy.

SCHÖNOX® Vás perfektně vybaví produkty od odborné přípravy podkladu až po kvalitní nalepení krytiny.

Lepidla na parkety SCHÖNOX®

strana 4 - 7

SCHÖNOX® PARKETT HYBRID SYSTEM

strana 8 - 9

Systematika použití lepidel

strana 10

PU lepidla na parkety Sika

strana 11

Doplňkové produkty SCHÖNOX®

strana 12 - 15

Systémové řešení pro parkety


strana 16

Penetrace a stěrkové hmoty SCHÖNOX®


strana 17 - 23

Lepidla na parkety SCHÖNOX®

Výběr správného lepidla je závislý na typu parkety, druhu podkladu a aktuálních podmínkách při pokládce - velmi důležité je zvolit adekvátní tvrdost lepidla. V sortimentu SCHÖNOX® najdete vhodné lepidlo pro všechny druhy aplikací.

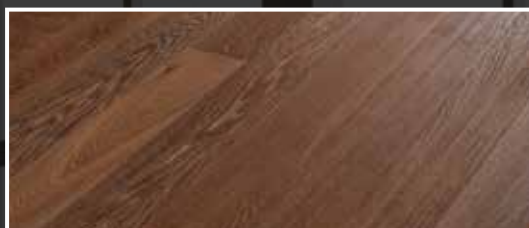

Pro rozměrově stabilní parketové prvky a parketové dílce doporučujeme používat **elastická a tvrdě-elastická** lepidla.

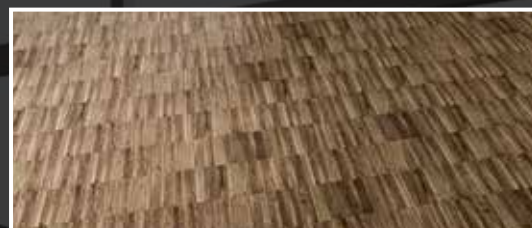

Pro méně stabilní parketové prvky, masivní parkety a obecně pro parkety větších rozměrů použijte **tvrdá nebo tvrdě-elastická** lepidla.

Klasifikace parketových lepidel SCHÖNOX® podle ISO 17178:

Tvrdé pevnost ve smyku > 3,0 N/mm ²	Tvrdě-elastické pevnost ve smyku > 2,0 N/mm ² pevnost v tahu za ohybu > 0,5	Elastické pevnost ve smyku > 1,0 N/mm ² pevnost v tahu za ohybu > 1
SCHÖNOX® PARKETT 600	SCHÖNOX® PARKETT 400	SCHÖNOX® PARKETT 250
		SCHÖNOX® iLINE®
		SCHÖNOX® iLINE® HYBRID



| SCHÖNOX® PARKETT 250

Speciální elastické SMP lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Perfektní pro lepení 2-vrstvých a 3-vrstvých parketových dílců.



- bezvodé, jednosložkové
- nevyžaduje penetraci
- velmi lehce se roztírá
- žádná čekací doba
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- rychlý nástup počáteční lepivosti
- optimální poměr mezi cenou a výkonem pro speciální aplikace
- velmi rychlé a kvalitní lepení



| SCHÖNOX® PARKETT 400

Speciální bezvodé tvrdě-elastické SMP lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Vhodné pro lepení všech běžných druhů parket.




- neobsahuje vodu, nezpůsobuje rozpinání dřeva
- rychle vytváří povrchovou vrstvu
- u mnoha podkladů není potřeba penetrace
- dobrá stabilita hřebínku
- vytváří tvrdou elastickou vrstvu lepidla
- zbytky starého lepidla lze snadno odstranit
- je vhodné pro aplikaci v místnostech s očekávanými výkyvy vnitřního klimatu



SCHÖNOX® PARKETT 600

Univerzální tvrdé SMP lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Ideální pro celoplošné lepení všech běžných druhů dřevěných podlah a neošetřených korkových čtverců.

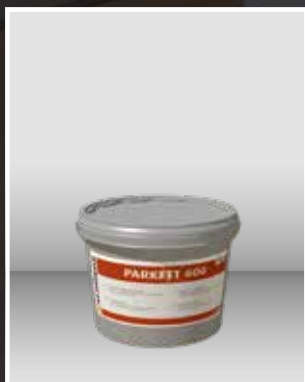

- lepí nestabilní druhy dřeva i parkety větších rozměrů
- nereaguje s přípravky na povrchovou úpravu parket
- nepotřebuje penetraci, ani při aplikaci na litý asfalt
- neobsahuje vodu, nezpůsobuje rozpínání dřeva
- eliminuje vady vznikající přirozeným pohybem dřeva
- výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku
- velmi snadno se roztírá, nezapáchá
- má dlouhou otevřenou dobu



| SCHÖNOX® iLINE®

Speciální elastické bezvodé lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Pro ergonomické nanášení lepidla při pokládce masivních a vícevrstvých parket.



- nevyžaduje penetraci
- neobsahuje rozpouštědla, v souladu s TRGS 610
- zbytky lepidla lze snadno odstranit
- dobrá stabilita hřebínku
- žádná čekací doba
- dlouhá doba zpracování

Aplikátor **SCHÖNOX® iLINE® APP** jsme vybavili jedinečnými praktickými funkcemi, abychom Vám ještě více ulehčili Vaši práci. Pokládejte parkety snadněji, přesněji a ekonomičtěji - s aplikátorem **SCHÖNOX® iLINE® APP!**




- větší flexibilita
- snadné nastavení
- čistota a efektivnost
- pokrytí větší plochy
- jedinečný systém pohonu

| SCHÖNOX® bourá hranice!

Co bylo dříve naprosto nemyslitelné, je už dnes možné: s novým hybridním parketovým systémem SCHÖNOX® můžete lepit masivní dřevěné prvky a vícevrstvé parkety na plovoucí - nestabilní podklady.

Speciální podložka SCHÖNOX® TS HYBRID a parketové lepidlo SCHÖNOX® iLINE® HYBRID společně snižují vliv klimatických změn na rozpínání dřeva a skvěle tlumí kročejový hluk. Jednoduchá pokládka, rychlé zpracování a stabilita - teď už Vám nic nestojí v cestě k úspěchu.

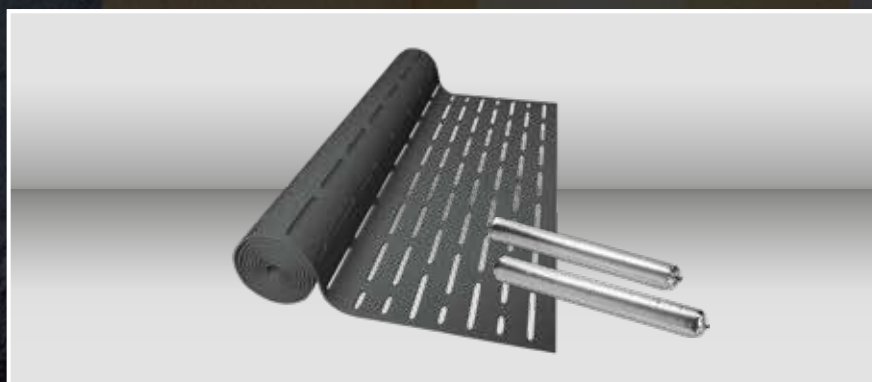

SCHÖNOX® PARKETT HYBRID SYSTEM: oddělující podložka SCHÖNOX® TS HYBRID a lepidlo na parkety SCHÖNOX® iLINE® HYBRID





| Oddělení podkladu a lepení v jednom systému |

Vlastnosti produktu:

- oddělující účinek díky speciálnímu lepení přes otvory v podložce
- tlumení kročejového hluku
- žádná doba odvětrání
- optimální spotřeba lepidla
- vhodné pro podlahové topení
- nízká konstrukční výška

Použití:

- suché potěry
- dřevotřískové desky
- OSB desky
- a další podklady vhodné pro pokládku

Co to pro Vás znamená?

- rychlé a jednoduché zpracování
- úsporu času a nákladů
- přesné rozvrstvení lepidla a optimální stabilitu hřebínku
- nové možnosti pro splnění přání Vašich zákazníků
- spolehlivou ochranu dřevěných podlahových krytin před výkyvy klimatických podmínek
- optimální roznesení tlaku na podklad, atd.

Systematika použití lepidel na parkety

		PARKETT 250	PARKETT 400	PARKETT 600	iLINE®	PARKETT HYBRID SYSTEM
Vlastnosti						
jednosložkové		ano	ano	ano	ano	ano
bezvodé		ano	ano	ano	ano	ano
elastická vrstva lepidla		ano	ano	ano	ano	ano
tvrdě-elastická vrstva lepidla		ano	ano	ano	ano	ano
tvrdá vrstva lepidla		ano	ano	ano	ano	ano
vhodné na podlahové topení		ano	ano	ano	ano	ano
snižuje kročejovou hlučnost		ano	ano	ano	ano	ano
jednostranné lepení korkových desek		ano	ano	ano	ano	ano
lepení podložky SCHÖNOX® TS		ano	ano	ano	ano	ano
vhodné pro nesavé podklady		ano	ano	ano	ano	ano
Druhy parket						
vícevrstvé parkety, 2-vrstvé		ano	ano	ano	ano	ano
vícevrstvé parkety, 3-vrstvé		ano	ano	ano	ano	ano
vysokohranné lamelové parkety (délka ≤ 160 mm šířka ≥ 8 mm), stabilní		ano	ano	ano	ano	ano
vysokohranné lamelové parkety větší formáty (délka ≤ 220 mm), nestabilní		ano	ano	ano	ano	ano
mozaika a lamparkety (stabilní)		ano	ano	ano	ano	ano
mozaika a lamparkety (nestabilní)		ano	ano	ano	ano	ano
blokové a páskové parkety (stabilní)		ano	ano	ano	ano	ano
blokové a páskové parkety (nestabilní)		ano	ano	ano	ano	ano
masivní palubky		ano	ano	ano	ano	ano
laminátové prvky		ano	ano	ano	ano	ano
bambusové parkety, masiv		ano	ano	ano	ano	ano
dřevěná dlažba RE/WE podle normy DIN 68702, min. šířka 22/30 mm		ano	ano	ano	ano	ano
dřevěná dlažba RE/WE všechny formáty		ano	ano	ano	ano	ano
Speciální druhy dřev						
nakouřené dřevo		ano	ano	ano	ano	ano
mastné dřevo		ano	ano	ano	ano	ano
Přímé lepení na podklad						
anhydritové potěry (CA)		ano	ano	ano	ano	ano
cementové potěry (CT)		ano	ano	ano	ano	ano
sádrovláknité potěry (CAF)		ano	ano	ano	ano	ano
rychletuhnoucí cementové potěry		ano	ano	ano	ano	ano
litý asfalt (dle DIN 18560)		ano	ano	ano	ano	ano
dřevotřískové a OSB desky		ano	ano	ano	ano	ano
suché potěry		ano	ano	ano	ano	ano
SCHÖNOX® sádrové stěrky		ano	ano	ano	ano	ano
SCHÖNOX® cementové stěrky		ano	ano	ano	ano	ano
SCHÖNOX® hybridní stěrky		ano	ano	ano	ano	ano
SCHÖNOX® HP RAPID		ano	ano	ano	ano	ano
SCHÖNOX® EDP		ano	ano	ano	ano	ano
Spotřeba a pokrytí						
TKB A4 - A5	spotřeba v g/m ²			300		
TKB B6 - B10	spotřeba v g/m ²	850	800	800-1000		
TKB B11 - B15	spotřeba v g/m ²	1050-1250	1000-1200	1000-1300		
iLINE® APP	spotřeba v g/m ²				800	
SCHÖNOX® iLINE® HYBRID HP / SCHÖNOX® iLINE® HYBRID APP (lepení v proužcích trojúhelníkovou tryskou)	spotřeba v g/m ²					600-650

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.

ano / doporučujeme
 ano / vhodné
 ne / nevhodné

SikaBond®-54 Parquet



Elastické polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel

Vysoce elastické lepidlo pro celoplošné lepení podlah z různého druhu dřeva

- pro lepení vlysů, parket, palubek, desek, mozaikových parket, průmyslových parket, dřevotřísky apod.
- vhodné pro lepení podlah z buku a bambusu
- pro použití na podlahové topení
- vhodné pro lepení přímo na dlažbu
- tlumí kročejový hluk
- spotřeba materiálu: ~0,6–1,0 kg/m²

SikaBond®-52 Parquet



Vysoce elastické polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel

Elastické, rychle tuhnucí lepidlo pro celoplošné i bodové lepení dřevěných podlah

- pro lepení dřevěných desek, parket, laminátových podlah v novostavbách i při renovacích
- vhodné pro lepení problematických a exotických druhů dřevin
- redukuje kročejový hluk a přenos napětí
- technologie iCure - inteligentní systém, který umožňuje rovnoměrné vytvrzení bez zápachu, bez bublin a prasklin
- aplikace pistolí pro lepení na housenku. Spotřeba: 250–500 g/m²
- při celoplošném lepení aplikace zubovou stěrkou nebo aplikačním přístrojem **SikaBond® Dispenser-1800 Power**. Spotřeba: 800 g/m²

Sika AcouBond®-System



Systém pokládky tlumící kročejový hluk se symetricky umístěnými výřezy pro aplikaci lepidla

- Sika AcouBond®-System je složen z rohože SikaLayer®-03, lepidla SikaBond®-52 Parquet a aplikační pistole Avon MoPo
- je vhodný pro lepení parket z masivního dřeva, 2-3 vrstev dřevěných prvků stejně jako laminátových podlah (na pero a drážku)
- zvláště vhodný pro renovace v bytových domech, kanceláře a průmyslové podlahy
- až 50% úspora času v porovnání s ruční pokládkou
- rovnoměrná spotřeba lepidla, minimální znečištění rukou, žádné zbytky lepidla
- útlum kročejového hluku až 16 Db
- tloušťka vrstvy: 3 mm, spotřeba: 480 g/m²

| **Vyplňte jednoduše všechny trhliny
a falešné spáry v potěrech** |





SCHÖNOX® PGH

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice

Jednoduché a efektivní řešení pro vyplnění trhlin v potěrech.

- vhodné pro plnění trhlin a spár
- lepení hřebíkových lišt a kovových dílů
- lepení přírodního a umělého kamene
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vysoká zatížitelnost
- rychle tvrdnoucí
- dobu zpracovatelnosti lze ovlivnit dávkováním tvrdidla. Při použití celého balení tvrdidla (20 g) je doba zpracovatelnosti asi 7 minut.



Přidejte tvrdící složku (B) k pryskyřičné složce (A) a pomocí míchačky vytvořte homogenní směs. Ihned nalijte směs SCHÖNOX® PGH do spár/trhlin.



Nadbytečný materiál ihned rozetřete špachtlí.

| **Pokládejte parkety na kritické podklady
s větší jistotou** |



SCHÖNOX® EB V

Oddělovací tkanina pro snížení napětí v tahu a smyku pro následné lepení parket a dřevěných dílců.

Používejte separační folii pro rychlejší a čistější práci. Nepotřebujete žádné speciální vybavení.

- uvolňuje napětí
- přemostuje trhliny
- je vhodná na podlahové topení
- velmi dobře přilne k parketovým lepidlům SCHÖNOX®
- nízká konstrukční výška
- balení v rolích - jednoduché použití
- pokládka parket a dřevěných dílců s ještě větší jistotou kvalitního výsledku
- systémové řešení pro renovace, sanace i novostavby
- oddělení kritických podkladů



Tkaninu SCHÖNOX® EB V pevně přitiskněte k podkladu, celoplošně přilepte a uválcujte.



Na přilepené pásy SCHÖNOX® EB V alespoň 3 hodiny nevstupujte.



Pro lepení separační folie použijte vždy stejné lepidlo jako pro lepení parket.

| SCHÖNOX® & Synteko – Prvotřídní, komplexní řešení pro dřevěné podlahy |

Každá podlaha je unikátní svým vzhledem, stavem, druhem dřeva a podobně. Je ovlivňovaná různými faktory: opotřebením, čistícími prostředky, teplotou a vlhkostí prostředí. Aby Vaše dřevěná podlaha zůstala krásná co nejdéle, použijte vysoce kvalitní a vzájemně kombinovatelné materiály. Důležitý je především soulad ve výběru podkladu, parket a povrchových úprav.

Produkty značek SCHÖNOX® a Synteko se dlouhodobě používají při pokládce dřevěných podlah a jsou vzájemně kompatibilní.

Synteko poskytuje podporu pro profesionální úpravu dřevěných podlah: nátěry, oleje, prostředky pro čištění a údržbu. Značka Synteko se zaměřuje na realizátory, kteří vyžadují vysoce kvalitní nátěrové systémy a ocení snadnou manipulaci, vysokou odolnost, trvanlivost a zachování přírodního vzhledu dřevěné podlahy a trvalou kvalitu produktů.

Značky Synteko a SCHÖNOX® jsou součástí portfolia společnosti Sika CZ, s.r.o.

Více o produktech:



www.synteko.cz





| **Penetrační nátěry SCHÖNOX® nabízí
správné řešení pro každou situaci** |

Dokončovací práce v interiéru jsou velmi často pod velkým časovým tlakem. Problémy vznikají, zejména když se pokladači parket setkají s podkladem, který nemá požadované vlastnosti. Při použití penetrací SCHÖNOX® máte jistotu kvality na své straně.

SCHÖNOX® KH



Syntetická pryskyřičná disperze bez obsahu rozpouštědel

Univerzální použití - vhodné na téměř všechny podklady. Perfektní pro přípravu podkladu před stěrkováním.

- lze ředit vodou, odolnost proti saponifikaci
- vylepšuje pevnost uchycení
- nízká spotřeba, vysoká kryvost
- krátká čekací doba
- snadná aplikace



SCHÖNOX® KH FIX



Předem připravená syntetická pryskyřičná disperze

Zvláště vhodná jako penetrační nátěr na podklady na bázi síranu vápenatého s krátkou dobou schnutí.

- pro minerální podklady jako ochrana proti vlhkosti, penetrační nátěr a pro snížení savosti
- krátká čekací doba
- rychlý vznik vrstvy
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- červenofialová barva - aplikace je dobře viditelná



SCHÖNOX® HP RAPID



Jednosložková penetrace bez obsahu rozpouštědel

Extrémně rychlá - lze použít na nevytápěném cementovém potěru se zbytkovou vlhkostí až do 4,5 CM%, pro vytápěný potěr až do 3,0 CM%.

- rychletuhnoucí
- pigmentovaná - aplikace je dobře viditelná
- k použití na podkladech s vysokou zbytkovou vlhkostí
- vhodná na podlahové vytápění
- velmi vydatná
- s nízkou viskozitou



| **Garant kvality pro perfektní
pokládku parket** |

Vzhled a kvalita parketových podlah je velmi závislá na stavu a vlastnostech podkladu. Pouze dokonale rovným povrchem zabráníte vzniku dutin a následnému pohybu parketových dílců. Optimální řešení nabízí rozsáhlý sortiment nivelačních hmot SCHÖNOX® - anhydritové stěrky (na bázi sulfátu vápenatého), cementové a vlákny zpevněné stěrky.

SCHÖNOX® ZM



Univerzální samonivelační cementová vyhlazovací a vyrovnávací stěrka

Klasika - efektivní při každodenním použití a vhodná na mnoho povrchů!

- tloušťka vrstvy od 1 do 15 mm bez plniv, do 25 mm s plnivem
- klasifikace: CT-C30-F7
- ideální rozliv a dlouhá doba zpracování
- rychle pochozí
- optimalizované smrštění
- vynikající poměr mezi výkonem a cenou



SCHÖNOX® ZMF




Velmi pevná a odolná samonivelační stěrka vyztužená vlákny

Zátěžová - buďte si jistí při práci na kritických podkladech!

- tloušťka vrstvy od 3 do 20 mm
- klasifikace: CT-C30-F7
- obsahuje speciální vlákna
- ideální rozliv a dlouhá doba zpracování
- rychle pochozí
- optimalizované smrštění a velmi dobrá brousitelnost
- čerpatelná i přes vysoký obsah vláken



| Cementové stěrky rodiny **SCHÖNOX® ZM** jsou velmi efektivní: skvěle se rozlévají, poskytují Vám dlouhou dobu pro zpracování a zároveň jsou velmi brzy pochozí. Mají optimální smrštění a vynikající poměr mezi výkonem a cenou. Navíc je možné všechny stěrky **SCHÖNOX® ZM FAMILY** aplikovat čerpadlem.

n e w 
A SCHÖNOX INVENTION



| To nejlepší ze dvou světů |

Nové H-stěrky SCHÖNOX spojují výhody nízkého napětí
sádrových hmot a rychlého schnutí cementových systémů:

- díky schopnosti vázat vodu jsou extra rychle připravené pro pokládku
- čerpatelné
- samonivelační
- velmi nízké napětí
- vysoká tvrdost a pevnost v tahu za ohybu
- bez trhlin i v silnějších vrstvách
- velmi snadné zpracování
- vhodné na podlahové topení
- dobře brousitelné
- homogenní vzhled



SCHÖNOX® AM



Vyhlazovací a nivelační stěrka na bázi sulfátu vápenatého s velmi nízkými emisemi

Žádné napětí díky jedinečné technologii sádrových hmot SCHÖNOX®

- tloušťka vrstvy od 1 do 10 mm, s plnivem od 10 do 30 mm
- klasifikace: CA-C30-F7
- optimální rozliv
- vysoká pevnost a odolnost
- vhodná pro aplikaci čerpadlem



SCHÖNOX® APF



Anhydritová patentovaná samonivelační stěrka s vlákny a velmi nízkými emisemi

Bezstarostná aplikace na kritické podklady díky struktuře armovacích vláken

- tloušťka vrstvy od 3 do 15 mm
- klasifikace: CA-C35-F10
- pochozí již po 3 hodinách
- vysoká pevnost v ohybu a přemostování trhlin
- modifikovaná syntetickými pryskyřicemi



| Více než 20 let našeho vývoje anhydritové technologie Vám dává jistotu při sanacích a renovacích.

SCHÖNOX® RM



Velmi jemná, pevná a univerzální opravná malta

Ultimátní tvarovatelná hmota s „tekutým efektem“

- tloušťka vrstvy 0 – 20 mm bez plniv, 10 – 50 mm s plniv
- klasifikace: CT-C30-F7
- nelepí se na stěrku
- rychletuhnoucí
- dobře brousitelná
- lze stáhnout až do 0 mm



SCHÖNOX® ZZ



Velmi jemná, rychlá a pevná vyhlazovací stěrka modifikovaná pryskyřicemi, pro univerzální použití.

Perfektní pro menší nerovnosti.

Lze ji stáhnout až do 0 mm a rychle překrýt.

- použití bez penetrace
- bílá
- vysoce flexibilní a rychletuhnoucí
- velmi dobře brousitelná



newsletter

SCHÖNOX® PROFI



Sika CZ, s.r.o.



@SikaCzechRepublic



@sikacz



- novinky o produktech SCHÖNOX®
- rady pro profesionály
- prodejní akce

YouTube



Instagram

| Perfektní spojení parket a podkladu. |

Lepidla na parkety SCHÖNOX®

SCHÖNOX® Parkett 250

SCHÖNOX® Parkett 400

SCHÖNOX® Parkett 600

SCHÖNOX® iLINE®

SCHÖNOX® PARKETT HYBRID SYSTEM

Podložky a doplňkové výrobky SCHÖNOX®

SCHÖNOX® EB V

SCHÖNOX® PGH

Penetrace SCHÖNOX®

SCHÖNOX® KH

SCHÖNOX® KH FIX

SCHÖNOX® HP RAPID

Cementové vyrovnávací stěrky SCHÖNOX®

SCHÖNOX® ZM

SCHÖNOX® ZMF

Anhydritové stěrky SCHÖNOX®

SCHÖNOX® AM

SCHÖNOX® APF

Opravné malty SCHÖNOX®

SCHÖNOX® RM

SCHÖNOX® ZZ



Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz



A SIKA BRAND