

Informace
o produktu

Speciální systémové řešení


BotaGreen[®] AE & RD2 The Green 1

BotaGreen[®] AE Izolační a dělicí fólie

BotaGreen AE izolační a dělicí fólie je univerzálně použitelná jako spojená hydroizolační vrstva pod keramickým obkladem či přírodními kameny ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrobek lze využít pro vytvoření hydroizolace na stěnách a podlahách v privátních i komerčních objektech. Také je vhodný do oblastí silně namáhaných vodou ve spojení s chemickým zatížením, např. velkokapacitních kuchyní. Produkt BotaGreen AE je zvláště šetrný k životnímu prostředí, protože je při výrobě použito až 60 % recyklovaných surovin.

Výhody:

- membrána obsahuje až 60 % recyklátu
- přezkoušena pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I (dle DIN 18534)
- odolná proti přidruženému působení chemikálií dle předpisu PG-AIV-B (SRN)
- elastická, s vysokou odolností proti přetržení
- pro místnosti zatěžované vlhkostí, terasy a balkóny
- rychlý pracovní postup
- velmi vysoká odolnost proti stárnutí
- vysoká chemická odolnost

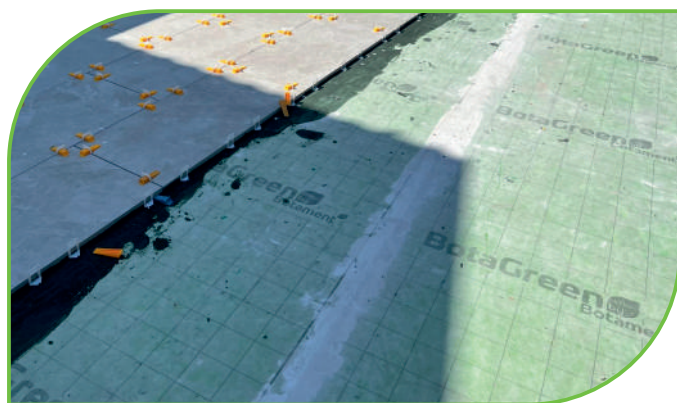


www.botament.cz

Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ 2412. Technologický postup je uveden v technickém listu produktu.

Botament
S DŮVĚROU

Lepení dlažeb hmotou RD2 The Green 1

Speciální systémové řešení pro velkoformáty

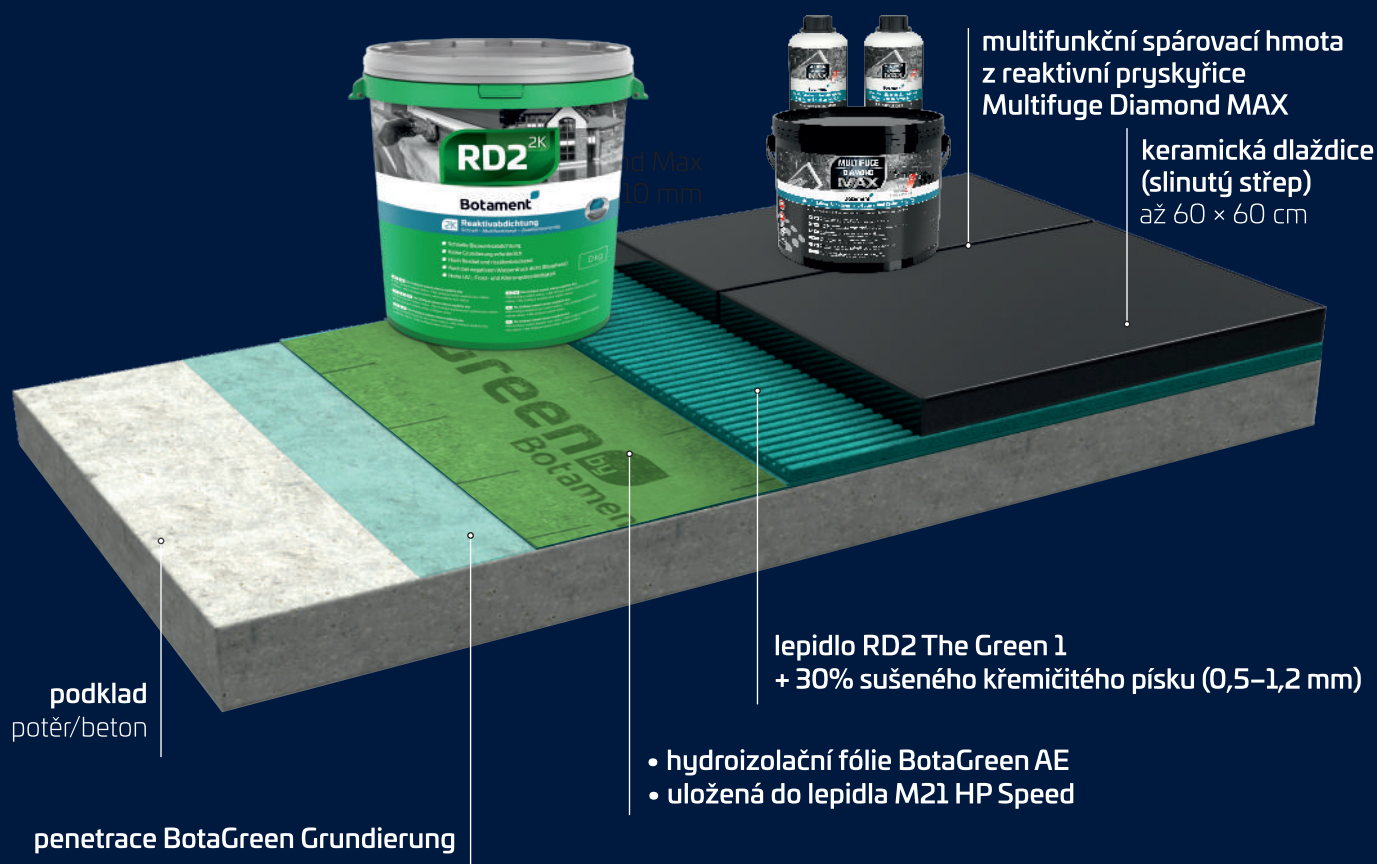

RD2 The Green 1

Rychlá, multifunkční reaktivní izolační stěrka

- podklad se nemusí penetrovat
- vysoce flexibilní, překlenuje trhliny
- rychleschnoucí
- protiradonová bariéra

RD2 The Green 1 je rychleschnoucí hydroizolační stěrková hmota bez obsahu bitumenu. Je vhodná pro izolování nových stavebních konstrukcí pod terénem a k renovaci starých izolačních vrstev. Produkt RD2 je možné použít jako vysoce deformovatelné lepidlo třídy C1 E S2 dle EN 12004.

Při lepení ve vnějším prostředí je tím redukováno nebezpečí vzniku výkvětů a poškození mrazem.

MULTIFUGE® Diamond Max

Multifunkční spárovací hmota

- brilantní barvy
- excelentní zpracovatelnost
- snadné omývání studenou vodou
- dlouhá doba na zpracování

Multifuge® Diamond Max je multifunkční spárovací hmota a lepidlo na bázi 3sl. epoxidové pryskyřice pro použití na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Kromě typických oblastí v průmyslu, či veřejných objektech je materiál vhodný také pro spárování náročných krytin např. ve wellness provozech, exkluzivních koupelnách, bezbariérových sprchových koutech a bazénech.

Botament®

Skandinávská 990,
267 53 Žebrák

T 311 545 150
F 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz

Diaľničná cesta 18,
903 01 Senec

T +421/(0) 244 442 195
F +421/(0) 244 441 348

info@botament.sk
www.botament.sk



Společnost firmy
MC-Bauchemie

