


**Pracovní postup:**


povrch musí být bezprašný, suchý, hladký, čistý.

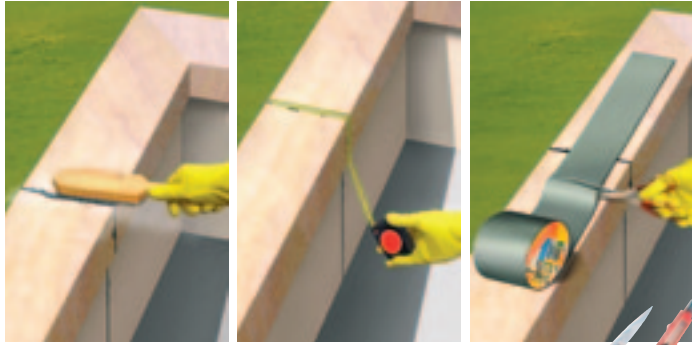

očistit kartáčem

naměřit

uříznout

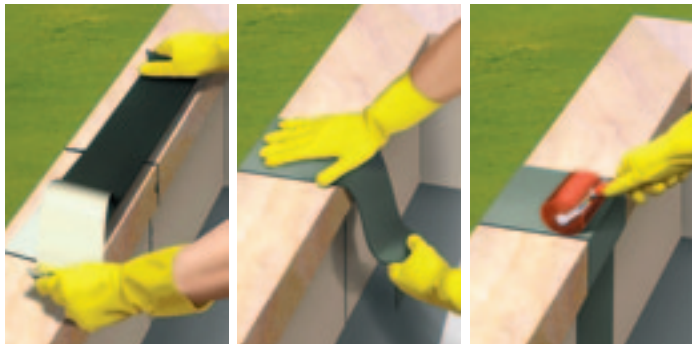

odstranit ochranný papír

přiložit na místo

přitlačit válečkem

Prašné a porézní povrchy by měly být penetrovány bitumenovým podkladním nátěrem, např. **Sika® Igaso®-101**. Při teplotách nižších než +5 °C povrch i **Sika MultiSeal®-T** zahřejte horkovzdušnou pistolí.

**Sika MultiSeal®-T se dodává v různých barvách, šířkách a délkách:**

- barva: šedá a terracota
- šířka: 10 cm a 20 cm
- délka: 3 m a 10 m



**Sika know-how**  
z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.  
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.



Aktuální seznam  
prodejních míst  
naleznete na  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)

Innovation & Consistency since 1910

**samolepicí opravná a  
těsnicí páska**



rozmotat, uříznout,  
nalepit ... a hotovo  
Problém průsaků a  
trhlin je vyřešen!



04/12



**Sika MultiSeal®-T** je samolepicí, vodotěsná těsnicí páska odolná proti poškození, připravená k okamžitému použití.


- hliníková ochranná vrstva
- zesílení proti přetržení
- bitumenová vrstva
- ochranná papírová vrstva

elastoplastická páska odolná povětrnostním vlivům na bázi speciálních bitumenů vyztužená hliníkovou fólií

**Sika MultiSeal®-T** je ideální řešení pro utěsnění spár mezi stěnami a prvky na střeších, oplechování apod.



**výborně drží na:**

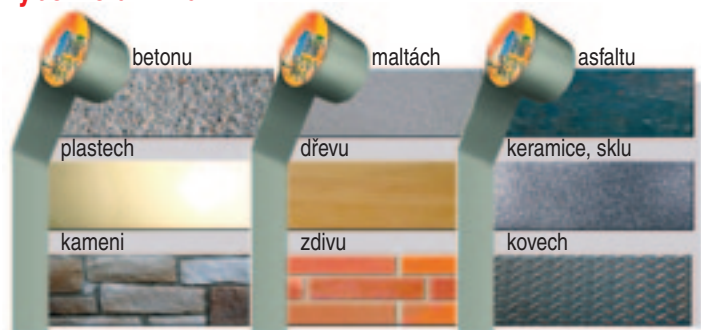


## Těsnicí páska pro veškeré aplikace!




rozmotat, uříznout, nalepit....



- trvale pružná
  - dokonale vodotěsná
  - dlouhodobá ochrana
  - odolává atmosférickým vlivům, včetně znečištění, UV záření
- trvanlivý**



- vyztužení kovovou páskou brání přetržení a zaručuje rozměrovou stabilitu
- odolný vůči proražení
- **Sika MultiSeal®-T** vodotěsná páska speciálního složení okamžitě těsní štěrbiny, skuliny, otvory



**• odolný**

- snadná a rychlá manipulace **Sika MultiSeal®-T** vhodný pro domácnost i pro specializované odborné firmy
- nevyžaduje zpracování ze tepla, speciální nářadí ani lepidla
- k aplikaci postačí jednoduché pomůcky



**• snadná aplikace**

- trvalé i dočasné řešení pro venkovní i vnitřní použití
- ideální pro těsnění dřevostaveb a montovaných domů



**• víceúčelové použití**

**Jednoduché přelepování!**



min. přesah: 50 mm

**Lze přetírat!**



Speciální úprava povrchu umožňuje přetření barvou na kovy.