

POUŽITIE Sikafloor® Garage

PRACOVNÝ POSTUP:

PRÍPRAVA POVRCHU:

- Povrch je potrebné dôkladne očistiť od mastnoty a iných nečistôt
- Z podkladu je potrebné odstrániť prach, nesúdržné časti, zvyšky náterov a nakoniec dôkladne povysávať.
- Minimálna odtrhová pevnosť podkladu je 1,5 N/mm²

MIEŠANIE:




Premiešajte celý komponent A

Pridajte celý komponent B do komponentu A

Nepretržite miešajte približne 3 minúty (približne 300-400 otáčok za minútu)


Prelejte zmiešaný materiál do inej nádoby a premiešajte ešte raz.

POUŽITIE:



- Nanášajte so štetcom alebo krátkym valčekom.
- Minimálne v 2 vrstvách
- Prvú vrstvu náteru zriedte 5% vody v závislosti od podkladu
- Keď je prvý náter nelepivý naneste nezriedený druhý náter

Potrebná hrúbka náteru
0.1 do 0.2 mm



- 1. vrstva náteru**
1 x Sikafloor® Garage (pridajte 5% vody)
0,2-0,3 kg/m²
- 2. vrstva**
1 x Sikafloor® Garage
0,2-0,3 kg/m²

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ:



6 kg

približne 12 m²
v 2 vrstvách

Sikafloor® Garage môže byť realizovaný aj ako štrukturovaný náter. Pred použitím si prečítajte produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



Bezpečnostné upozornenia: Sikafloor® Garage

Komp. A: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Komp. B: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

www.sika.sk
www.sikaceram.sk
www.carbodur.sk
[www.youtube.com/Sika Slovensko](http://www.youtube.com/Sika_Slovensko)



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikafloor® Garage

VYSOKO KVALITNÝ NÁTER VHODNÝ DO OBYTNÝCH AJ PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV



Sikafloor® Garage

2-ZLOŽKOVÝ VODOU RIEDITEĽNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER



VYSOKO KVALITNÝ NÁTER
VHODNÝ DO OBYTNÝCH
AJ PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

VHODNÝ AKO ESTETICKÁ BEZPRAŠNÁ VRCHNÁ VRSTVA:



v pivniciach



skladoch




garážach




dielňach a pod

UZATVÁRACÍ ALEBO OCHRANNÝ NÁTER PRE VYUŽITIE V INTERIÉRI NA:

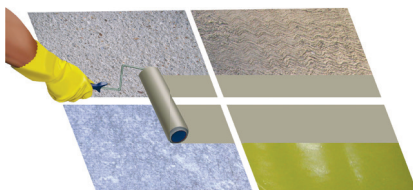


- Betón
- Cementové potery
- Cemento vláknitá doska
- Epoxidové malty

APLIKOVATEĽNÝ V 2 POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH:



Hladká



Štruktúrovaná



RAL 7032

DOSTUPNÝ VO FAREBNOM
ODTIENI RAL 7032

V prípade záujmu o iné odtiene
je alternatívou materiál
Sikafloor® -2530 W

- Vhodný ako farebná, bezprašná
povrchová úprava podlahy

■ Estetická podlaha

- Prepúšťa vodné pary
- Používa sa aj na neodizolované podlahy,
ktoré sú v styku so zemou.

■ Univerzálny

- Vhodný ako veľmi dobrá ochrana
proti znečisteniu, olejom, agresívnemu
prostrediu a chemickým vplyvom
- Ľahko sa čistí
- Je oteruvzdorný a vodeodolný

■ Má dlhú životnosť

- Jednoduchá aplikácia
valčekom alebo štetcom
- Bez zápachu a riedidiel
- Vhodný na použitie v interiéri
- Pracovné náradie jednoducho
očistíte pod vodou

■ Ľahké použitie

- Rýchlo tuhnúci
- Po krátkom čase zaťažiteľný

■ Rýchle riešenie

