

Sikagard®-703 W

balení



You Tube™

www.youtube.com/sikaczso

Instrukční video

2 l a 5 l plastový kanystr

Návod k použití:


- podklad musí být suchý nebo slabě zavlhlý (bez stojící vody)
- teplota okolí, podkladu a výrobku musí být v rozmezí + 5°C až +30°C
- cementový podklad (malta, beton apod.) musí být nejméně 7 dní starý
- povrch musí být čistý, bez lišejníků, řas a mechů
(pro odstranění použijte Sikagard®-715 W), nečistot a volných částic



aplikujte jeden nátěr
shora dolů a dbejte na
to, aby nátěr nestékal



několik hodin po
aplikaci chraňte před
deštěm (záleží na
podmínkách)



vodo-odpudivost je
výrazně snížena,
pokud je povrch silně
popraskaný

spotřeba

kámen a cihla

1 litr = 5,0 - 6,0 m²

1 m² = 0,17 - 0,20 l

malta a beton

1 litr = 2,0 - 3,0 m²

1 m² = 0,33 - 0,50 l

**před aplikací nezapomeňte očistit: řasy, mechy
a lišejníky:**



Sikagard®-715 W

odstraňovač mechů,
lišejníků a řas



Před použitím si prostudujte aktuální technický a bezpečnostní list.

Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.



Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Innovation & Consistency since 1910



Sikagard®-703 W

bezbarvá hydrofobní impregnace na zdi, fasády atd.

03/13




1-komponentní, bezbarvá, silan/siloxanová impregnace na vodní bázi. Impregnace se silnou penetrační silou ke zvýšení trvanlivosti a vzhledu konstrukčních prvků


vlastnosti:



Sikagard®-703 W zlepšuje povrchovou odolnost proti vnikání vody a znečišťujících látek



Sikagard®-703 W je bezbarvý a neovlivňuje vzhled povrchu!



Sikagard®-703 W zlepšuje odolnost proti špíně, prachu a sazí a omezuje uchytávání lišejníků, řas a mechů



Sikagard®-703 W umožňuje, aby fasáda dýchala



**neviditelná
ochrana**

výhody:


Ize použít na nové nebo staré konstrukce



ideální pro ošetření zahradních prvků



může být použit na různé povrchy

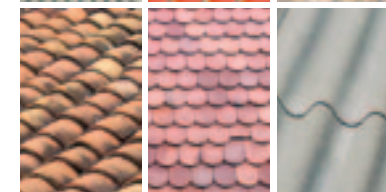

velmi jednoduchá aplikace

- rozprašovač
- váleček
- štětec

**Aplikace pouze
v jednom
nátěru!**



hydrofobní nátěr může být přetřen barevnými nátěry Sikagard®

