

# SCHÖNOX iFLOOR a SCHÖNOX DUROCOLL

## komplexní systém pro lepení designových krytin



Foto: Objectfloor Art und Design Belags GmbH

## SCHÖNOX iFLOOR

### Revoluce v kladení podlahových krytin

#### Zapomeňte na kopie, poříďte si originál!

SCHÖNOX jako první na trhu vyvinul lepidlo na podlahu, které se nanáší vestoje.

**Jedině originální SCHÖNOX iFLOOR je přímo určeno pro lepení vinylových dílců na podklady s podlahovým vytápěním.**

#### Kompletní balíčky se speciálními válečky a penetrací:


##### SCHÖNOX iFLOOR-SET 125 m<sup>2</sup>

- 10 kg lepidla SCHÖNOX iFLOOR
- 5 kg penetrace SCHÖNOX KH-FIX
- speciální váleček iFLOOR
- speciální váleček KH-FIX

##### SCHÖNOX iFLOOR-SET 50 m<sup>2</sup>

- 4 kg lepidla SCHÖNOX iFLOOR
- 2 x 1 kg penetrace SCHÖNOX KH-FIX
- speciální váleček iFLOOR
- speciální váleček KH-FIX
- aplikační miska na penetraci

[www.schonox.cz](http://www.schonox.cz)



- jednoduchá a rovnoměrná aplikace válečkem
- nízká spotřeba materiálu, pouze 80 g/m<sup>2</sup>
- dlouhá otevřená doba – 120 min.
- možnost opravy podlahového dílce v ploše
- možné okamžité zatížení
- vhodné na podlahové topení

**SCHÖNOX**<sup>®</sup>

A SIKA BRAND

Lepidlo doporučujeme používat pouze na vyzkoušené krytiny dle níže uvedené tabulky:

Výrobce	Výrobní řada
A1	PP 30, ID 55, ID 70
ADRAMAQ	Kollektion 1, 2, 3, Oldwood
Akzo Nobel Deco GmbH	Meisterwerk Vision, Meisterwerk Design, Peco Vision, Peco Vision II
Altro GmbH	Tajima Ambiente Wood, Tajima Classic Trend
Amtico International GmbH	Amtico, Spacia, Marine, Auto, Signature
Armstrong DLW AG	Scala 100, Scala 55, Scala 30, Scala 40, Scala Cruise
Beauflor	Podium Pro 30, Podium Pro 55
Boden Boss	Lignum
Corpet Cork GmbH	VinylFloor
Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG	500 V Silence (Einlegezeit 60 Minuten)
Fatra	Thermofix
Forbo Flooring GmbH	Allura Wood, Allura Stone, Allura Abstract, Novilon Domestic
Gallion	Titanium PU
Gebres. Willard BV	Durofloor 2,0 / Durofloor 2,5
Gerflor Mipolam GmbH	Creation, Artline, Senso Dry Back, Insight
Interdomus Heimtex GmbH	IDEA Living, IDEA Classic
IPC Internationales Parkett Centrum	Hit, Opal, Rubin
IVC Group	Moduleo Global, Moduleo Spirit, Transform, Select, Primero, Ultimo
Karndean International GmbH	Projectline, Conceptline, Lightline
KWG	Antigua
LG Hausys Europe GmbH	Decotile
mFLOR	mFLOR
M-PLUS®	Design Project, Design Home, Akkord 2015
Objectfloor Art und Design Belags GmbH	Expona Design, Expona Commercial, Expona Domestic
OHF	Woodplank, Antique-, Classic Woodplank
PROJECT FLOORS GmbH	Light collection, Medium collection, Premium collection
Rigromont Marketing GmbH	Casa Nova Positano Qualität Capri, Amalfi
Tarkett Holding GmbH	iD Essential 30, iD Selection 40, iD Inspiration 70, iD Inspiration 55
Therdex	Basic, Regular
TFD Floor Tile BV	Coastal Harlequin PVC Plank
Toggofloor	Object Wood
Viehoff	VIELOX Authentic Wood
W. & L. Jordan GmbH	Joka Design, Joka Design Plus, Joka Spacia, Joka Design Supreme, Joka Design Royal 14, Joka Design Royal Space
Windmüller Flooring GmbH & Co. KG	Design Line
Witex Flooring Products GmbH	Elasto Plan
Ziro	Vinylan
ZUG-Parkett GmbH	ZUG-DESIGNBÖDEN

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporučujeme provést praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy SCHÖNOX. Další informace získáte na [www.schonox.cz](http://www.schonox.cz).

## ■ Příprava podkladu

Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je jemná nivelační stěrka SCHÖNOX na cementové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou spotřebu lepidla SCHÖNOX iFLOOR. Penetrace SCHÖNOX KH-FIX slouží pro zvýšení adheze lepidla SCHÖNOX iFLOOR. Nanáší se speciálním válečkem, který snižuje spotřebu materiálu. Ihned po zaschnutí penetrace lze provést jakékoliv náčrty a obrazce pro založení podlahových dílců. Čáry pak zůstávají zřetelné i po nanesení lepidla.

## ■ Pohodlné zpracování při nanášení válečkem

Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě. K tomu slouží váleček s nízkým rovným vlasem pro držadlo s osou o průměru 8 mm. Nanášení **ve stoje** je potěšením pro podlaháře a splněním jejich dlouholetého přání. Navíc způsob aplikace zaručuje čistotu při práci, neboť se lepidlo nedostává mezi dílce a nemaže se.

## ■ Okamžitá možnost zatížení

Aplikaci lepidla lze provádět až po zaschnutí penetrace. Při válečkování lepidla je nutné rovnoměrně pokrýt dostatečným množstvím lepidla (80 g/m<sup>2</sup>) všechna místa. Lepidlo po odeschnutí vytváří jednolitou plochu transparentní žlutozelené až zelené barvy. Při kladení krytiny nezůstávají žádné zbytky lepidla na okrajích, protože je lepidlo naneseno ve velice tenké vrstvě.

## ■ Malá spotřeba materiálu

Deklarovaná spotřeba materiálu – 80 g/m<sup>2</sup> je přesvědčivým důkazem o hospodárnosti výrobku. Při této spotřebě lze položit z 10 kg balení 125 m<sup>2</sup> plochy. Klasickým disperzním lepidlem dosáhneme maximálně 30 m<sup>2</sup>, a to při ideální spotřebě 300 g/m<sup>2</sup>.



Schönox s.r.o.

Škrobářenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: [info@schonox.cz](mailto:info@schonox.cz)

[www.schonox.cz](http://www.schonox.cz)

# | SCHÖNOX iFLOOR a SCHÖNOX DUROCOLL komplexní systém pro lepení designových krytin |



Foto: Gerflor-Mipolam GmbH; dodáváno Step-Style s.r.o.

## SCHÖNOX DUROCOLL

**Lepidlo vyztužené vlákny, které díky svému tvrdě-elastickému tahu zabrání změnám dimenze krytin.**

**Vhodné zejména na lepení vinylových krytin a na krytiny bez atestu SCHÖNOX iFLOOR.**

[www.schonox.cz](http://www.schonox.cz)



- vhodné na všechny typy designových dílcových krytin
- jednoduchá a rovnoměrná aplikace pomocí ozubené stěrky A1 nebo A2
- nízká spotřeba cca 300 až 350g/m<sup>2</sup>
- krátká doba odvětrání
- vhodné i pro vytápěné podlahy

**SCHÖNOX**<sup>®</sup>

A SIKA BRAND

Jednoduchá aplikace lepidla SCHÖNOX DUROCOLL jej předurčuje jako specialistu k lepení všech dekorativních krytin v pásech a ve čtvercích. Ihned po aplikaci lepidla na vystěrkový podklad je možné přistoupit k lepení. Odpadá tak zdlouhavé čekání na vznik lepidivé fáze a následný závod s časem. Vlákna obsažená v lepidle nejen zabraňují rozměrovým změnám krytiny, ale i účinně brání vytvoření otlaků v krytině pod nábytkem.

## Vlastnosti

- vytváří tvrdě elastický spoj
- vhodné na všechny typy designových dílcových krytin
- s rychlým náběhem přilnavosti
- velmi vysoká koncová pevnost
- optimálně drží tvar ozubení
- krátká doba odvětrání
- s vysokou vydatností
- vhodné na podlahové vytápění
- vhodné pro šamponování dle RAL 991 A2
- vhodné pro pojezd kolečkových židlí dle DIN 12529
- neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610
- obsahuje vlákna

## ■ Příprava podkladu

Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je samonivelační stěrka SCHÖNOX na cementové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou spotřebu lepidla SCHÖNOX DUROCOLL a je zárukou kvalitně a esteticky dokonale provedené pokládky podlahové krytiny.


## ■ Aplikace lepidla

V místnosti si vytvořte základní linii, od které budete zahajovat pokládku. Zubovou špachtlí A1 nebo A2 naneste lepidlo a ihned můžete zahájit kladení krytiny.

## ■ Pokládka krytin

Při kladení podlahové krytiny postupujte tak, aby jste měli nanесeno lepidlo vždy v takové šíři, kam bezpečně dosáhnete rukou, nebo kde dokážete realizovat pokládku do 20-ti minut. Po položení dílec dobře přitlačte, např. korkovým špalíkem. Plochu převálcujte. Finální úpravu krytin je možné provést po 24 hodinách od aplikace.

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporučujeme provést praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy SCHÖNOX. Další informace získáte na [www.schonox.cz](http://www.schonox.cz).

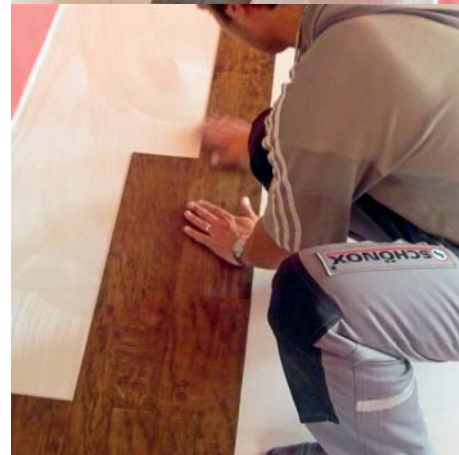

## Schönox s.r.o.

Škrobářenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: [info@schonox.cz](mailto:info@schonox.cz)

[www.schonox.cz](http://www.schonox.cz)