

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sika

Znáte?



**TRVALE ELASTICKÝ
TMEL NA SPÁRY**

Sikaflex[®] PRO-3

**VYSOCE KVALITNÍ UNIVERZÁLNÍ
TMEL NA DILATAČNÍ A PRACOVNÍ
SPÁRY**

- do garáží i nádrží ČOV
- na pochůzí i pojezděné spáry
- na spáry vodorovné i svislé
- vysoce chemicky odolný
- pro exteriér a interiér

DO NÁDRŽÍ I NA PODLAHY

www.sika.cz

Sikaflex[®] PRO-3

VHODNÝ PRO SPÁRY


na mostech, parkovacích plochách a garážích, v nádržích a objektech ČOV, na opěrných zdech, v chemickém průmyslu, v potravinářském průmyslu a čistých provozech, v tunelech atp.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- celková přípustná změna tvaru 25 % (ISO 9047)
- celková přípustná změna tvaru 35 % (ASTM C 920)
- tvrdost Shore A: 37
- protažení při přetržení: cca 600 %

BALENÍ: 600 ml (sáčková balení – monoporce)

BARVA: betonově šedá

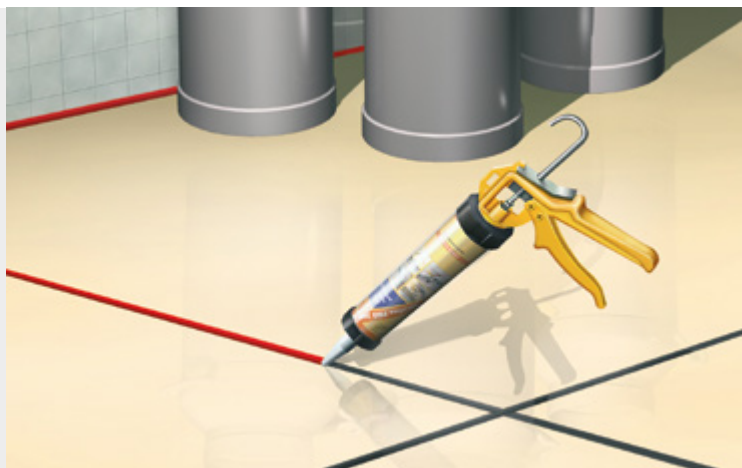

PŘÍPRAVA POVRCHU

NEPORÉZNÍ POVRCHY

Hliník, eloxovaný hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, práškové nátěry, glazovaná dlažba očistěte minerální drátěnkou a odmastěte přípravkem Sika[®] Aktivator-205 čistou látkou. Všechny ostatní neuvedené kovové povrchy musí být ošetřeny minerální drátěnkou a poté očištěny pomocí Sika[®] Aktivator-205. Poté aplikujte Sika[®] Primer-3 N. Pro PVC použijte Sika[®] Primer-215.

PORÉZNÍ POVRCHY

Beton, pórobeton, cementové materiály, maltu, cihly penetrujte štětcem pomocí Sika[®] Primer-3 N.

Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list výrobku.



Sika CZ s.r.o
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika

Kontakt
Tel: +420 546 422 464
Fax: +420 546 422 400
www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

