TREMCO
Lasting Performance

ALUMANATION 301

Sanační membrána k revitalizaci plechových střech



TREMCO
Construction Products Group

Místo výměny 1 kvalitní nátěr.
Druhá šance pro plechové střešní krytiny.

ALUMANATION 301

Alumanation 301 je tekutá membrána na bázi speciálně upravených bitumenových kapalin s vysokým obsahem kovových látek. Dokáže proměnit nevyhovující plechovou krytinu opět v plně funkční střešní systém.

Alumanation 301 umí obnovit většinu nevyhovujících šikmých kovových střech. Kromě toho jej lze využít i na ochranu kovových povrchů před oxidací, povětrnostními vlivy a korozí. Je ideální k ochraně ocelových konstrukcí, potrubí a zábradlí a obecně pro průmyslovou údržbu zkorodovaných kovových prvků.

- **Jednosložkový produkt**
- **Aplikace v jedné vrstvě**
- **Nevyžaduje základní nátěr**
- **Přímo na zkorodovaný povrch**
- **Aplikace od 4 °C**
- **Váleček/štětec/nástřik**



Alumanation 301 mění během míchání svou barvu. Původní černá hmota se postupně mění v nazlátlou a nakonec stříbrnou.

Obnova střechy jedním nátěrem


Alumanation 301 poskytuje výrazně levnější způsob obnovy střechy v porovnání s náklady na její kompletní výměnu. Revitalizace může být provedena rychle, efektivně, s menšími nároky na práci, za kratší dobu a s minimálním dopadem na běžný chod budovy.

Vysoká odrazivost slunečních paprsků

Alumanation 301 poskytuje jasnější a vyšší odrazivost než standardní hliníkové nátěry, což z něj činí ideální řešení pro kovové střechy. Systém dokáže odrážet až 66 % slunečních paprsků. Teploty pod střechou a spotřeba energie mohou dramaticky klesnout.

Garantovaná životnost 12 let

Při výběru střešního nátěru je vždy klíčová dlouhá životnost a spolehlivost. Za normálních podmínek poskytuje systém Alumanation 301 až 12 let spolehlivé ochrany, než je nutné provést opětovný nátěr.

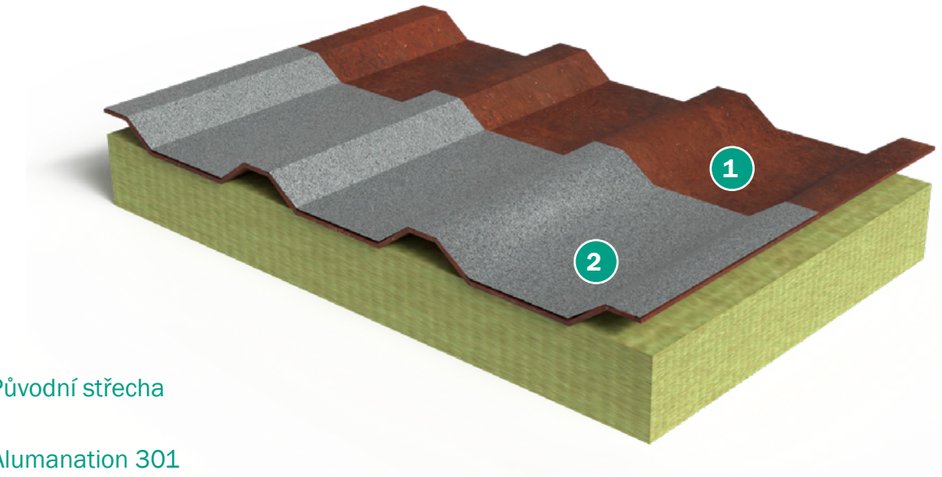

1 Původní střecha

2 Alumanation 301

Membránu lze aplikovat přímo na stávající podklad. Pokud je podklad opatřen původním nátěrem, je nutné zkontrolovat, zda je soudržný. V opačném případě je nutné jej odstranit. V případě rzi musí být povrch obroušen, dokud se na něm neobjeví odlupování nebo křídování.

Alumanation 301 využívá unikátní technologii, která kombinuje výstužná vlákna s kovovými částicemi (15% kovu: dvojnásobek standardu ASTM pro prémiové hliníkové střešní nátěry).

Vysoký obsah kovu zajišťuje mnohem větší odrazivost, větší odolnost a tím i dlouhou životnost. Hliníkový pigment a krátká bezazbestová vlákna vedou ke konzistentnějšímu nanášení nátěru.

TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

Tel.: +420 296 565 333
E-mail: prodej@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu