

Nezničitelný spoj do 45 minut

PU700

Lepidlo na dřevo
a kámen D4





PU700

D4

Vodotěsný spoj třídy D4



Velmi rychlé vytvrzování



Extrémně pevné už po 45 min.



Aplikace pistolí nebo trubičkou

Nezničitelný spoj do 45 minut.

Revoluci v lepení dřevěných a zděných materiálů přináší patentované D4 lepidlo illbruck PU700.

Převratné je nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrémní pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné? Vyzkoušejte ho a uvěříte!

Rychlá a snadná práce

S lepidlem illbruck PU700 (dříve pod označením PU108) se pracuje stejným způsobem jako s PUR pěnou. Ihned po aplikaci lepidla na povrch uvidíme pěnu, která během několika vteřin začne „spadávat“ až vytvoří tenký film zlatavé barvy. Nyní se může přilepit druhá část libovolného materiálu. Lepidlo není třeba dodatečně roztírat nebo jinak upravovat.

Vodotěsný a neviditelný spoj

Lepidlo illbruck PU700 vytvoří tenký a precizní spoj, který je po přebroušení neznatelný. K opracování spoje, např. při lepení dřeva, může dojít už po 30 minutách od aplikace. Slepěný spoj je navíc plně vodotěsný a odpovídá třídě D4.

Extrémní pevnost

Extrémně pevný spoj ve velmi krátkém čase je bezkonkurenční vlastností lepidla illbruck PU700. Už po 45 minutách od aplikace je spoj nezníčitelný. Při zátěžových testech došlo po této době k prasknutí materiálu, ale spoj zůstal neporušen.

1 dóza PU700 = 8 lepidel v kartuších nebo 2 m² plochy

Komfort práce a extrémní pevnost v kombinaci s vysokou vydatností dělají z lepidla PU700 ideálního pomocníka pro všechny zpracovatele dřeva. Např. s jedinou dózou PU700 slepíte stejné množství materiálu, na které byste spotřebovali osm lepidel v kartuších. To vše s minimem námahy.

Revoluční lepidlo na dřevo a zdivo

- Patentované lepidlo kategorie D4
- Extrémně pevně lepí vše na bázi dřeva
- Přesné lepení zděných prvků (pórobeton, broušené cihly)
- Vytváří neviditelný a vodotěsný spoj
- Vhodné pro přesné i plošné lepení
- Brousitelnost lepeného spoje (u dřeva) už po 30 min.




S lepidlem se pracuje stejně jako s PUR pěnou.

PU700 je ideální na broušené zdicí materiály



Ihned po nanesení se začne lepidlo měnit v tenký film zlatavé barvy.

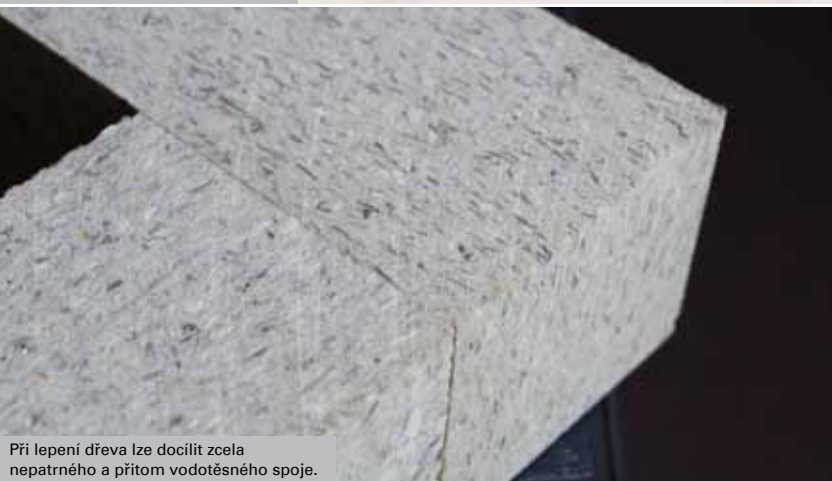

Při lepení dřeva lze docílit zcela nepatrného a přitom vodotěsného spoje.

Lepí dřevo ve stovkách kombinacích

Masiv, lamino, překližka, laťovka, OSB. PU700 lepí všechno, co je alespoň trochu dřevěné. Materiály se mohou lepit v mnoha kombinacích.



PU700

Lepidlo na dřevo a kámen D4

You **Tube**



Jak rychle a pohodlně se dá lepit dřevo? S PU700 vytvoříte vlasově tekný spoj s pevností do 45 minut!

Technická specifikace

| | Norma | Klasifikace |
|----------------------------|--------|---|
| Báze | | modifikovaný polyuretan |
| Voděodolnost | EN 204 | D4 |
| Přidržnost na dřevu | | 1,89 N/mm ² (porušení 100% v podkladu) |
| Vytvrzování | | chemické, vzdušnou vlhkostí |
| Otevřená doba | | 8 až 10 minut |
| Vytvoření povrchové slupky | | 10 až 15 minut |
| Manipulovatelnost | | 30 minut |
| Zatížitelnost spoje | | 45 minut |
| Plné vytvrzení | | cca 24 hod. |
| Spotřeba | | cca 2 m ² |
| Teplotní odolnost | | -40°C až +90°C |
| Aplikační teplota | | +5°C až +35°C |

Autorizovaný distributor:



Tremco CPG s.r.o.


Slezská 2526/113

130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

www.cpg-europe.com

 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)