



## Aplikace SikaBond®-T8

### Aplikace:

Povrch musí být čistý, suchý, bez mastnoty, oleje, prachu a volných částic.




Na cementové podklady  
(beton, stěrka, malta ...)




Na stávající dlažbu (keramika, kámen,  
mramor, umělý kámen ...)

### Hydroizolace a elastické lepení



2 vrstvy jsou nutné



1 vrstva

### 1. vrstva - vodotěsná



- Otevření kbelíku a nanesení na plochu
- Rozetření pomocí zubové stěrky
- Vyhlazení hladkou stěrkou

- Čas schnutí 5 - 16 hodin
- **Spotřeba: ~ 1,5 kg / m<sup>2</sup>**
- **Tloušťka: ~ 1,5 mm**

### 2. vrstva - lepicí



Aplikace pomocí zubového hladítka  
(mezery min. 4 x 4 mm / min. C1).

- **Spotřeba: ~ 1,5 kg / m<sup>2</sup>**

## Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.  
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.




Aktuální seznam  
prodejních míst  
naleznete na  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)

Innovation & Consistency since 1910



## SikaBond®-T8

## Jedinečné řešení hydroizolace a lepidlo



04/12





**SikaBond®-T8**  
jednokomponentní  
lepidlo na polyuretanové  
bázi pro lepení dlažby s  
hydroizolačním účinkem

### Hydroizolace a lepidlo v jednom produktu




Pro lepení dlažby na balkonech, terasách, ale i pro koupelny a sprchové kouty.

I pro dřevostavby, suchou výstavbu a rekonstrukce bytových jader.



**SikaBond®-T8** vytváří vodotěsnou vrstvu s výbornou odolností na deformace vyvolané teplotními rozdíly. Pro namáhané konstrukce jako jsou např. balkony.

- **Odolný vodě a mrazu**
- **Vodotěsný**

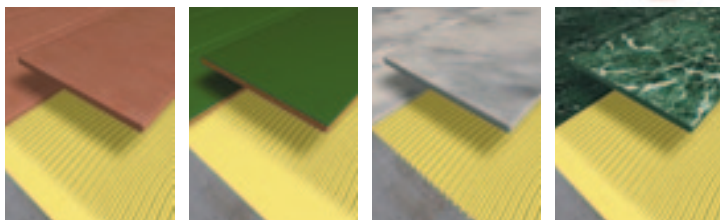

**SikaBond®-T8** má velmi dobrou přilnavost na různých podkladech. Lze lepit různé druhy dlažby. Napětí je přenášeno rovnoměrně, což zaručuje delší životnost systému.



**Jedinečné řešení:  
hydroizolace  
a lepidlo**



**Použití  
ven i uvnitř**



**SikaBond®-T8** je vysoce pružné lepidlo. Pružnost tlumí vibrace a vyrovnává vynucené deformace.

- **Tlumí přenos hluku**
- **Tlumí kročejový hluk**
- **Zvyšuje komfort**




Stará dlažba, která ztratila opotřebením vodotěsnou schopnost? Žádný problém! Novou dlažbu můžeme přilepit přímo na starou.

- **Estetické zlepšení**
- **Vyřešení hydroizolace**
- **Snižuje náklady, jednoduché na aplikaci**



Hluk a prach je historie!  
**SikaBond®-T8** vytváří podlahový systém, ve kterém není napětí.

- **Jednoduchá a rychlá aplikace**
- **Vysoká kvalita**
- **Jednoduché a výhodné řešení**



Pouze jeden výrobek pro vytvoření hydroizolace a přilepení dlažby.

- **Není potřeba další vrstvy**
- **Jednoduchý a funkční systém**
- **Nenáročná aplikace**
- **Šetří čas a peníze**

